

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ



Расширяя Ваши возможности



РАСШИРЯЯ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Medtronic

Medtronic (Медтроник) - ведущая мировая компания в области медицинских технологий, предоставляющая решения, облегчающие жизнь пациентов любого возраста с хроническими заболеваниями. Мы предлагаем продукцию, методики лечения и услуги, улучшающие качество жизни и продлевающие жизнь миллионам людей. Технологии, разработанные Medtronic, используются для лечения более 5 миллионов пациентов в год, позволяя преодолеть такие тяжелые заболевания, как поражения сердца, сердечно-сосудистые патологии и неврологические отклонения.

Сердечно-сосудистое направление

Сердечно-сосудистое подразделение компании Medtronic специализируется на разработке инновационных медицинских технологий и предоставлении качественных ультрасовременных услуг, востребованных в сфере интервенционной кардиологии, при эндоваскулярных вмешательствах на периферических сосудах и аорте, а также в кардиохирургии и для проведения малоинвазивных транскатетерных операций на сердце. Несмотря на обширный перечень продукции, ее безопасность и эффективность, данное направление по-прежнему претерпевает бурное развитие, сопровождающееся появлением качественно новых идей и технических решений, обеспечивая непрерывную эволюцию и совершенствование средств и методов лечения человеческих недугов.



Каталог продукции для эндоваскулярных вмешательств**Продукция для проведения ангиографии**

1. Диагностические катетеры и проводники	1
• Диагностические катетеры	3
• SiteSeer (4, 5, 6 French)	3
• Возможная комплектация катетеров SiteSeer	50
• ProFlo: универсальные катетеры (6, 7 French)	61
• ProFlo: катетеры с гибким кончиком (6, 7 French)	63
• ProFlo XT (6, 7 French)	69
• ProFlo XT: катетеры с гибким кончиком (6, 7 French)	72
• Диагностические проводники	79
• Проводники с тефлоновым PTFE-покрытием : фиксированный сердечник	79
• Проводники с тефлоновым PTFE-покрытием : подвижный сердечник	84

Продукция для проведения ангиопластики и стентирования

2. Проводниковые катетеры	89
• Launcher	91
• Launcher: катетеры для трансрадиального доступа	165
3. Семейство коронарных проводников	171
• Семейство проводников	173
• Zinger: универсальный проводник	174
• Intuition: универсальный проводник с повышенной проходимостью	175
• Cougar: универсальный проводник	175
• Thunder: проводник для прохождения сложных участков	175
• ProVia: проводник для преодоления окклюзий	176
4. Баллонные катетеры для ангиопластики	179
• Sprinter: баллонный катетер типа semi-compliant на системе доставки Over-the-Wire	181
• NC Sprinter: баллонный катетер типа noncompliant на системе доставки Rapid Exchange	184
• Sprinter Legend RX: баллонный катетер типа semi-compliant на системе доставки Rapid Exchange	187
• Sprinter Legend OTW: баллонный катетер типа semi-compliant на системе доставки Over-the-Wire	190
5. Аспирационные катетеры	191
• Export AP	193

Каталог продукции для эндоваскулярных вмешательств

6. Коронарные стенты с лекарственным покрытием	195
• Endeavor Sprint	197
• Endeavor Resolute	199
• Resolute Integrity	201
7. Коронарные стенты без лекарственного покрытия	205
• Integrity	207
• Driver Sprint	209
8. Эндопротезирование аорты	211
• Endurant II: бифуркационный стент-графт	213
• Valiant Captivia: грудной стент-графт	223
• Archer: Сверхжесткий проводник	228
• Reliant: Баллонный катетер для ремоделирования	229
9. Symplicity™: система ренальной денервации	231
• Symplicity™: система ренальной денервации	231

Аксессуары и дополнительные принадлежности **233**

10. Интродьюсеры Input	235
• Input TS	235
• Input PS	237
• Аксессуары Input	238
• Интродьюсер Input PS с иглой и мини-проводником	243
11. Аксессуары	244
• Everest™: шприц-манометр и наборы Survival kit	244
• Piton® Y-адаптер и Piton Y-наборы	245
• Stretch™: игла для введения проводника	248
• Steering handle: ручка управления	249



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ И ПРОВОДНИКИ


Начиная традиционным дизайном и исполнением катетеров Pro-Flo и заканчивая усовершенствованной конструкцией и материалом семейства SiteSeer, диагностические катетеры Medtronic разработаны для обеспечения максимальной отдачи.

Особенности катетеров **Pro-Flo**

Интенсивность потока	6F Pigtail = 27 мл/с	Внутренний диаметр	6F = 0.05 "
	7F Pigtail = 39 мл/с		7F = 0.061 "
Наружный диаметр		6F = 0.080 "	
		7F = 0.092 "	

Особенности катетеров **SiteSeer**

		Внутренний диаметр	4F = 0.042 "
Интенсивность потока	4F Pigtail = 15.5 мл/с		5F = 0.045 "
	5F Pigtail = 19 мл/с		6F коронарный = 0.055 "
	6F Pigtail = 25 мл/с		6F pigtail = 0.050 "
		Наружный диаметр	4F = 0.054 "
			5F = 0.065 "
			6F коронарный = 0.078 "
			6F pigtail = 0.080 "

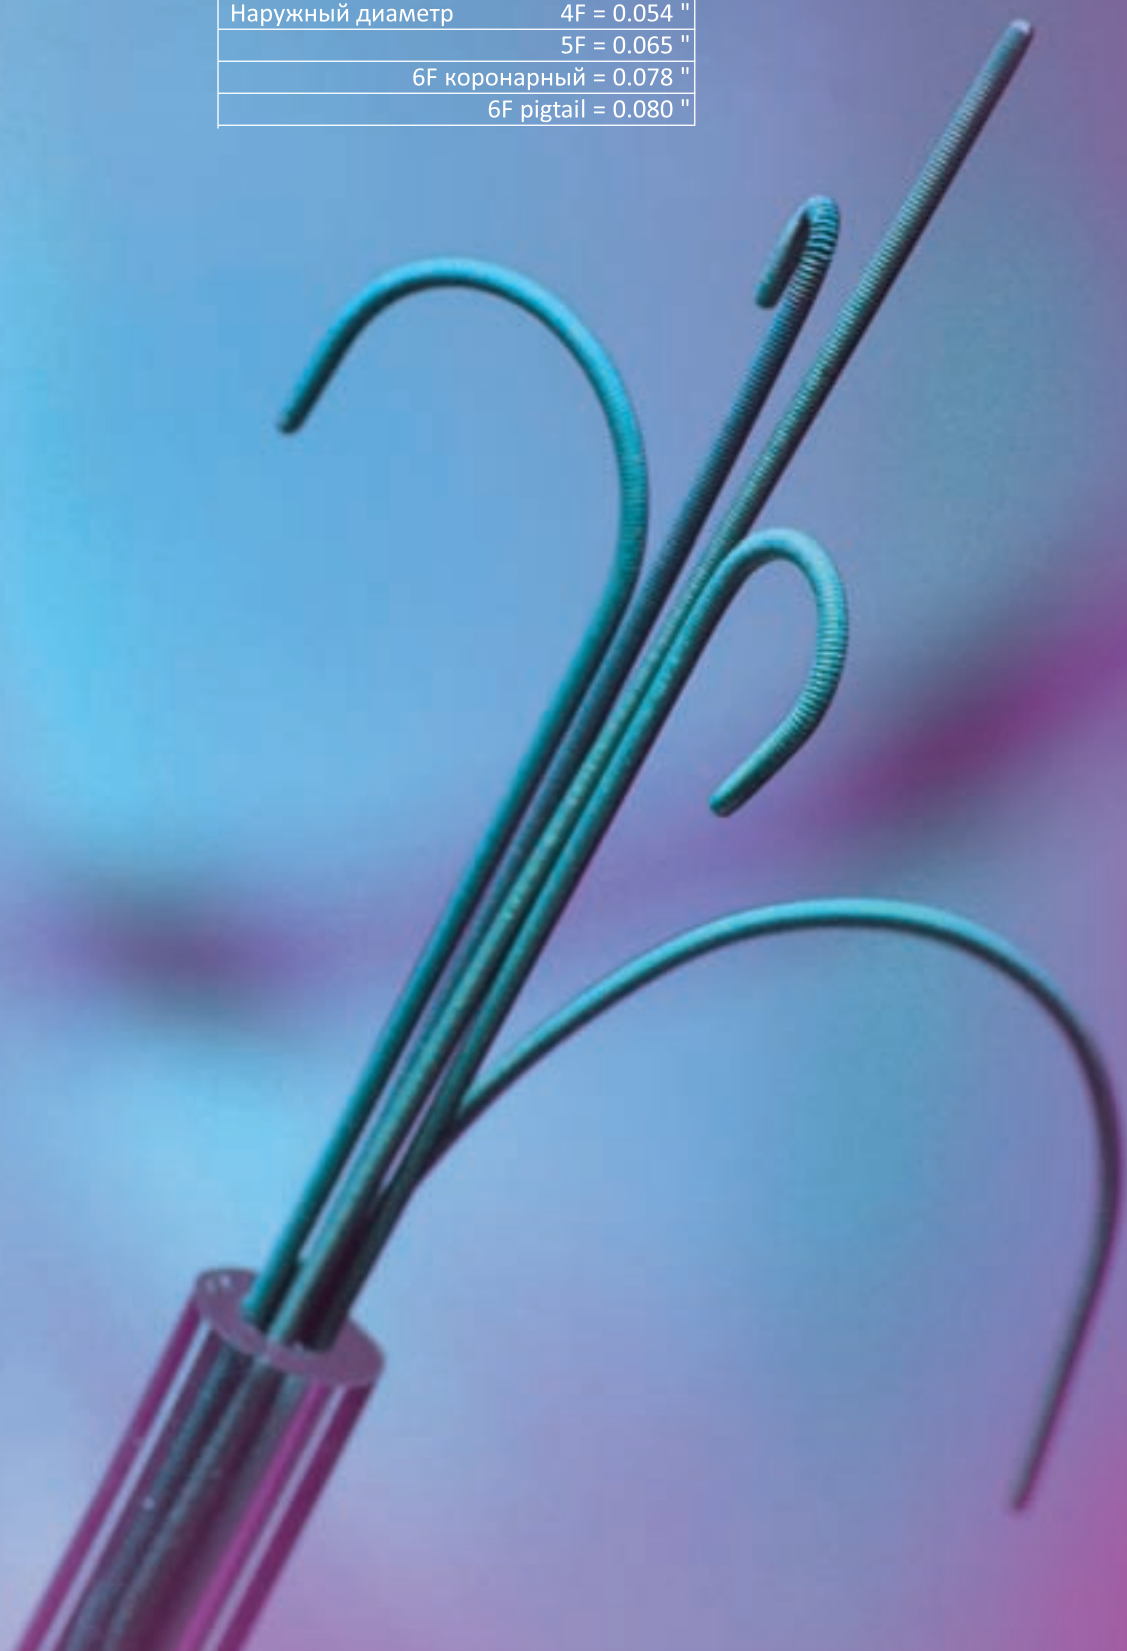

SiteSeer® Straight Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

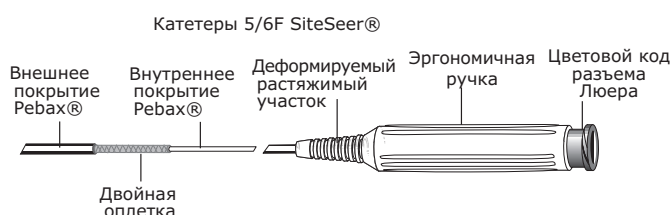

Внутренний диаметр (ID)

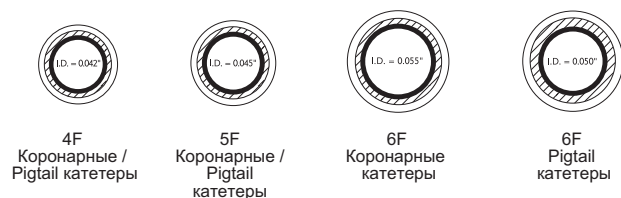

Straight Pigtail

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Боковые отверстия	Длина, см
5A0069	5	10	6	110
5A0094	5	10	6	125
6A0031	6	10	6	110
6A0079	6	10	6	125
6A0028	6	10	12	110
6A0077	6 (ХТ)	10	6	110
6A0069	6 (ХТ)	10	12	110
6A0027	6 (ХТ)	10	6	125

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Straight Tight Radius Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

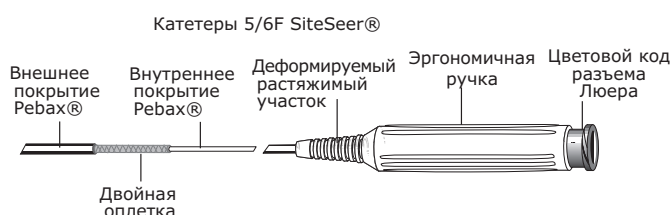

Внутренний диаметр (ID)

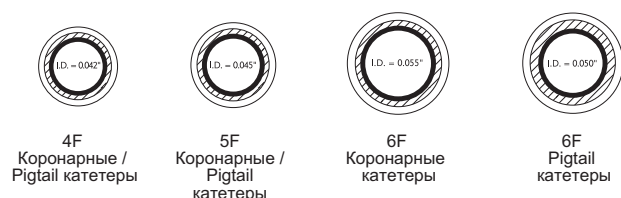

Straight Tight Radius Pigtail

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Боковые отверстия	Длина, см
4A0025	4	10	6	125
4A0028	4	10	6	110
5A0028	5	10	6	110
6A0092	6 (ХТ)	10	6	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Van Tassel 145° Angled Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"



Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

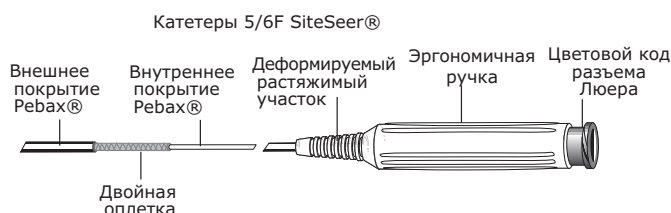

Внутренний диаметр (ID)

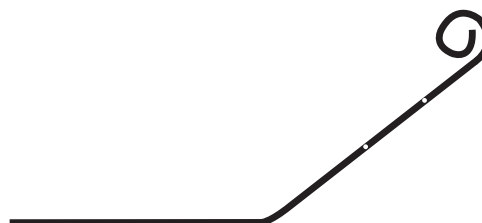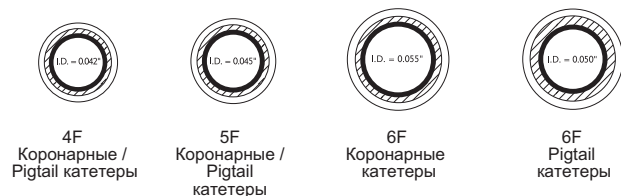

Van Tassel 145° Angled Pigtail

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Боковые отверстия	Длина, см
5A0070	5	10	6	110
6A0032	6	10	6	110
6A0029	6	10	12	110
6A0078	6 (ХТ)	10	6	110
6A0070	6 (ХТ)	10	12	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Van Tassel 155° Angled Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

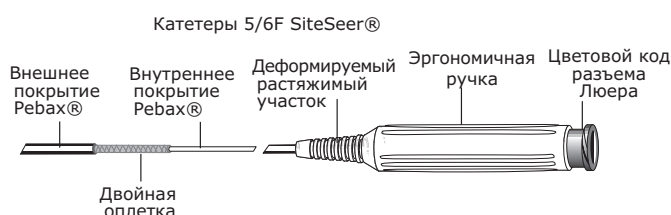

Внутренний диаметр (ID)

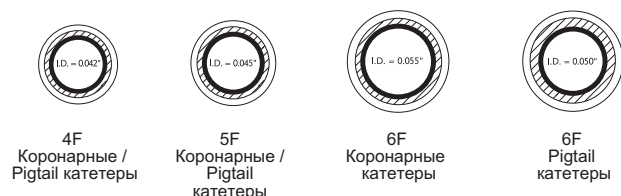

Van Tassel 155° Angled Pigtail

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Боковые отверстия	Длина, см
5A0071	5	10	6	110
6A0030	6	10	12	110
6A0071	6 (ХТ)	10	12	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Left 4.0


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

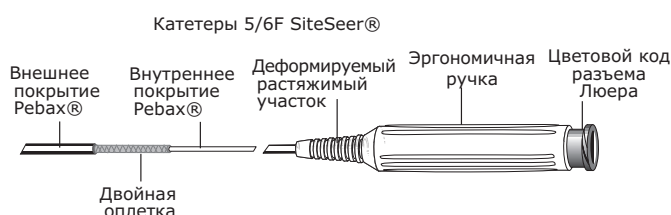

Внутренний диаметр (ID)

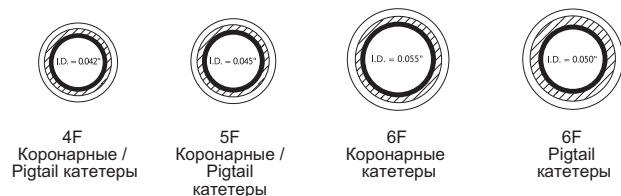

Judkins Left 4.0

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
5A0085	5	10	100
5A0089	5	10	125
6A0085	6	10	100
6A0087	6	10	125

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Left 4.0 I


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

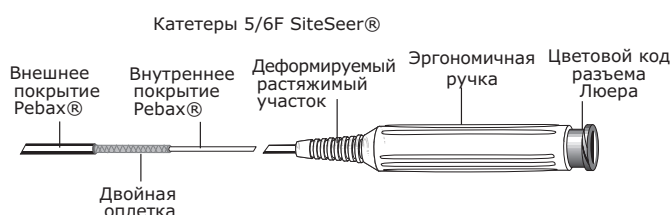

Внутренний диаметр (ID)

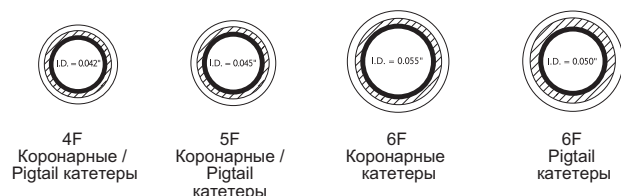

Judkins Left 4.0 I

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0011	4	10	100
4A0040	4	10	125
5A0011	5	10	100
5A0040	5	10	125
6A0011	6	10	100
6A0042	6	10	125

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Left 4.5


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

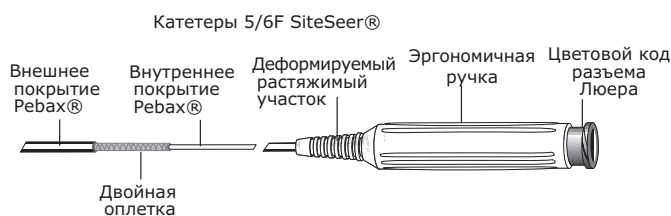

Внутренний диаметр (ID)

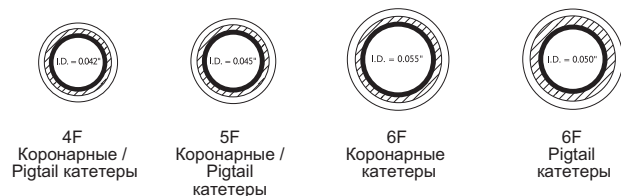

Judkins Left 4.5

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
5A0086	5	5	100
6A0082	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atotina.

SiteSeer® Judkins Left 4.5 I


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

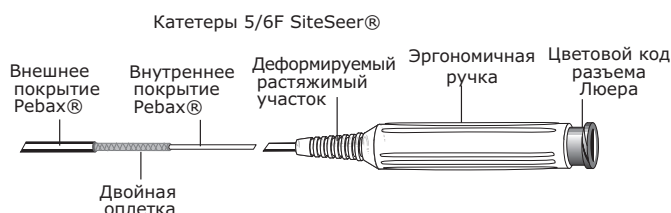

Внутренний диаметр (ID)

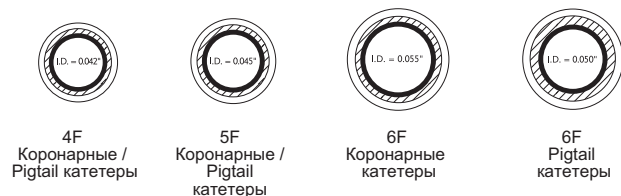

Judkins Left 4.5 I

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0068	4	5	100
5A0060	5	5	100
6A0012	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® 145° Angled Tight Radius Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"



Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

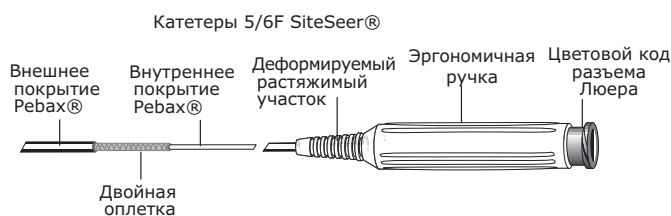

Внутренний диаметр (ID)

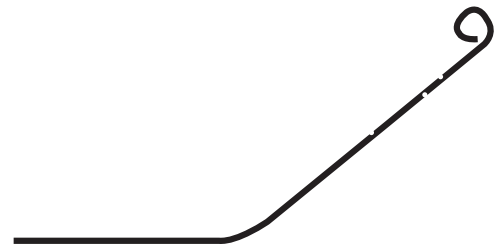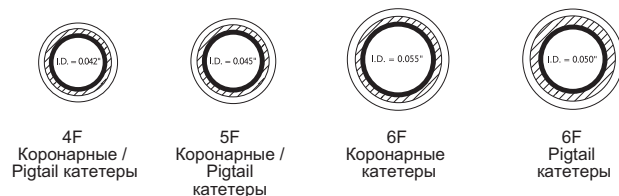

145° Angled Tight Radius Pigtail

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Боковые отверстия	Длина, см
4A0026	4	10	6	125
4A0029	4	10	6	110
5A0029	5	10	6	110
6A0093	6 (ХТ)	10	6	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® 155° Angled Tight Radius Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

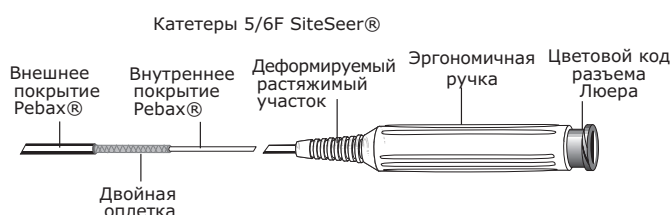

Внутренний диаметр (ID)

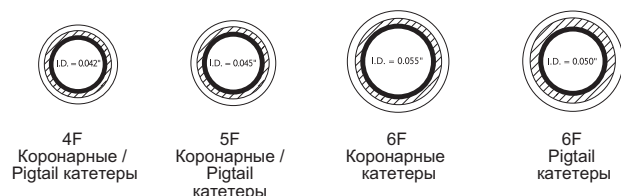

155° Angled Tight Radius Pigtail

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Боковые отверстия	Длина, см
4A0030	4	10	6	110
5A0030	5	10	6	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Left 3.5


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

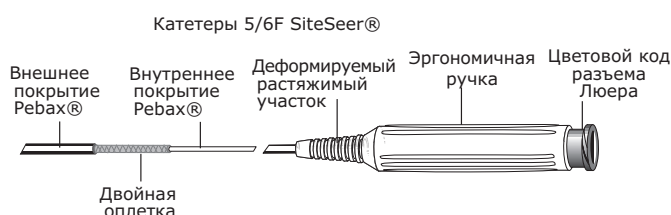

Внутренний диаметр (ID)

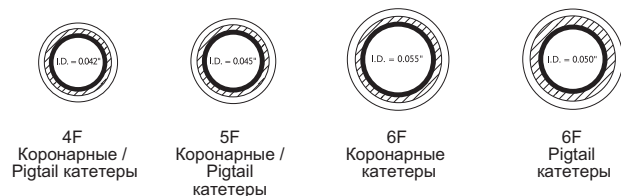

Judkins Left 3.5

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
5A0084	5	5	100
6A0080	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atotina.

SiteSeer® Judkins Left 3.5 I


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

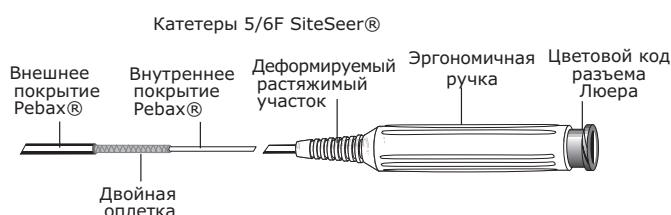

Внутренний диаметр (ID)

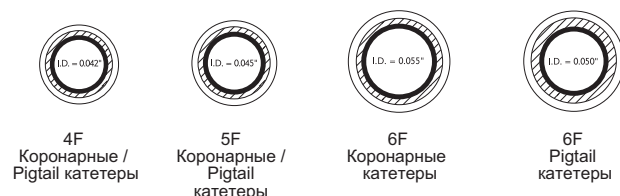

Judkins Left 3.5 I

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0010	4	5	100
5A0010	5	5	100
6A0010	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Left 5.0


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

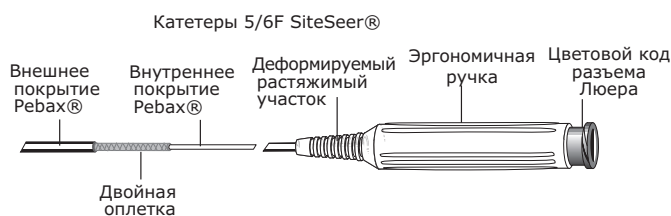

Внутренний диаметр (ID)

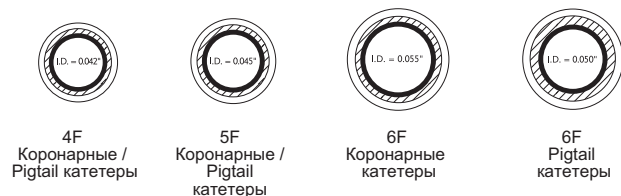

Judkins Left 5.0

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
5A0087	5	5	100
6A0083	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Left 5.0 I


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

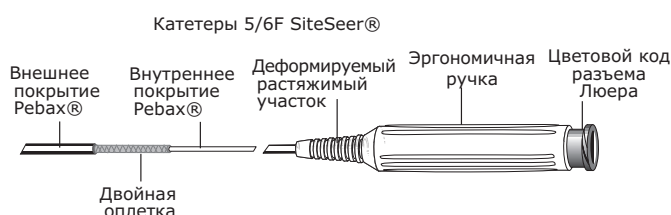

Внутренний диаметр (ID)

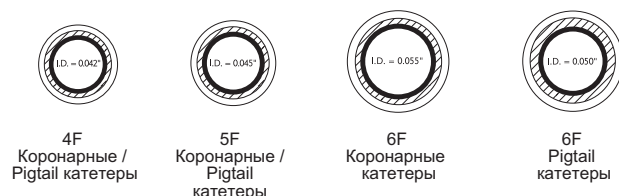

Judkins Left 5.0 I

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0012	4	5	100
5A0012	5	5	100
6A0013	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Left 6.0 I


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

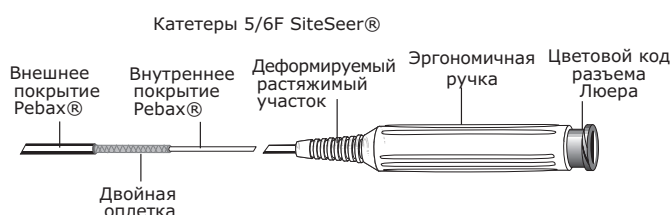

Внутренний диаметр (ID)

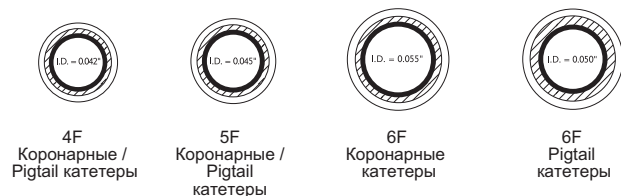

Judkins Left 6.0 I

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0013	4	5	100
5A0013	5	5	100
6A0014	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® No Torque Right


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволоочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

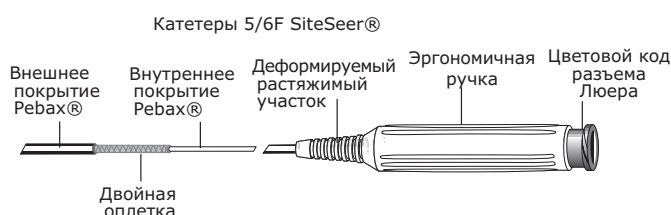

Внутренний диаметр (ID)

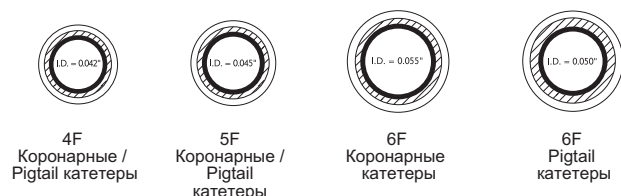

No Torque Right

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0006	4	5	100
5A0006	5	5	100
6A0006	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® 3D Right Coronary


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"



Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

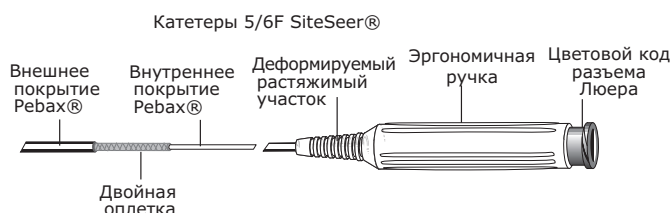

Внутренний диаметр (ID)

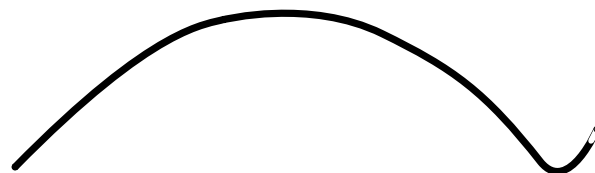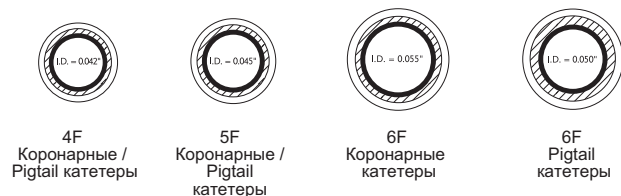

3D Right Coronary

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0007	4	5	100
5A0007	5	5	100
6A0007	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Right 3.5


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"



Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

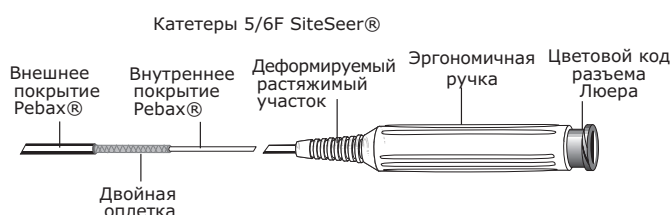

Внутренний диаметр (ID)

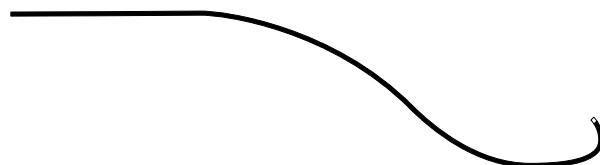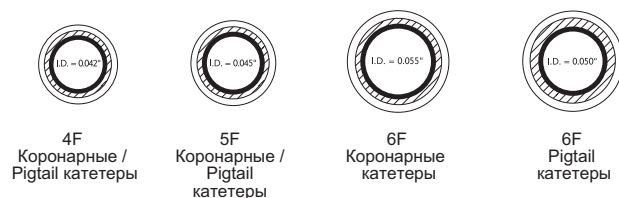

Judkins Right 3.5

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0001	4	5	100
5A0001	5	5	100
6A0001	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Right 4.0


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

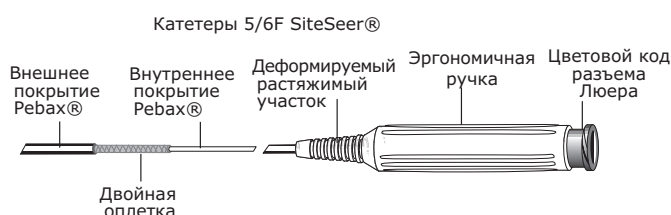

Внутренний диаметр (ID)

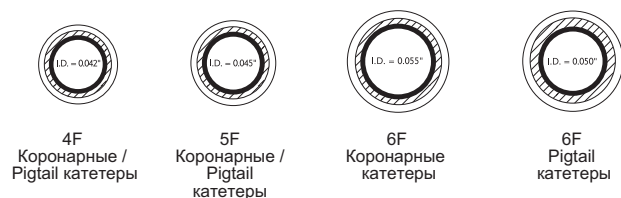

Judkins Right 4.0

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
5A0002	5	10	100
5A0088	5	10	125
6A0002	6	10	100
6A0086	6	10	125

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Right 4.0 I


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

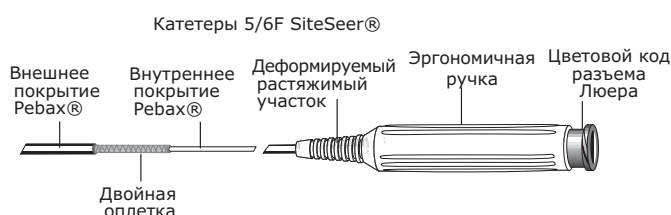

Внутренний диаметр (ID)

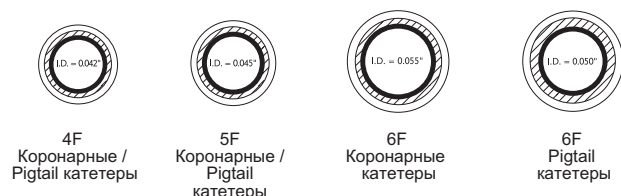

Judkins Right 4.0 I

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0002	4	10	100
4A0041	4	10	125
5A0075	5	10	100
5A0041	5	10	125
6A0075	6	10	100
6A0043	6	10	125

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Modified Judkins Right 4.0


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

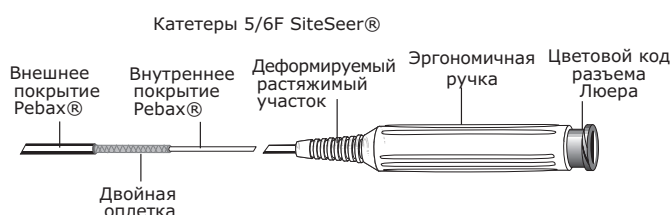

Внутренний диаметр (ID)

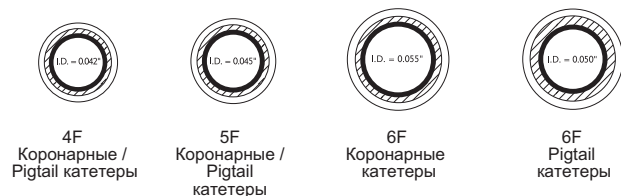

Modified Judkins Right 4.0

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0003	4	10	100
5A0003	5	10	100
6A0003	6	10	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Right 5.0


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

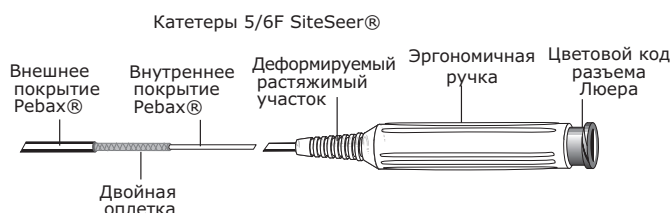

Внутренний диаметр (ID)

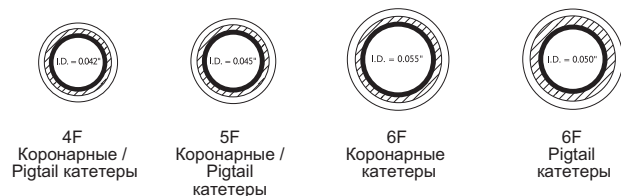

Judkins Right 5.0

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0004	4	5	100
5A0004	5	5	100
6A0004	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Judkins Right 6.0


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

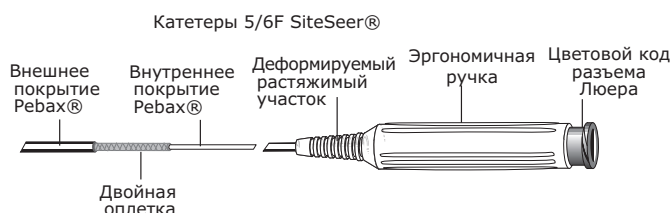

Внутренний диаметр (ID)

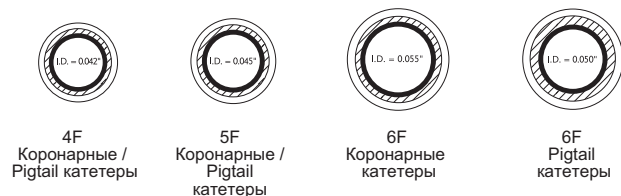

Judkins Right 6.0

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0005	4	5	100
5A0005	5	5	100
6A0005	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Amplatz Left I


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволоочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

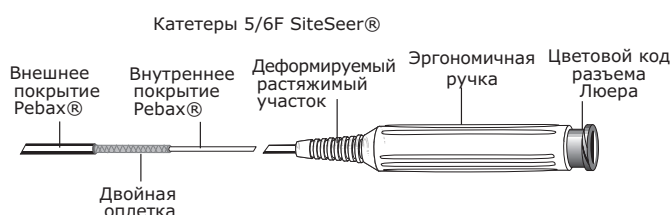

Внутренний диаметр (ID)

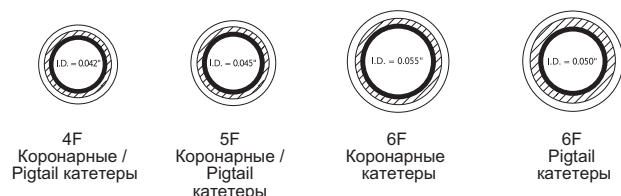

Amplatz Left I

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0018	4	5	100
5A0018	5	5	100
6A0020	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Amplatz Left II


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

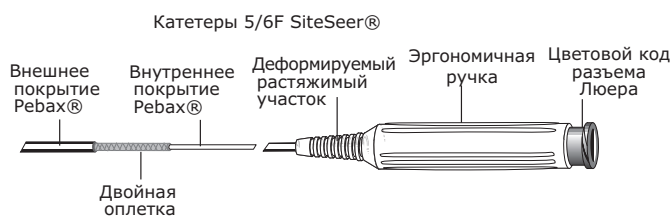

Внутренний диаметр (ID)

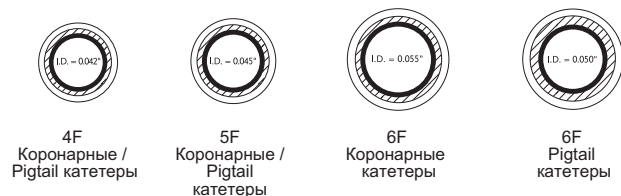

Amplatz Left II

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0019	4	5	100
5A0019	5	5	100
6A0021	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Amplatz Left III


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

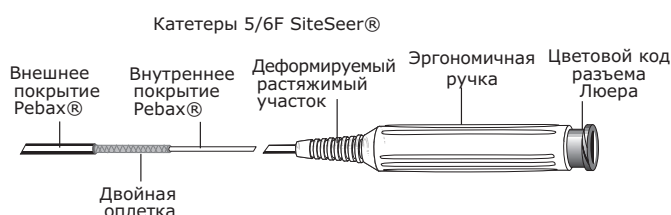

Внутренний диаметр (ID)

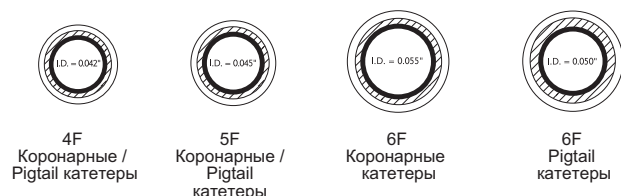

Amplatz Left III

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0020	4	5	100
5A0020	5	5	100
6A0022	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Amplatz Right I


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

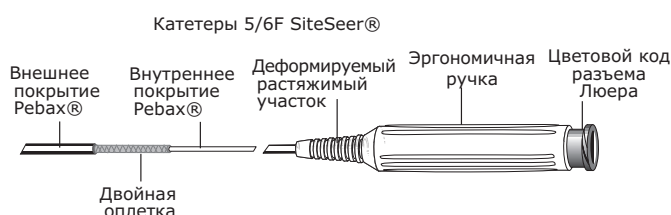

Внутренний диаметр (ID)

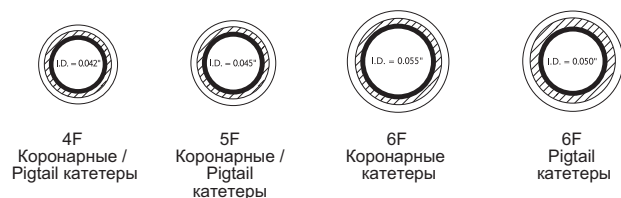

Amplatz Right I

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0016	4	5	100
5A0016	5	5	100
6A0018	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Modified Amplatz Right


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволоочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

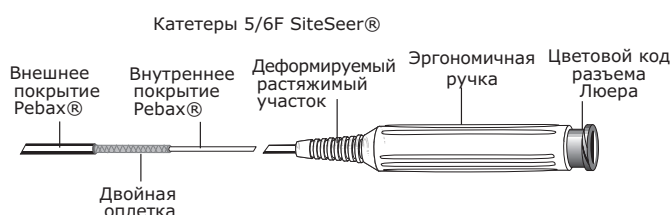

Внутренний диаметр (ID)

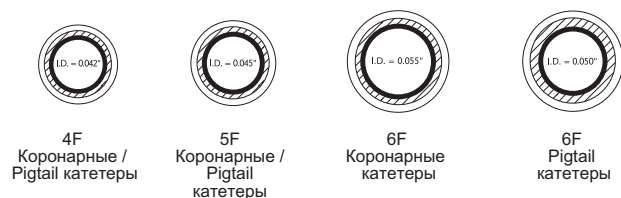

Modified Amplatz Right

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0067	4	5	100
5A0068	5	5	100
6A0017	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Amplatz Right II


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

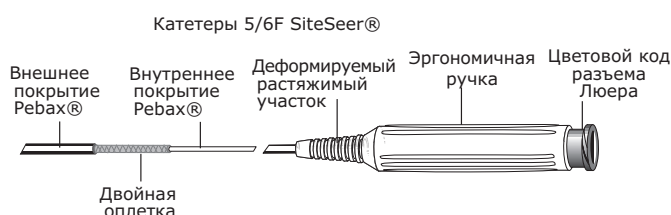

Внутренний диаметр (ID)

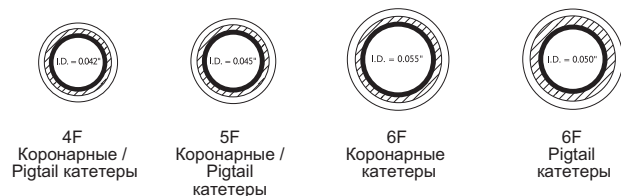

Amplatz Right II

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0017	4	5	100
5A0017	5	5	100
6A0019	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Champ 0.5


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

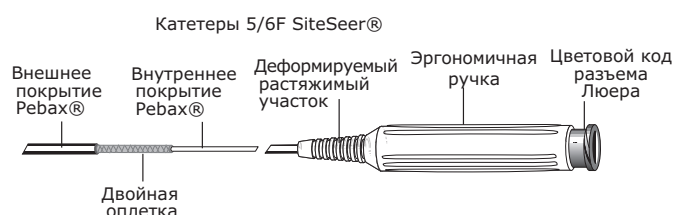

Внутренний диаметр (ID)

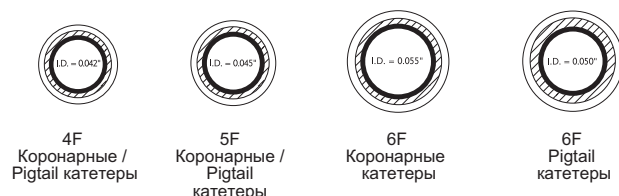

Champ 0.5

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0008	4	5	100
4A0044	4	5	110
5A0008	5	5	100
5A0044	5	5	110
6A0046	6	5	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Champ 1.0


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

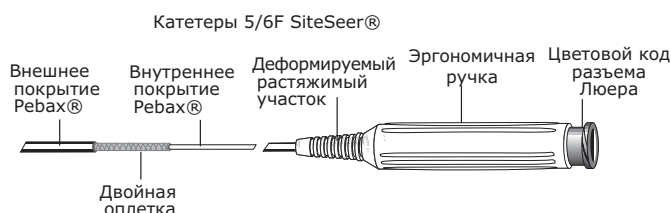

Внутренний диаметр (ID)

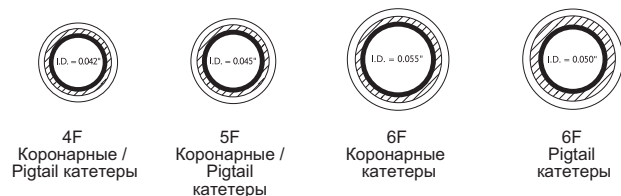

Champ 1.0

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0009	4	5	100
4A0045	4	5	110
5A0009	5	5	100
5A0045	5	5	110
6A0009	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Champ 3.0


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

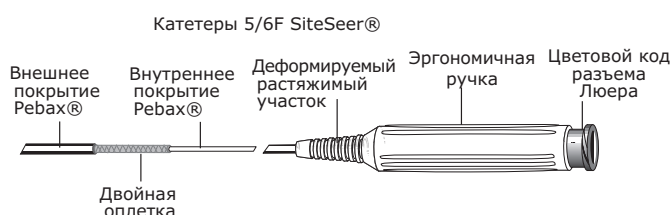

Внутренний диаметр (ID)

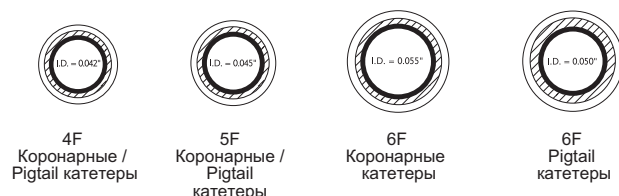

Champ 3.0

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0014	4	5	100
4A0046	4	5	110
5A0014	5	5	100
5A0046	5	5	110
6A0015	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Champ 3.5


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

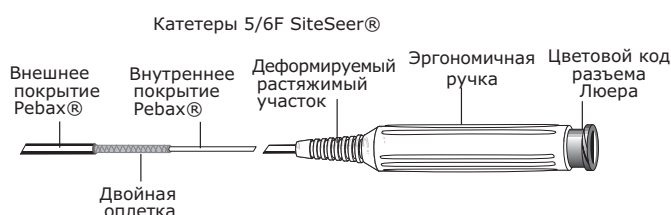

Внутренний диаметр (ID)

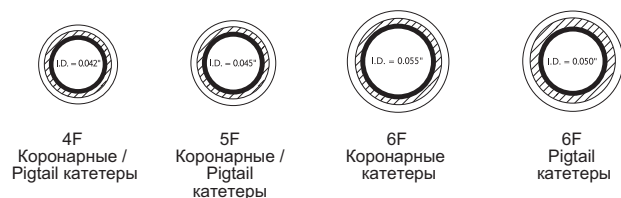

Champ 3.5

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0015	4	5	100
4A0047	4	5	110
5A0015	5	5	100
5A0047	5	5	110
6A0016	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Multipurpose A-1


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

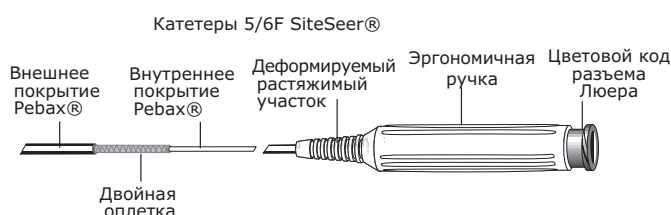

Внутренний диаметр (ID)

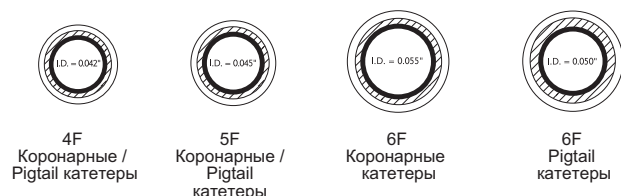

Multipurpose A-1

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0021	4	5	100
4A0048	4	5	110
5A0021	5	5	100
5A0048	5	5	110
6A0023	6	5	100
6A0050	6	5	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Multipurpose A-2 (two sideholes)


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

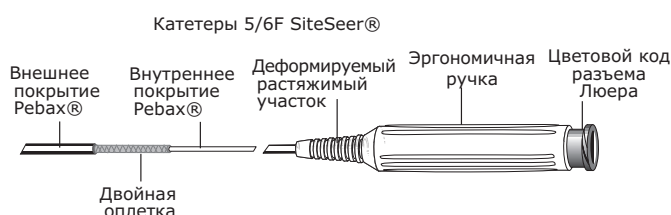

Внутренний диаметр (ID)

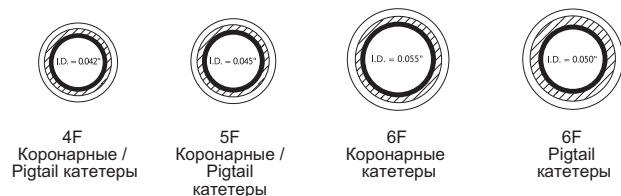

Multipurpose A-2 (two sideholes)

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0022	4	5	100
4A0049	4	5	110
5A0022	5	5	100
5A0049	5	5	110
6A0024	6	5	100
6A0051	6	5	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Multipurpose B-1


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

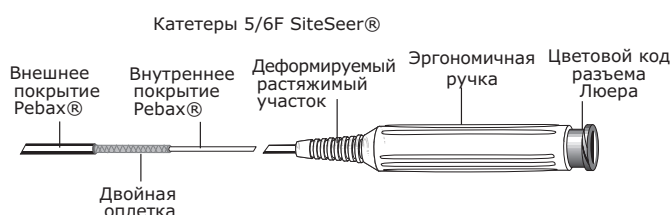

Внутренний диаметр (ID)

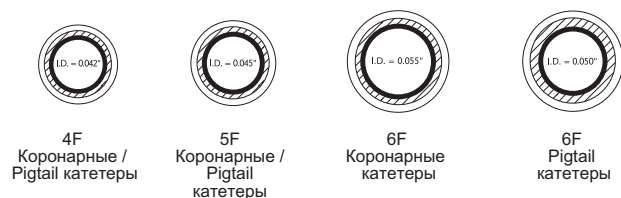

Multipurpose B-1

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0023	4	5	100
4A0050	4	5	110
5A0023	5	5	100
5A0050	5	5	110
6A0025	6	5	100
6A0052	6	5	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Multipurpose B-2 (two sideholes)


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

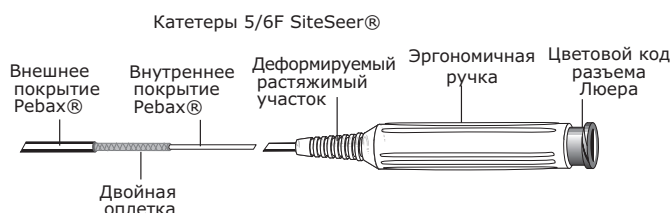

Внутренний диаметр (ID)

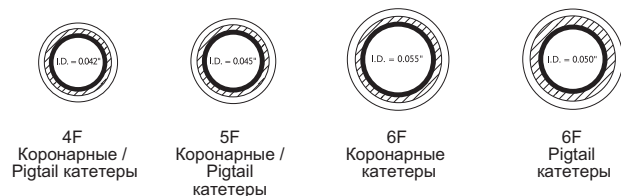

Multipurpose B-2 (two sideholes)

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0024	4	5	100
4A0051	4	5	110
5A0024	5	5	100
5A0051	5	5	110
6A0026	6	5	100
6A0053	6	5	110

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Left Coronary Bypass


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

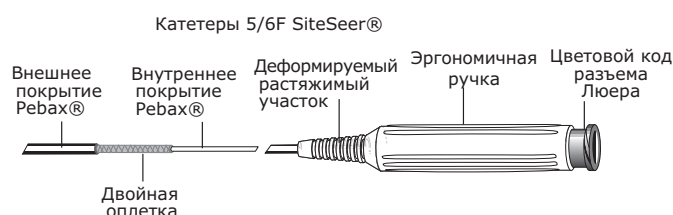

Внутренний диаметр (ID)

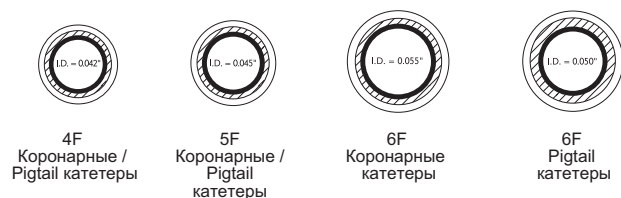

Left Coronary Bypass

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0032	4	5	100
5A0032	5	5	100
6A0034	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Right Coronary Bypass


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

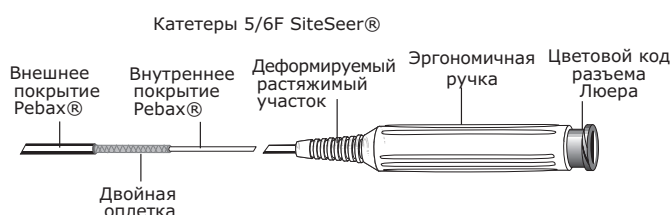

Внутренний диаметр (ID)

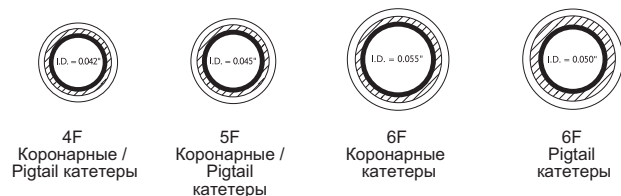

Right Coronary Bypass

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0033	4	5	100
5A0033	5	5	100
6A0035	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Internal Mammary Artery


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"

Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволоочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

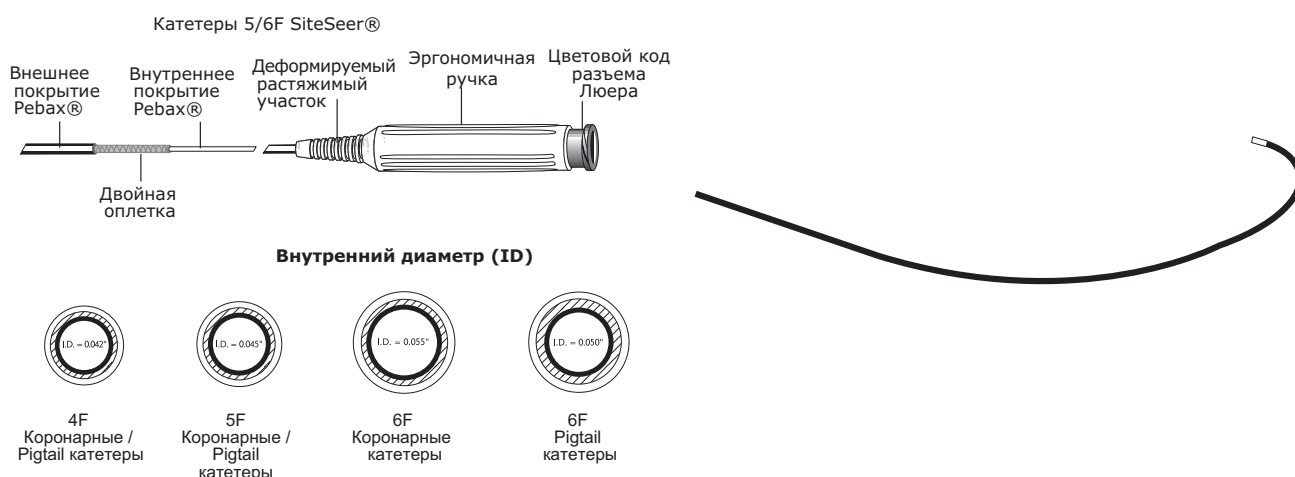

Internal Mammary Artery

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0031	4	5	100
5A0031	5	5	100
6A0033	6	5	100

RebaX® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Sones® A (two sideholes)


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

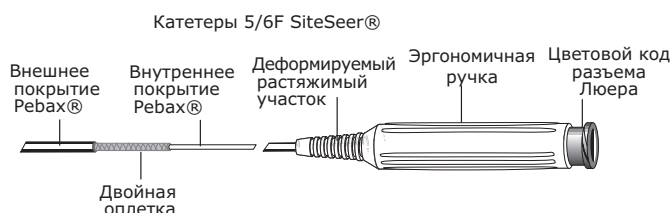

Внутренний диаметр (ID)

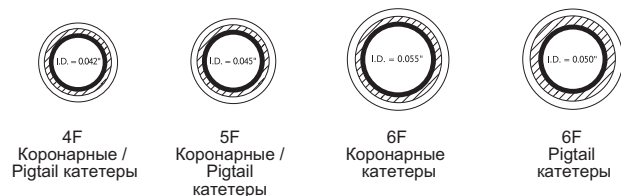

Sones® A (two sideholes)

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0055	4	5	80
4A0037	4	5	100
5A0055	5	5	80
5A0037	5	5	100
6A0039	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Sones® B (two sideholes)


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

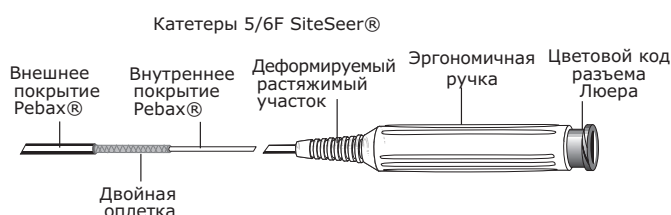

Внутренний диаметр (ID)

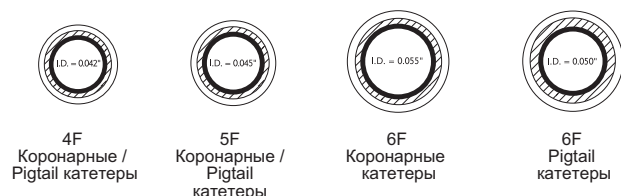

Sones® B (two sideholes)

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0056	4	5	80
4A0038	4	5	100
5A0056	5	5	80
5A0038	5	5	100
6A0058	6	5	80
6A0040	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Sones® C (two sideholes)


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

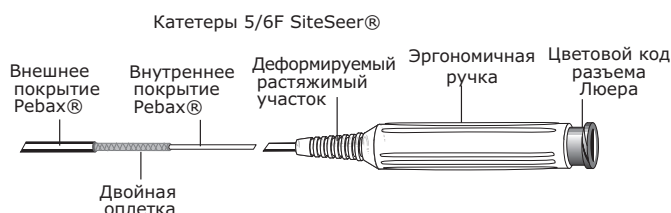

Внутренний диаметр (ID)

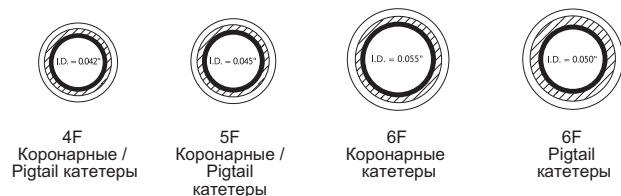

Sones® C (two sideholes)

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0057	4	5	80
4A0039	4	5	100
5A0057	5	5	80
5A0039	5	5	100
6A0041	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Brachial 3.5 (one sidehole)


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

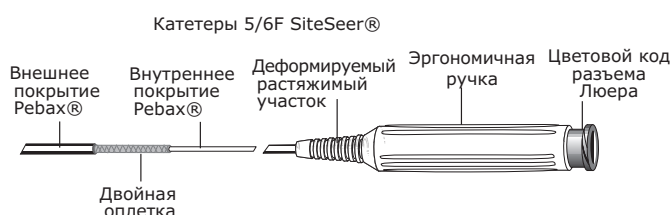

Внутренний диаметр (ID)

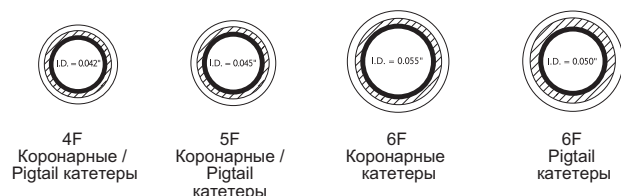

Brachial 3.5 (one sidehole)

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0052	4	5	80
4A0034	4	5	100
5A0052	5	5	80
5A0034	5	5	100
6A0054	6	5	80
6A0036	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Brachial 4.0 (one sidehole)


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

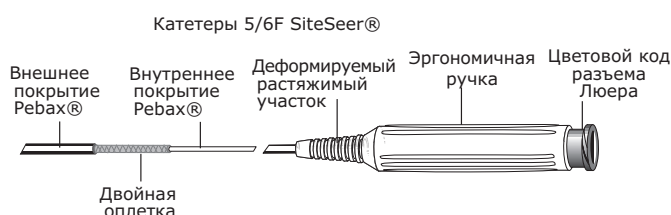

Внутренний диаметр (ID)

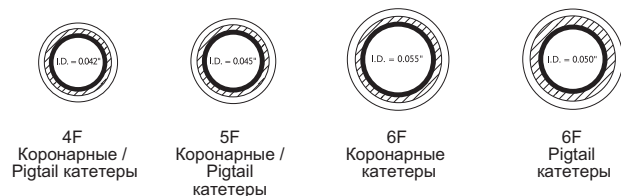

Brachial 4.0 (one sidehole)

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0053	4	5	80
4A0035	4	5	100
5A0053	5	5	80
5A0035	5	5	100
6A0055	6	5	80
6A0037	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Brachial 4.5 (one sidehole)


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"


Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

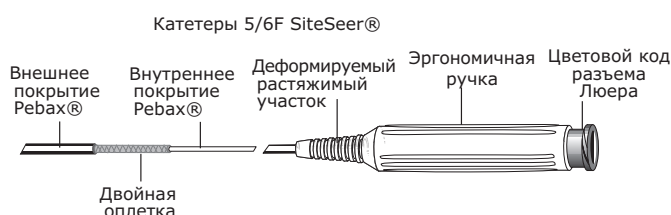

Внутренний диаметр (ID)

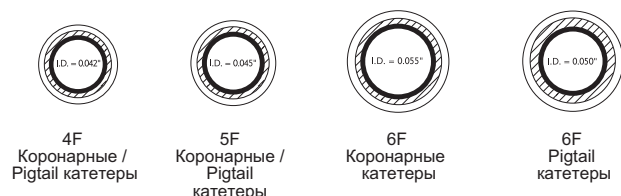

Brachial 4.5 (one sidehole)

Код продукта	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0054	4	5	80
4A0036	4	5	100
5A0054	5	5	80
5A0036	5	5	100
6A0056	6	5	80
6A0038	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

SiteSeer® Alternative


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Цветовая маркировка разъема Люера и упаковки.
Максимальный размер проводника: 4F = 0.035"; 5/6F = 0.038"



Описание продукта: Дуги всех типов имеют атравматический гибкий кончик, за исключением дуг типа pigtail. "ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов. Уникальный дизайн шахты коронарных катетеров включает в себя проволочную оплетку для повышенной чувствительности и контролируемого управления устройством. Внутренняя и внешняя полимерные оболочки обеспечивают большой внутренний просвет и хорошее контрастирование.

Эргономичная ручка обеспечивает удобство в обращении с катетером и имеет цветовой код разъема Люера для облегчения идентификации размера. Мягкий кончик обеспечивает безопасную катетеризацию устьев артерий. Катетеры SiteSeer® спроектированы так, чтобы выдерживать давление следующих порядков:

- 1195 фунт/кв. дюйм: для катетеров 6F pigtail
- 1200 фунт/кв. дюйм: все коронарные и 5F pigtail катетеры

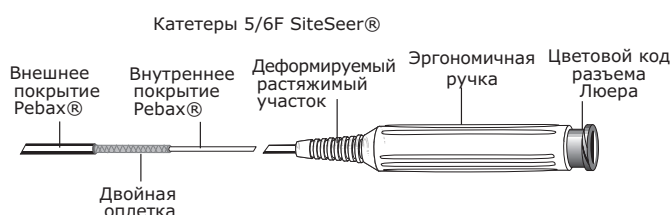

Внутренний диаметр (ID)

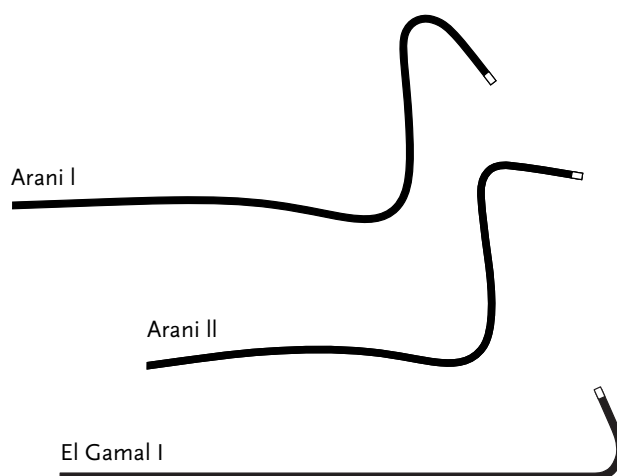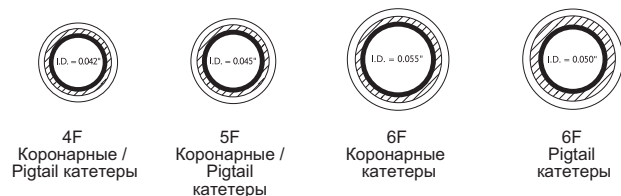

Alternative

Код продукта	Описание	Размер, F	Штук в упаковке	Длина, см
4A0042	Arani I	4	5	100
5A0042	Arani I	5	5	100
4A0043	Arani II	4	5	100
5A0043	Arani II	5	5	100
6A0045	Arani II	6	5	100
4A0059	El Gamal I	4	5	100
5A0059	El Gamal I	5	5	100
6A0061	El Gamal I	6	5	100

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор Angio-Kit с катетером Straight Pigtail

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Количество в упаковке: 5
Максимальный размер проводника: смотрите на этикетке.
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.

Описание продукта:


Набор Angio-Kit содержит:

- Один катетер Judkins Right 4-см (JR4.0)

- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер straight pigtail или angled pigtail

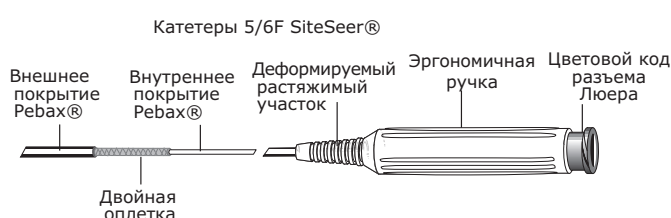

Внутренний диаметр (ID)

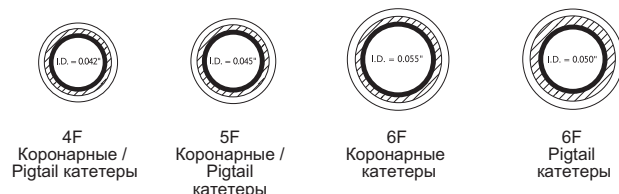

Катетер Straight Pigtail



Катетер Straight Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги катетера Pigtail	Боковые отверстия
4A0061	4	Straight	6
5A0062	5	Straight	6
6A0063	6	Straight	12
6A0102	6	XT Straight	6

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор Angio-Kit с катетером 145° Angled Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Количество в упаковке: 5
Максимальный размер проводника: смотрите на этикетке.
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.



Описание продукта:

Набор Angio-Kit содержит:
• Один катетер Judkins Right 4-см (JR4.0)

- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер straight pigtail или angled pigtail

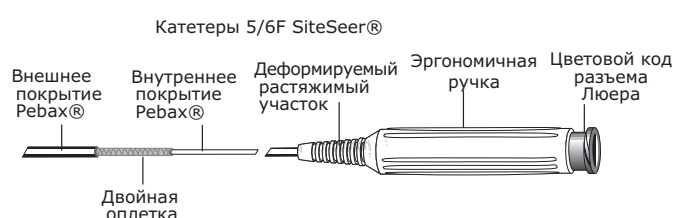

Внутренний диаметр (ID)

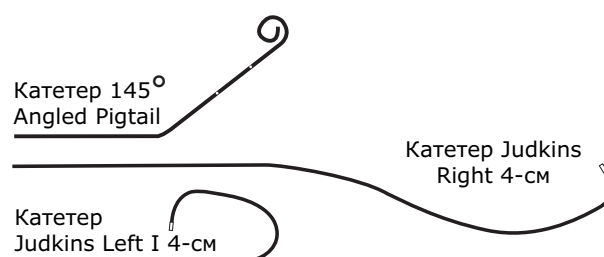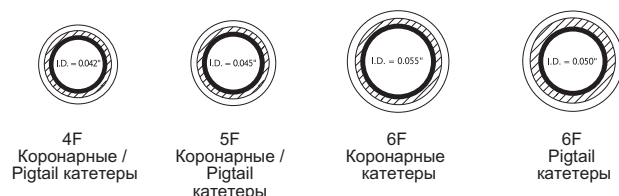

Катетер 145° Angled Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги катетера Pigtail	Боковые отверстия
4A0062	4	145° angle	6
5A0063	5	145° angle	6
6A0064	6	145° angle	12
6A0103	6	ХТ 145° angle	6

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор Angio-Kit с катетером 155° Angled Pigtail

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Количество в упаковке: 5
Максимальный размер проводника: смотрите на этикетке.
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.

Описание продукта:



Набор Angio-Kit содержит:

- Один катетер Judkins Right 4-см (JR4.0)

- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер straight pigtail или angled pigtail

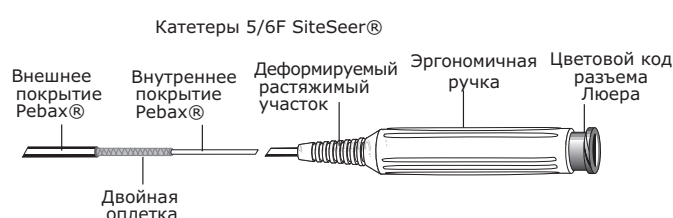

Внутренний диаметр (ID)

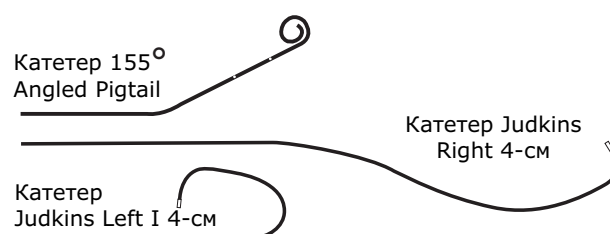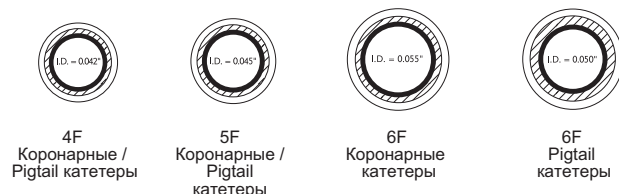

Катетер 155° Angled Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги катетера Pigtail	Боковые отверстия
4A0063	4	155° angle	6
5A0064	5	155° angle	6
6A0065	6	155° angle	12

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор Angio-Kit с катетером Straight Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Количество в упаковке: 5
Максимальный размер проводника: смотрите на этикетке.
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.


Описание продукта:

Набор Angio-Kit содержит:
• Один катетер 3-D Right

- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер straight pigtail или angled pigtail

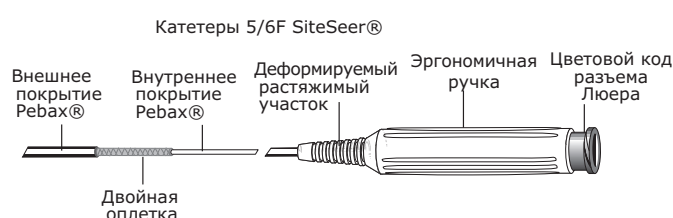

Внутренний диаметр (ID)

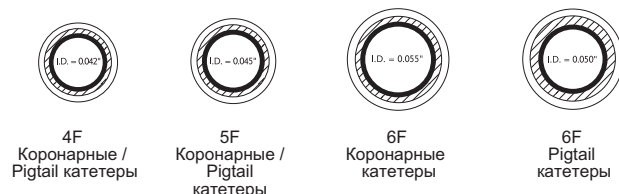

Катетер Straight Pigtail

Катетер
Judkins Left I 4-см

Катетер
3-D Right

Катетер Straight Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги катетера Pigtail	Боковые отверстия
4A0069	4	Straight	6
6A0072	6	XT Straight	6

Pebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.03" и катетером Straight Pigtail

Основные характеристики:


Поставляются стерильным.
Количество в упаковке: 5
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.

Описание продукта:

Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.035" включает:

- Один диагностический проводник 0.035" 3-мм 'J'-типа длиной 145-см
- Один катетер Judkins Right 4-см (JR4.0 I)

- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер Straight Pigtail или Angled Pigtail
- Один интродьюсер Input® PS

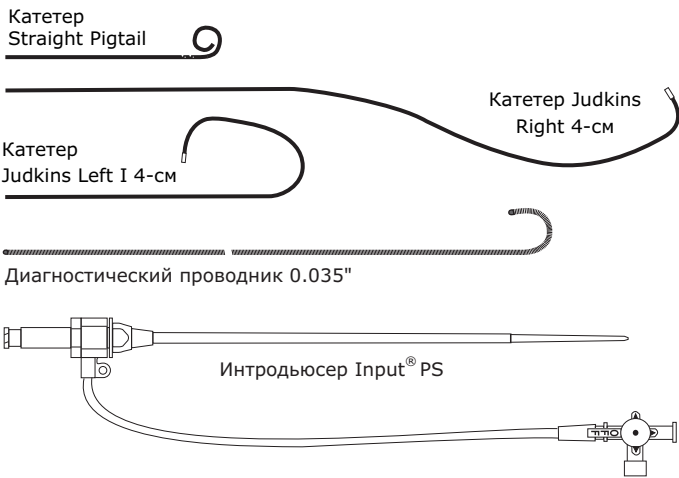

Катетер Straight Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги катетера Pigtail	Боковые отверстия
5A0065	5	Straight	6
6A0066	6	Straight	12
6A0104	6	XT Straight	6

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.03" и катетером 145° Angled Pigtail

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Количество в упаковке: 5
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.

Описание продукта:

Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.035" включает:

- Один диагностический проводник 0.035" 3-мм 'J'-типа длиной 145-см
- Один катетер Judkins Right 4-см (JR4.0 I)

- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер Straight Pigtail или Angled Pigtail
- Один интродьюсер Input® PS

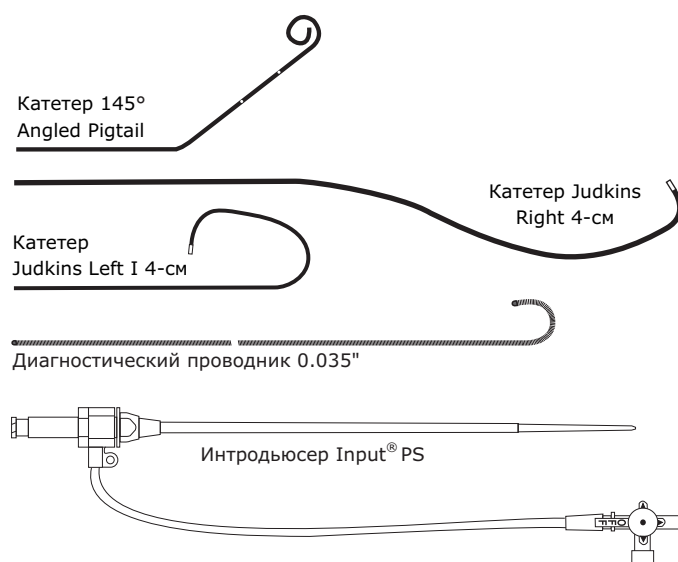

Катетер 145° Angled Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги катетера Pigtail	Боковые отверстия
5A0066	5	145° angle	6
6A0067	6	145° angle	12
6A0106	6	ХТ 145° angle	6

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.03" и катетером 155° Angled Pigtail


Основные характеристики:

Поставляются стерильным.
Количество в упаковке: 5
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.

Описание продукта:

Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.035" включает:

- Один диагностический проводник 0.035" 3-мм 'J'-типа длиной 145-см
- Один катетер Judkins Right 4-см (JR4.0 I)
- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер Straight Pigtail или Angled Pigtail
- Один интродьюсер Input® PS

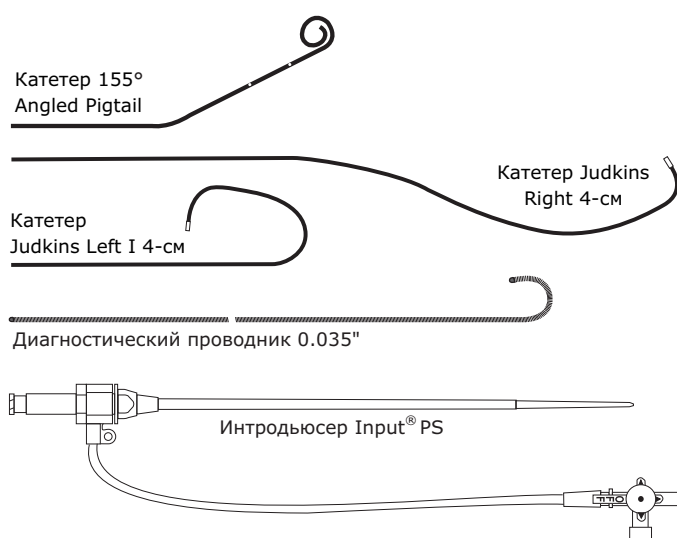

Катетер 155° Angled Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги катетера Pigtail	Боковые отверстия
5A0067	5	155° angle	6
6A0068	6	155° angle	12

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.035" и катетером Straight Pigtail

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Количество в упаковке: 5
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.

Описание продукта:

Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.035" включает:

- Один диагностический проводник 0.035" 3-мм 'J'-типа длиной 145-см
- Один катетер 3-D Right

- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер Straight Pigtail или Angled Pigtail
- Один интродьюсер Input® PS

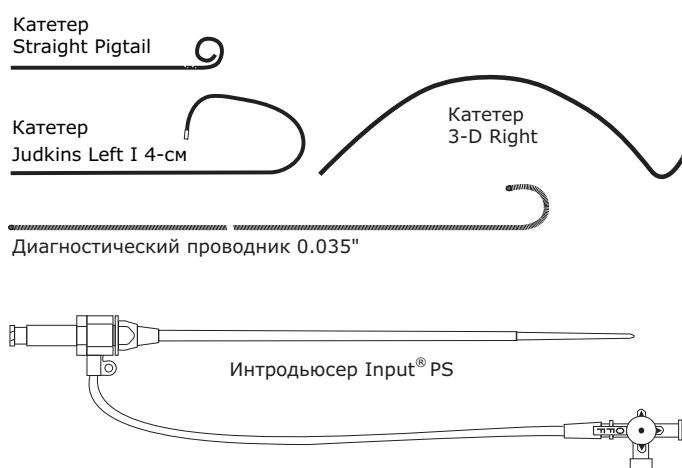

Катетер Straight Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги катетера Pigtail	Боковые отверстия
5A0073	5	Straight	6
6A0073	6	XT Straight	6

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.03" и катетером Straight Pigtail

Основные характеристики:


Поставляются стерильным.
Количество в упаковке: 5
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.

Описание продукта:

Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.038" включает:

- Один диагностический проводник 0.038" 3-мм 'J'-типа длиной 145-см
- Один катетер Judkins Right 4-см (JR4.0 I)

- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер Straight Pigtail или Angled Pigtail
- Один интродьюсер Input® PS

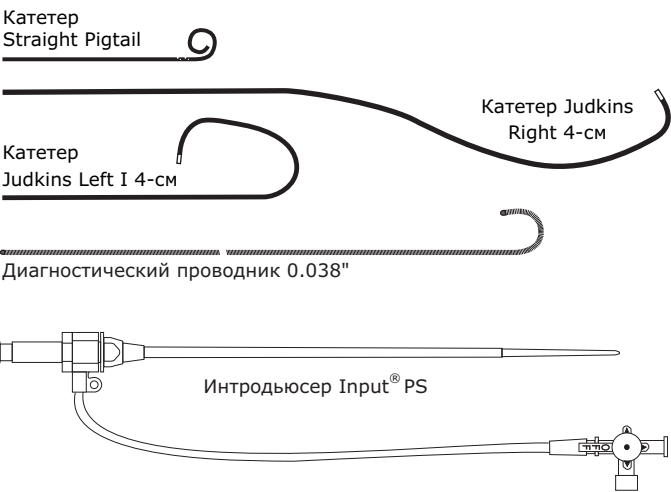

Катетер Straight Pigtail

Код продукта	Размер, F	Pigtail Curve	Боковые отверстия
5A0092	5	Straight	6

Возможная комплектация катетеров SiteSeer® Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.03" и катетером 145° Angled Pigtail

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Количество в упаковке: 5
"ХТ"-образная оплетка катетеров pigtail 6F обеспечивает максимальную поддержку для преодоления клапанов.

Описание продукта:

Набор EZ-Pak® с диагностическим проводником 0.038" включает:

- Один диагностический проводник 0.038" 3-мм 'J'-типа длиной 145-см
- Один катетер Judkins Right 4-см (JR4.0 I)

- Один катетер Judkins Left I 4-см (JL4.0 I)
- Один катетер Straight Pigtail или Angled Pigtail
- Один интродьюсер Input® PS

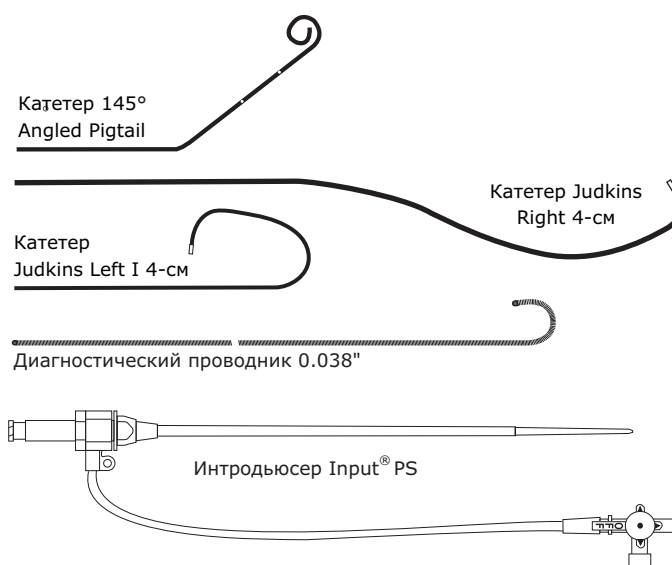

Катетер 145° Angled Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги катетера Pigtail	Боковые отверстия
5A0093	5	145° angle	6
6A0101	6	145° angle	12

Pro-Flo® Standard Straight Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10


Описание продукта:

Катетер Pro-Flo® изготовлен из высокопрочного уретана. Проволочная оплетка обеспечивает прямую передачу усилия.


Устройство катетера — ProFlo и ProFlo с мягким кончиком

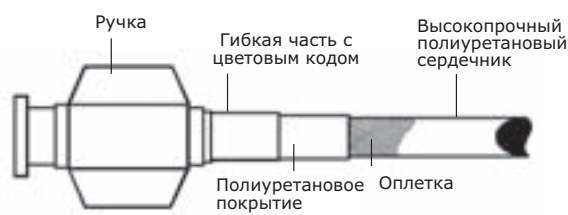

Внутренние диаметры (ID)



6F ProFlo



7F ProFlo



Straight Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Боковые отверстия	Длина, см
006803	6	Straight	6	110
006465	6	Straight	12	110
010245	7	Straight	6	110
010306	7	Straight	12	110

Pro-Flo® Standard Van Tassel Angled Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10


Описание продукта:

Катетер Pro-Flo® изготовлен из высокопрочного уретана. Проволочная оплетка обеспечивает прямую передачу усилия.


Устройство катетера — ProFlo и ProFlo с мягким кончиком

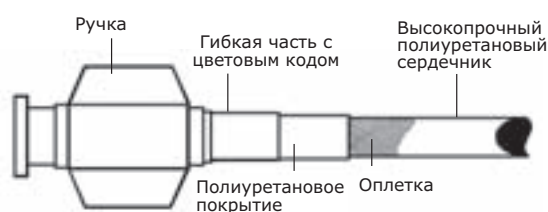


Внутренние диаметры (ID)



6F ProFlo



7F ProFlo

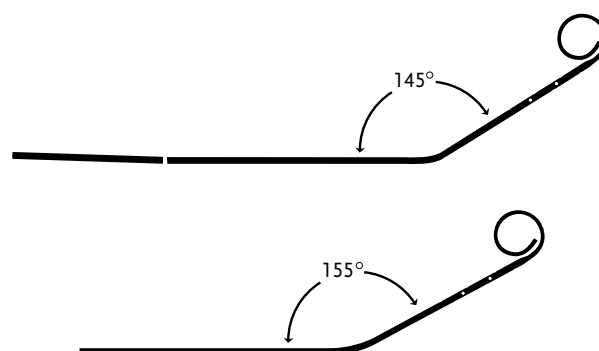

Van Tassel Angled Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Боковые отверстия	Длина, см
006804	6	145° angled	6	110
006896	6	145° angled	12	110
060049	6	145° angled	12	125
006897	6	155° angled	12	110
010246	7	145° angled	6	110
010307	7	145° angled	12	110
010308	7	155° angled	12	110

Pro-Flo® Soft Tip Judkins Left Coronary

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры




6F ProFlo



7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

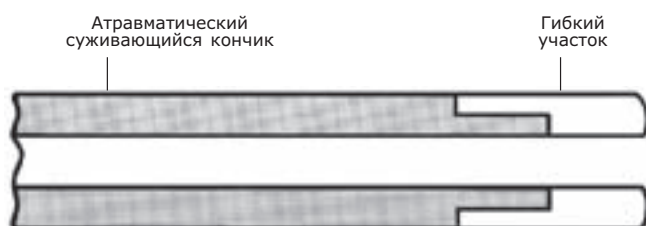

Judkins Left Coronary

Код продукта	Размер, F	Длина дуги кончика, см	Длина, см
010014	6	3.5	100
010015	6	4.0	100
060032	6	4.5	100
010016	6	5.0	100
010164	6	6.0	100
004910	7	3.5	100
004911	7	4.0	100
060035	7	4.5	100
004912	7	5.0	100
004945	7	6.0	100

Pro-Flo® Soft Tip Judkins Right Coronary

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры



6F ProFlo




7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

Атравматический
сужающийся кончик

Гибкий
участок

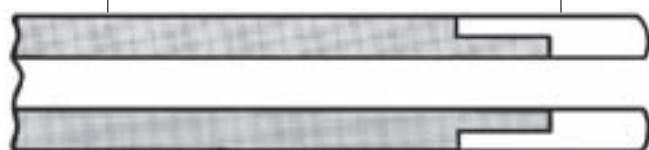

Judkins Right Coronary

Код продукта	Размер, F	Длина дуги кончика, см	Длина, см
010017	6	3.5	100
010018	6	4.0	100
060052	6	4.0	125
010019	6	5.0	100
010165	6	6.0	100
004913	7	3.5	100
004914	7	4.0	100
004915	7	5.0	100
004946	7	6.0	100

Pro-Flo® Soft Tip Amplatz

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры





6F ProFlo



7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

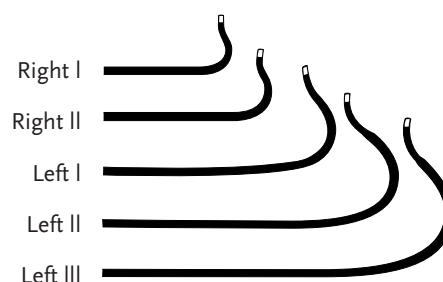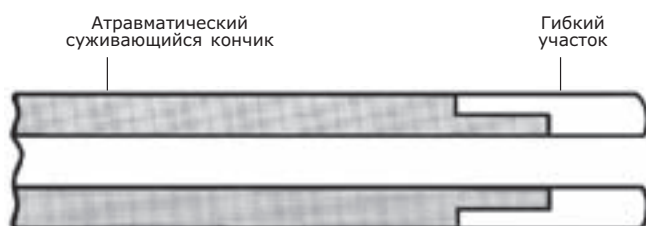

Amplatz

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010020	6	Right I	100
010021	6	Right II	100
004951	6	Modified Right	100
010022	6	Left I	100
010023	6	Left II	100
060046	6	Left III	100
004916	7	Right I	100
004917	7	Right II	100
009230	7	Modified Right	100
004925	7	Left I	100
004919	7	Left II	100
060040	7	Left III	100

Pro-Flo® Soft Tip Multipurpose

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры



6F ProFlo





7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

Атравматический
суживающийся кончик

Гибкий
участок

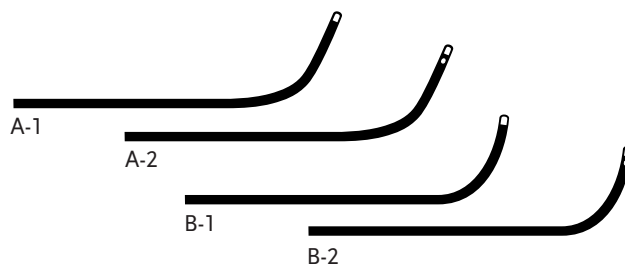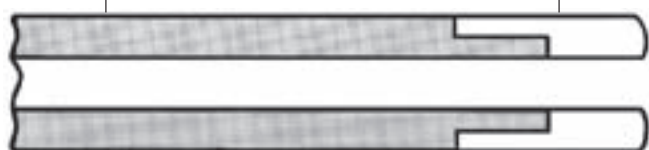

Multipurpose

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010032	6	A-1	100
060047	6	A-1	125
010024	6	A-2	100
060042	6	A-2	125
010215	6	B-1	100
010216	6	B-2	100
004923	7	A-1	100
060044	7	A-2	125
004947	7	B-1	100

Pro-Flo® Soft Tip Coronary Bypass

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры




6F ProFlo



7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

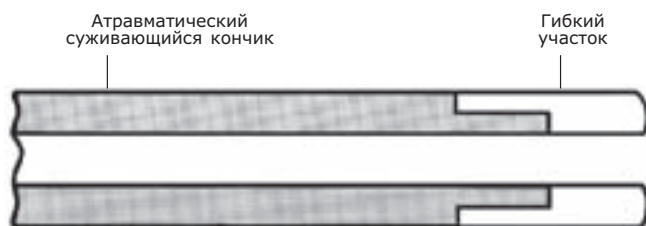

Left I

Right I

Coronary Bypass

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010028	6	Left I	100
010030	6	Right I	100
004920	7	Left I	100
004921	7	Right I	100

Pro-Flo® Soft Tip Internal Mammary Artery

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры



6F ProFlo




7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

Атравматический
суживающийся кончик

Гибкий
участок

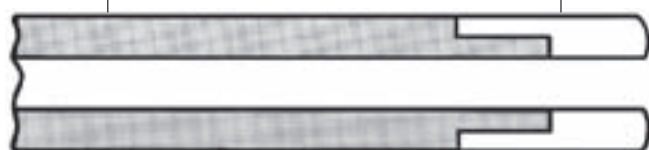

Internal Mammary Artery

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010026	6	IMA	100
004922	7	IMA	100

Pro-Flo® XT Straight Pigtail


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10


Описание продукта:

- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.
- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры

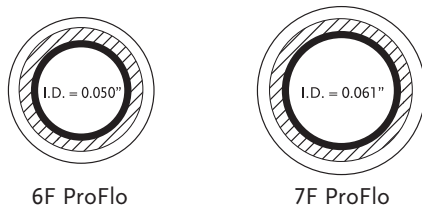

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

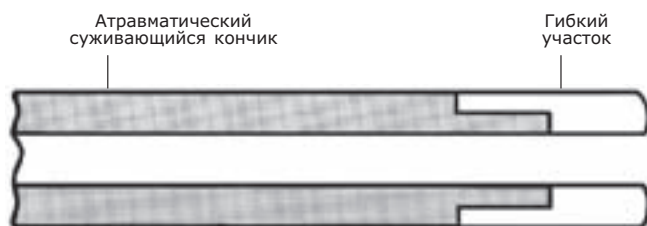

Straight Pigtail	Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Боковые отверстия	Длина, см
	010241	6	Straight	6	110
	060048	6	Straight	6	125
	010340	6	Straight	12	110
	010243	7	Straight	6	110
	010355	7	Straight	12	110

Pro-Flo® XT Van Tassel Angled Pigtail

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры





6F ProFlo



7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

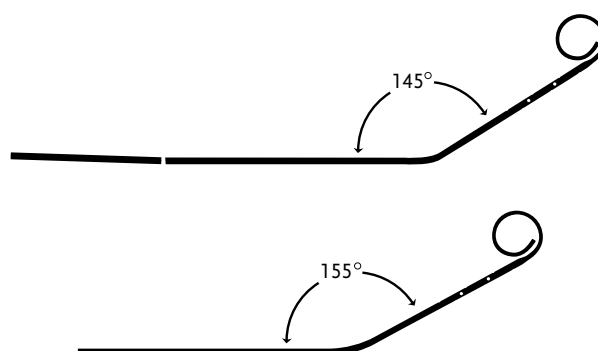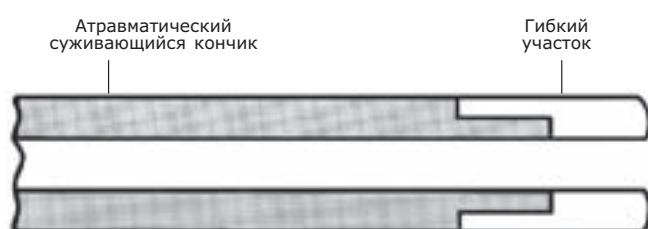

Van Tassel Angled Pigtail

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Боковые отверстия	Длина, см
010242	6	145° angled	6	110
010341	6	145° angled	12	110
060049	6	145° angled	6	125
010342	6	155° angled	12	110
010244	7	145° angled	6	110
010356	7	145° angled	12	110
010357	7	155° angled	12	110



Pro-Flo® XT Tight Radius Pigtail

Основные характеристики:
 Поставляется стерильным.
 Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
 Максимальный размер проводника: 0.038"
 Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

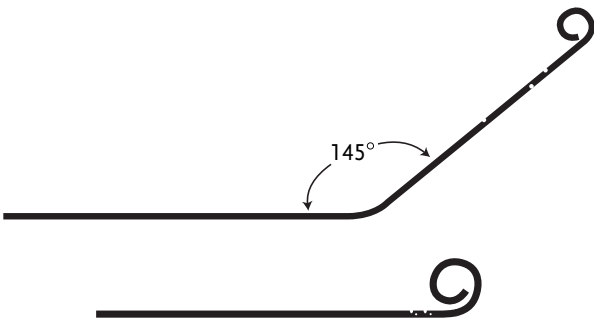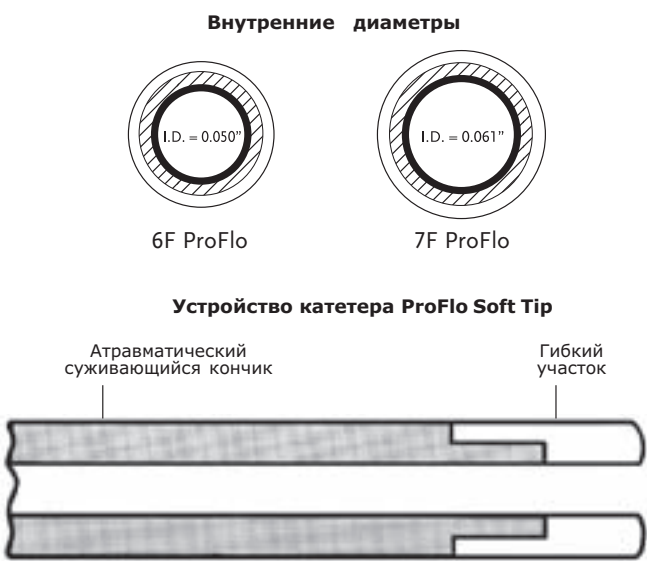

	Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Боковые отверстия	Длина, см
Tight Radius Pigtail	060017	6	Straight TR	12	110
	060019	6	145° angled TR	12	110

Pro-Flo® XT Soft Tip Judkins Left Coronary

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры




6F ProFlo



7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

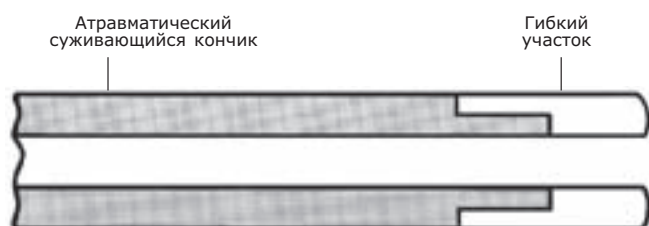

Judkins Left Coronary

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010345	6	3.5	100
010343	6	4.0	100
060051	6	4.0	125
060033	6	4.5	100
010344	6	5.0	100
010160	6	6.0	100
010359	7	3.5	100
010360	7	4.0	100
060036	7	4.5	100
010361	7	5.0	100
010162	7	6.0	100

Pro-Flo® XT Soft Tip Judkins Right Coronary

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры




6F ProFlo



7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

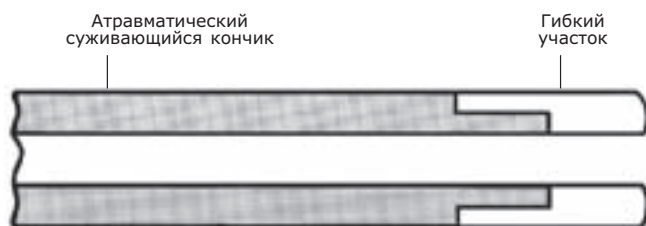

Judkins Right Coronary

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010319	6	3.5	100
010318	6	4.0	100
010320	6	5.0	100
010161	6	6.0	100
010362	7	3.5	100
010363	7	4.0	100
010364	7	5.0	100

Pro-Flo® XT Soft Tip Amplatz

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры



6F ProFlo





7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

Атравматический
сужающийся кончик

Гибкий
участок

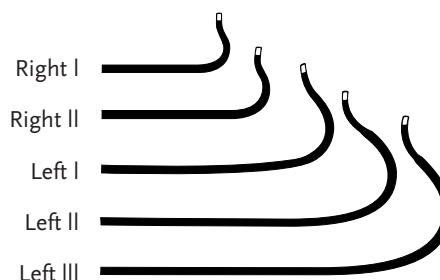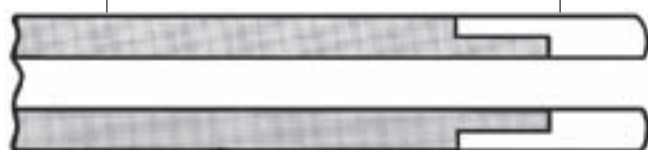

Amplatz

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010346	6	Right I	100
010347	6	Right II	100
010348	6	Left I	100
010349	6	Left II	100
060038	6	Left III	100
010365	7	Right I	100
010366	7	Right II	100
010367	7	Left I	100
010368	7	Left II	100

Pro-Flo® XT Soft Tip Multipurpose


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10



Описание продукта:

- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.
- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры

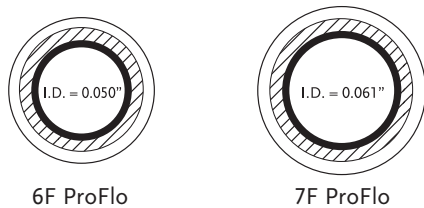

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

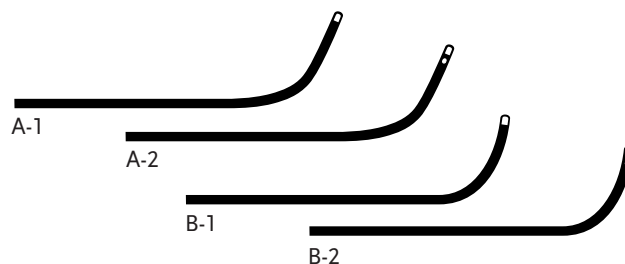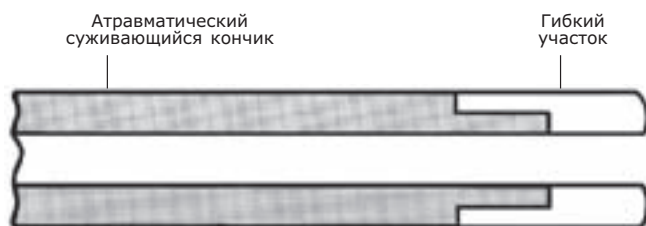

Multipurpose

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010353	6	A-1	100
010354	6	A-2	110
010212	6	B-1	100
010213	6	B-2	100
010372	7	A-1	100

Pro-Flo® XT Soft Tip Coronary Bypass

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:


- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.

- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры




6F ProFlo



7F ProFlo

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

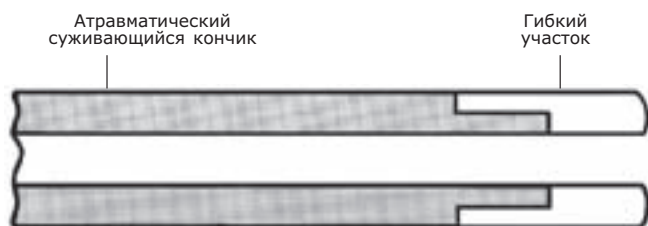

Left I

Right I

Coronary Bypass

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010350	6	Left I	100
010351	6	Right I	100
010369	7	Left I	100
010370	7	Right I	100

Pro-Flo® XT Soft Tip Internal Mammary Artery


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка деформируемой части и упаковки.
Максимальный размер проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 10


Описание продукта:

- Особенностью катетера Pro-Flo® Soft Tip является гибкий кончик, позволяющий снизить риск расслоения или повреждения сосудов.
- Атравматичный конический кончик, плавно сужающийся до диаметра 5.5F.

Внутренние диаметры

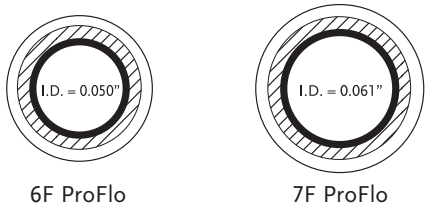

Устройство катетера ProFlo Soft Tip

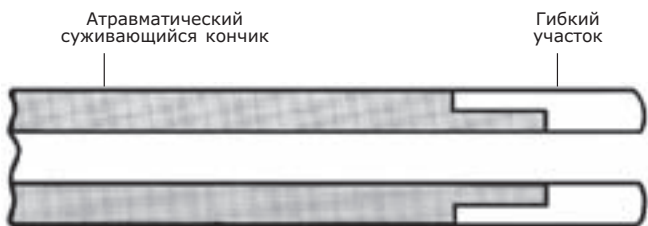

Internal Mammary Artery

Код продукта	Размер, F	Тип дуги кончика	Длина, см
010352	6	IMA	100
010371	7	IMA	100

Проводники с тефлоновым покрытием PTFE: фиксированный сердечник Straight Tip

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Упакован в пластиковую шахту.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

Корпус сердечника имеет конусообразную форму, что снижает риск травмирования сосуда. Проводники для ангиографии поставляются с тефлоновым покрытием по всей длине сердечника, что обеспечивает свободное и мягкое скольжение. PTFE проводники могут иметь или не иметь гепаринизированного покрытия. Проводники с фиксированным сердечником обладают уникальной 'J' конфигурацией кончика. Такой 'J' - кончик может быть спрямлен вручную при приложении усилия фактически в любой точке проводника.

Подобная конструкция исключает необходимость использовать специальные инструменты для выпрямления 'J' - кончика при введении проводника. Компания Medtronic предлагает широкий выбор кончиков различных конфигураций, размеров и стилей. Двама наиболее универсальными типами кончиков являются прямой (straight) и 'J'- тип. Доступен выбор проводников разных диаметров, совместимых с иголками, размеры которых приведены в таблице.



Миним. размер провод- ника дюйм/мм	Мини- мальный размер размер иголки
0.025/0.6	19 gauge
0.032/0.8	18 gauge
0.035/0.9	18 gauge
0.038/1.0	18 gauge
0.045/1.1	16 gauge

Минимальный
совместимый
размер иголки

Straight Tip

Код продукта	Размер, дюйм/мм	Длина, см	Тип сердечника
007468	0.035/0.9	145	Сверхдлинный сердечник 15 см
007643	0.038/1.0	145	Сверхдлинный сердечник 15 см
007467	0.035/0.9	145	Длинный сердечник 10 см
007642	0.038/1.0	145	Длинный сердечник 10 см
007641	0.025/0.6	120	Стандартный сердечник 6 см
007644	0.032/0.8	120	Стандартный сердечник 6 см
007645	0.032/0.8	145	Стандартный сердечник 6 см
007045	0.035/0.9	120	Стандартный сердечник 6 см
007046	0.035/0.9	145	Стандартный сердечник 6 см
008629	0.035/0.9	175	Стандартный сердечник 6 см
007048	0.038/1.0	145	Стандартный сердечник 6 см
002503	0.035/0.9	145	Стандартный сердечник 6 см
008633	0.035/0.9	260	Стандартный сердечник 6 см
008630	0.038/1.0	175	Стандартный сердечник 6 см
008632	0.038/1.0	260	Стандартный сердечник 6 см

Проводники с тефлоновым покрытием PTFE: фиксированный сердечник 1.5-mm 'J' Tip


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Упакован в пластиковую шахту.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

Корпус сердечника имеет конусообразную форму, что снижает риск травмирования сосуда. Проводники для ангиографии поставляются с тефлоновым покрытием по всей длине сердечника, что обеспечивает свободное и мягкое скольжение. PTFE проводники могут иметь или не иметь гепаринизированного покрытия. Проводники с фиксированным сердечником обладают уникальной 'J' конфигурацией кончика. Такой 'J' - кончик может быть спрямлен вручную при приложении усилия фактически в любой точке проводника.

Подобная конструкция исключает необходимость использовать специальные инструменты для выпрямления 'J' - кончика при введении проводника. Компания Medtronic предлагает широкий выбор кончиков различных конфигураций, размеров и стилей. Двама наиболее универсальными типами кончиков являются прямой (straight) и 'J'- тип. Доступен выбор проводников разных диаметров, совместимых с иголками, размеры которых приведены в таблице.

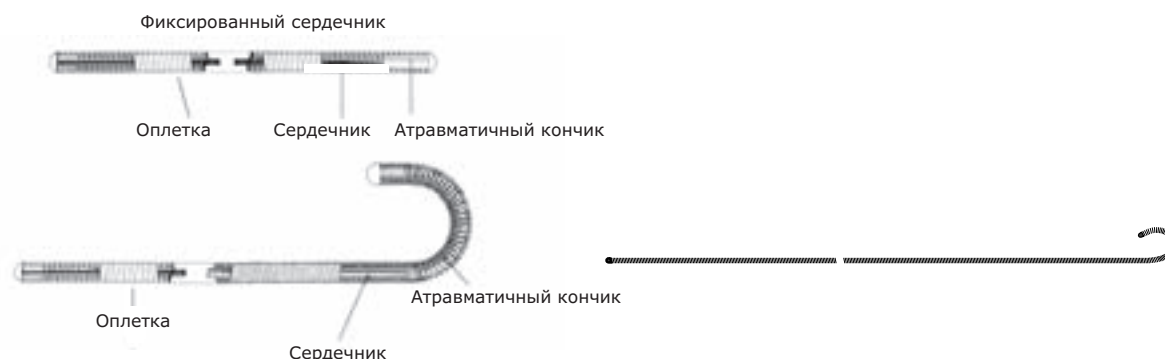

Миним. размер провод- ника дюйм/мм	Мини- мальный размер иголки
0.025/0.6	19 gauge
0.032/0.8	18 gauge
0.035/0.9	18 gauge
0.038/1.0	18 gauge
0.045/1.1	16 gauge

Минимальный
совместимый
размер иголки

1.5-mm 'J' Tip

Код продукта	Размер, дюйм/мм	Длина, см	Тип сердечника
008944	0.035/0.9	175	Rosen guidewire
008945	0.038/1.0	175	Rosen guidewire

Проводники с тефлоновым покрытием PTFE: фиксированный сердечник 3-mm 'J' Tip


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Упакован в пластиковую шахту.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

Корпус сердечника имеет конусообразную форму, что снижает риск травмирования сосуда. Проводники для ангиографии поставляются с тефлоновым покрытием по всей длине сердечника, что обеспечивает свободное и мягкое скольжение. PTFE проводники могут иметь или не иметь гепаринизированного покрытия. Проводники с фиксированным сердечником обладают уникальной 'J' конфигурацией кончика. Такой 'J' - кончик может быть спрямлен вручную при приложении усилия фактически в любой точке проводника.

Подобная конструкция исключает необходимость использовать специальные инструменты для выпрямления 'J' - кончика при введении проводника. Компания Medtronic предлагает широкий выбор кончиков различных конфигураций, размеров и стилей. Дважды наиболее универсальными типами кончиков являются прямой (straight) и 'J'- тип. Доступен выбор проводников разных диаметров, совместимых с иглами, размеры которых приведены в таблице.

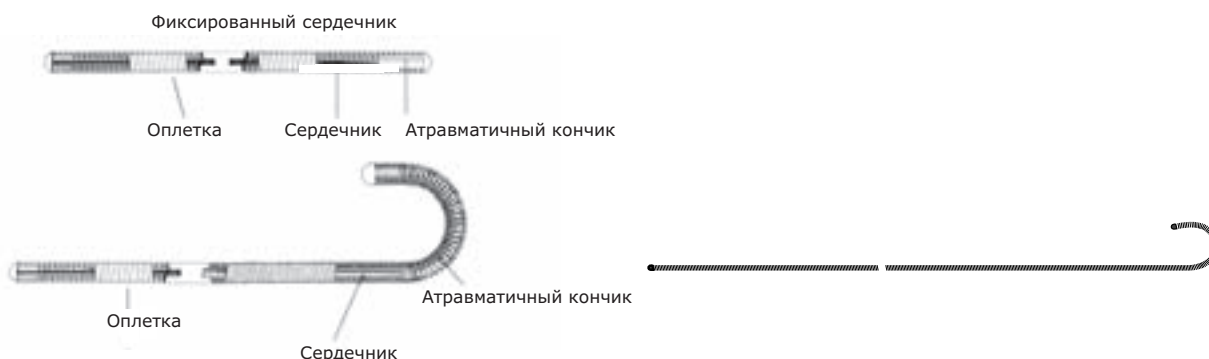

Миним. размер провод- ника дюйм/мм	Мини- мальный размер иголки
0.025/0.6	19 gauge
0.032/0.8	18 gauge
0.035/0.9	18 gauge
0.038/1.0	18 gauge
0.045/1.1	16 gauge

Минимальный
совместимый
размер иглки

3-mm 'J' Tip

Код продукта	Размер, дюйм/мм	Длина, см	Тип сердечника
008952	0.028/0.7	145	Стандартный сердечник 6 см
008953	0.032/0.8	145	Стандартный сердечник 6 см
007041	0.035/0.9	120	Стандартный сердечник 6 см
007042	0.035/0.9	145	Стандартный сердечник 6 см
008627	0.035/0.9	175	Стандартный сердечник 6 см
007044	0.038/1.0	145	Стандартный сердечник 6 см
008628	0.038/1.0	175	Стандартный сердечник 6 см
010003	0.035/0.9	145	Длинный сердечник 10 см
010004	0.038/1.0	145	Длинный сердечник 10 см
002501	0.035/0.9	145	Стандартный сердечник 6 см
002502	0.038/1.0	145	Стандартный сердечник 6 см
008631	0.035/0.9	260	Стандартный сердечник 6 см
008634	0.038/1.0	260	Стандартный сердечник 6 см

Проводники с тефлоновым покрытием PTFE: фиксированный сердечник 6-mm 'J' Tip


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Упакован в пластиковую шахту.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

Корпус сердечника имеет конусообразную форму, что снижает риск травмирования сосуда. Проводники для ангиографии поставляются с тефлоновым покрытием по всей длине сердечника, что обеспечивает свободное и мягкое скольжение. PTFE проводники могут иметь или не иметь гепаринизированного покрытия. Проводники с фиксированным сердечником обладают уникальной 'J' конфигурацией кончика. Такой 'J' - кончик может быть спрямлен вручную при приложении усилия фактически в любой точке проводника.

Подобная конструкция исключает необходимость использовать специальные инструменты для выпрямления 'J' - кончика при введении проводника. Компания Medtronic предлагает широкий выбор кончиков различных конфигураций, размеров и стилей. Двама наиболее универсальными типами кончиков являются прямой (straight) и 'J'- тип. Доступен выбор проводников разных диаметров, совместимых с иглами, размеры которых приведены в таблице.

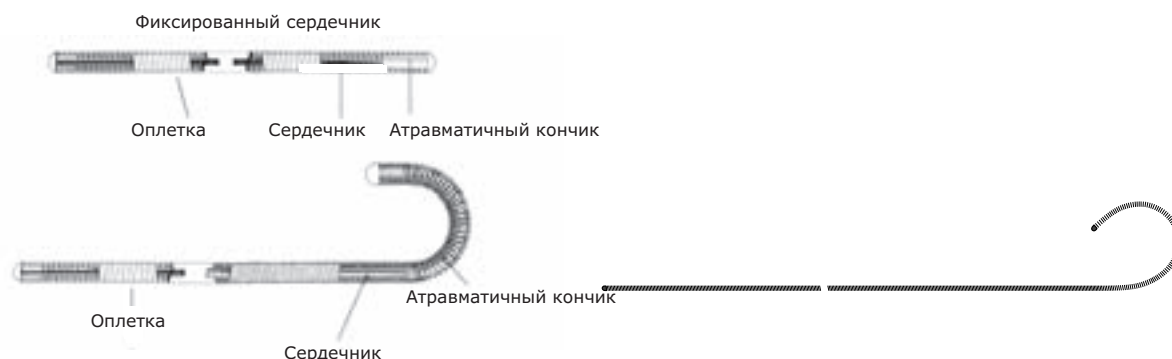

Миним. размер провод- ника дюйм/мм	Мини- мальный размер иголки
0.025/0.6	19 gauge
0.032/0.8	18 gauge
0.035/0.9	18 gauge
0.038/1.0	18 gauge
0.045/1.1	16 gauge

Минимальный
совместимый
размер иглки

6-mm 'J' Tip

Код продукта	Размер, дюйм/мм	Длина, см	Тип сердечника
007441	0.035/0.9	145	Стандартный сердечник 6 см
007443	0.038/1.0	145	Стандартный сердечник 6 см
008418	0.063/1.6	160	Стандартный сердечник 6 см

Проводники с тефлоновым покрытием PTFE: фиксированный сердечник 15-mm 'J' Tip


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Упакован в пластиковую шахту.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

Корпус сердечника имеет конусообразную форму, что снижает риск травмирования сосуда. Проводники для ангиографии поставляются с тефлоновым покрытием по всей длине сердечника, что обеспечивает свободное и мягкое скольжение. PTFE проводники могут иметь или не иметь гепаринизированного покрытия. Проводники с фиксированным сердечником обладают уникальной 'J' конфигурацией кончика. Такой 'J' - кончик может быть спрямлен вручную при приложении усилия фактически в любой точке проводника.

Подобная конструкция исключает необходимость использовать специальные инструменты для выпрямления 'J' - кончика при введении проводника. Компания Medtronic предлагает широкий выбор кончиков различных конфигураций, размеров и стилей. Двама наиболее универсальными типами кончиков являются прямой (straight) и 'J'- тип. Доступен выбор проводников разных диаметров, совместимых с иголками, размеры которых приведены в таблице.

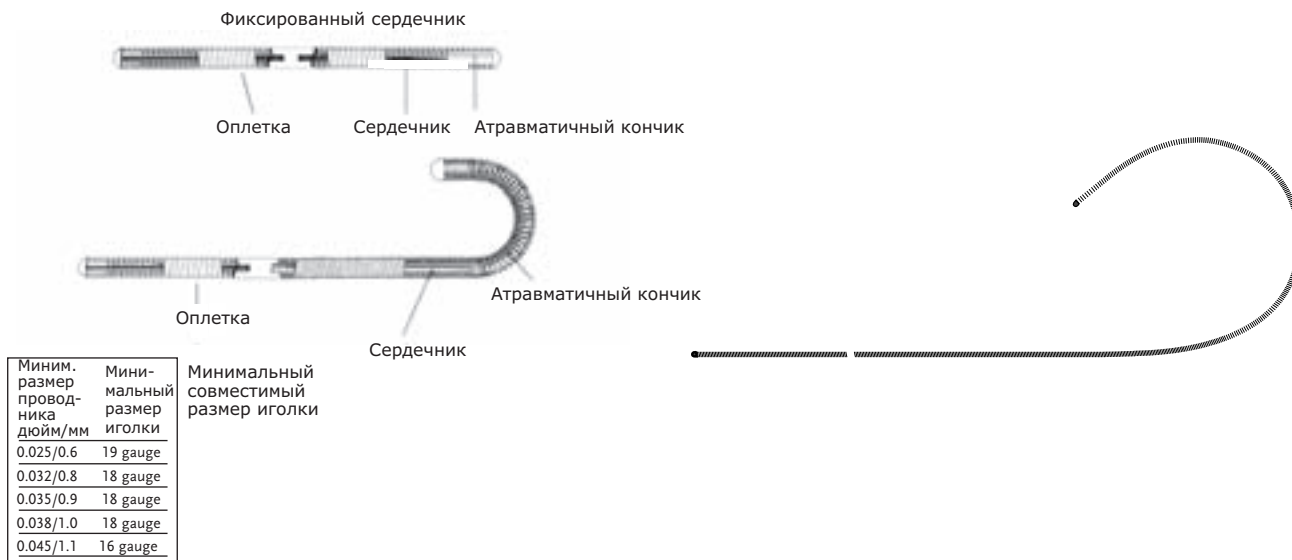

15-mm 'J' Tip

Код продукта	Размер, дюйм/мм	Длина, см	Тип сердечника
007471	0.035/0.9	145	Стандартный сердечник 6 см
007472	0.038/1.0	145	Стандартный сердечник 6 см

Проводники с тефлоновым покрытием PTFE: подвижный сердечник Straight Tip


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Упакован в пластиковую шахту.
Варьируемая гибкость.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

Подобная конструкция сердечника позволяет вручную регулировать мягкость проводника, передвигая сердечник вперед и назад, меняя его длину в зависимости от желания оператора. Проводники для ангиографии поставляются с тефлоновым покрытием по всей длине сердечника, что обеспечивает свободное и мягкое скольжение. PTFE проводники могут иметь или не иметь гепаринизированного покрытия. Проводники с фиксированным сердечником обладают уникальной 'J' конфигурацией кончика. Такой 'J' - кончик может быть спрямлен вручную при приложении усилия фактически в любой точке проводника.

Подобная конструкция исключает необходимость использовать специальные инструменты для выпрямления 'J' - кончика при введении проводника. Компания Medtronic предлагает широкий выбор кончиков различных конфигураций, размеров и стилей. Двумя наиболее универсальными типами кончиков являются прямой (straight) и 'J'- тип. Доступен выбор проводников разных диаметров, совместимых с иглами, размеры которых приведены в таблице.

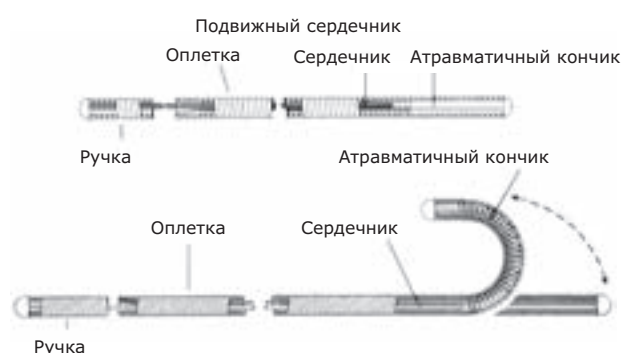

Миним. размер провод- ника дюйм/мм	Мини- мальный размер иглолки
0.025/0.6	19 gauge
0.032/0.8	18 gauge
0.035/0.9	18 gauge
0.038/1.0	18 gauge
0.045/1.1	16 gauge

Минимальный
совместимый
размер иглолки

Straight Tip

Код продукта	Размер, дюйм/мм	Длина, см
007647	0.032/0.8	145
007051	0.035/0.9	145
007053	0.038/1.0	145

Проводники с тефлоновым покрытием PTFE: подвижный сердечник 3-mm 'J' Tip

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Упакован в пластиковую шахту.
Варьируемая гибкость.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта: Подобная конструкция сердечника позволяет вручную регулировать мягкость проводника, передвигая сердечник вперед и назад, меняя его длину в зависимости от желания оператора. Проводники для ангиографии поставляются с тефлоновым покрытием по всей длине сердечника, что обеспечивает свободное и мягкое скольжение. PTFE проводники могут иметь или не иметь гепаринизированного покрытия. Проводники с фиксированным сердечником обладают уникальной 'J' конфигурацией кончика. Такой 'J' - кончик может быть спрямлен вручную при приложении усилия фактически в любой точке проводника.

Подобная конструкция исключает необходимость использовать специальные инструменты для выпрямления 'J' - кончика при введении проводника. Компания Medtronic предлагает широкий выбор кончиков различных конфигураций, размеров и стилей. Двумя наиболее универсальными типами кончиков являются прямой (straight) и 'J'- тип. Доступен выбор проводников разных диаметров, совместимых с иглами, размеры которых приведены в таблице.



Миним. размер провод- ника дюйм/мм	Мини- мальный размер иглолки
0.025/0.6	19 gauge
0.032/0.8	18 gauge
0.035/0.9	18 gauge
0.038/1.0	18 gauge
0.045/1.1	16 gauge

Минимальный
совместимый
размер иглолки

3-mm 'J' Tip

Код продукта	Размер, дюйм/мм	Длина, см
007648	0.032/0.8	120
007649	0.032/0.8	145
007446	0.035/0.9	120
007447	0.035/0.9	145
007054	0.038/1.0	145

Проводники с тефлоновым покрытием PTFE: подвижный сердечник 6-mm 'J' Tip


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Упакован в пластиковую шахту.
Варьируемая гибкость.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

Подобная конструкция сердечника позволяет вручную регулировать мягкость проводника, передвигая сердечник вперед и назад, меняя его длину в зависимости от желания оператора. Проводники для ангиографии поставляются с тефлоновым покрытием по всей длине сердечника, что обеспечивает свободное и мягкое скольжение. PTFE проводники могут иметь или не иметь гепаринизированного покрытия. Проводники с фиксированным сердечником обладают уникальной 'J' конфигурацией кончика. Такой 'J' - кончик может быть спрямлен вручную при приложении усилия фактически в любой точке проводника.

Подобная конструкция исключает необходимость использовать специальные инструменты для выпрямления 'J' - кончика при введении проводника. Компания Medtronic предлагает широкий выбор кончиков различных конфигураций, размеров и стилей. Двумя наиболее универсальными типами кончиков являются прямой (straight) и 'J'- тип. Доступен выбор проводников разных диаметров, совместимых с иглами, размеры которых приведены в таблице.

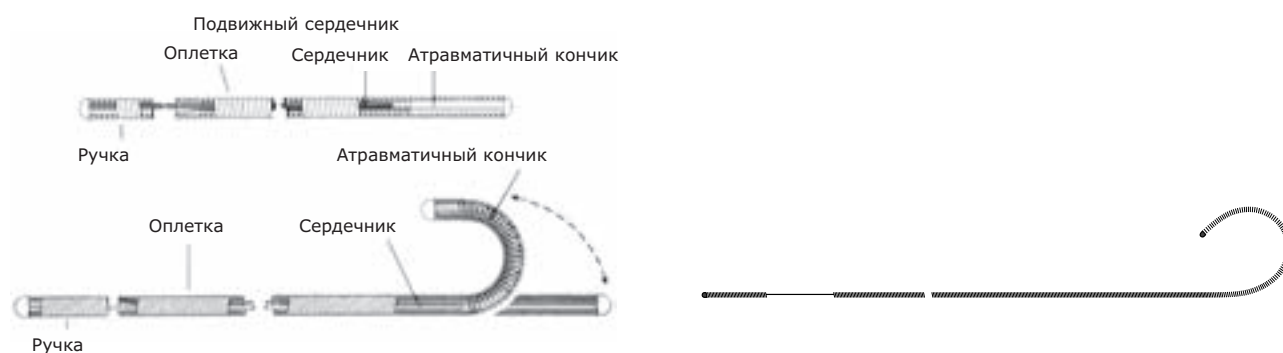

Миним. размер провод- ника дюйм/мм	Мини- мальный размер иглолки
0.025/0.6	19 gauge
0.032/0.8	18 gauge
0.035/0.9	18 gauge
0.038/1.0	18 gauge
0.045/1.1	16 gauge

Минимальный
совместимый
размер иглолки

6-mm 'J' Tip

Код продукта	Размер, дюйм/мм	Длина, см
007445	0.035/0.9	145

Специальные проводники

Основные характеристики:


Поставляется стерильным.
Упакован в пластиковую шахту.
Варьируемая гибкость.
Штук в упаковке: 10

Специальные проводники

Код продукта	Размер, дюйм/мм	Длина, см	Описание
008529	0.035/0.9	145	Двойной дистальный кончик : 3-см гибкий кончик 3-мм кончик J-типа
006203	0.035/0.9	145	Sos Open-Ended
006305	0.035/0.9	145	SOFTWARE
006307	0.038/1.0	145	SOFTWARE

ПРОВОДНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

Оптимальный баланс между гибкостью и поддержкой.
Большой просвет - исполнение, не имеющее аналогов.
Превосходная визуализация.
Технология Full Wall с применением оплетки flat-wire.

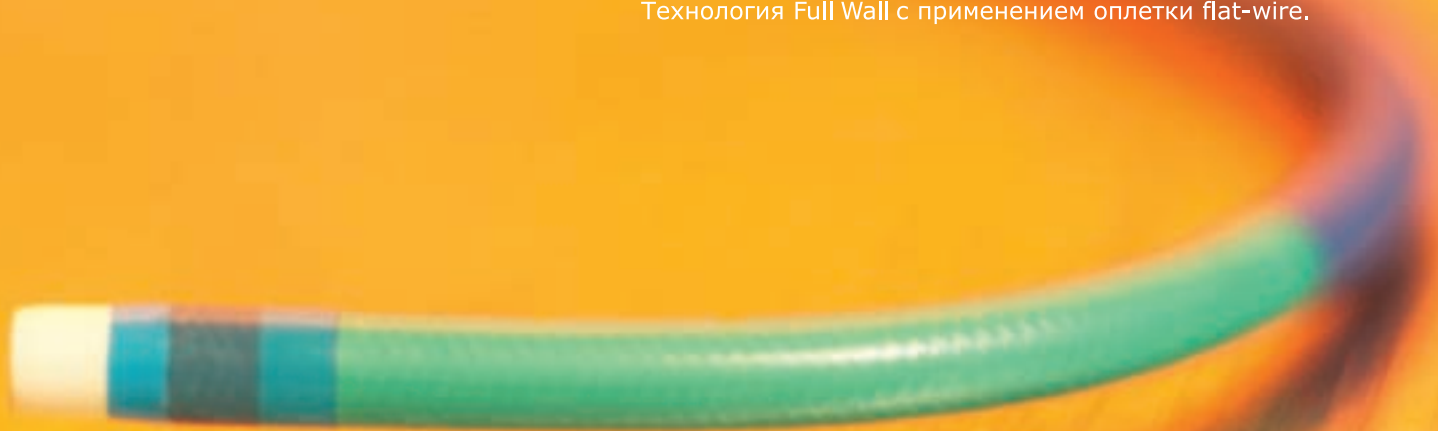




Проводниковые катетеры Launcher
Основные характеристики:

Размер, F	5, 6, 7, 8
Внутренний диаметр, F	5: 0.058"
	6: 0.071"
	7: 0.081"
	8: 0.090"
Основная дуга	гибкая
Вторичная дуга	обеспечивает поддержку

LAUNCHER

семейство проводниковых катетеров


Семейство проводниковых катетеров **Launcher**



Надежная поддержка для оптимального результата


Гибкая основная дуга проводникового катетера Launcher, позволяет вам активно действовать в изогнутых сосудах:

- пропорциональная шахта катетера обеспечивает дополнительную поддержку в особо сложных случаях;
- хорошая управляемость обеспечивает точное позиционирование.



Расширяя границы, устанавливая новые горизонты

- Большой внутренний диаметр проводниковых катетеров обеспечивает хорошее контрастирование и широкую совместимость Launcher;
- Технология Full Wall (интегрированная в стенки катетера оплетка) обеспечивает широкий внутренний просвет при сохранении прочности стенок катетера.



Превосходная визуализация

Дизайн катетера обеспечивает превосходную визуализацию проводника и артерии:

- большой просвет облегчает введение контраста;
- новый материал, использованный по всей длине катетера от дистальной части до кончика, обеспечивает усиленную рентгеноконтрастность.

Right coronary

Superior



EBU[®] Curve

Multipurpose MB2

Judkins Left (JL)


Amplatz Left (AL)

Judkins Coronary Left (JCL)

MAC (sizes 3.75, 4.0, 4.5)

Champ (sizes 2.5, 3.0)

Lateral



EBU Curve


Judkins Left (JL)

Amplatz Left (AL)

Judkins Coronary Left (JCL)

MAC (sizes 3.75, 4.0, 4.5)

Inferior



EBU Curve

Judkins Left (JL)


Short Left (SL)

Short Amplatz Left (SAL)

Multipurpose MPST

Left coronary

Superior



ALR12

3DRIGHT


Shepard's Crook Right (SCR)

Hockey Stick II (HSII)

MAC (sizes 3.0, 3.5)

Champ (sizes 0.5, 1.0, 1.5)

Lateral



Hockey Stick II (HSII)

MAC Curve

3DRC

Judkins Right (JR)

Amplatz Right (AR)

Amplatz Left (AL sizes 0.75, 1.0)


Relaxed Hockey Stick II (RMHSII)

NOTO

RBV Curve

3DRIGHT

Inferior



Short Amplatz Right (SAR)

Relaxed Hockey Stick II (RMHSII)

Multipurpose MPST

Judkins Right (JR)

Judkins Coronary Right (JCR)

Short Right (SR)


Hockey Stick I (HSI)

Multipurpose MP1

ECR

GRAFT

Internal Mammary




Internal Mammary (IMA)

Internal Mammary 90 cm (IMAD)

Judkins Coronary Right (JCR)

Right Vein Graft



Judkins Right (JR)

Multipurpose MBI

Hockey Stick II (HSII)

Right Coronary Bypass (RCB)


Right Coronary Bypass 90 cm (RCBD)

Right Coronary Bypass II (RCBII)

Short Right (SR)

NOTO

Left Vein Graft



El Gamal

EBU Curve

Hockey Stick II (HSII)

Left Coronary Bypass (LCB)

Short Left (SL)

Multipurpose MBI

MAC

Champ (sizes 2.0, 2.5, 3.0)

RADIAL

MRadial

MRESS

RRAD


5F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

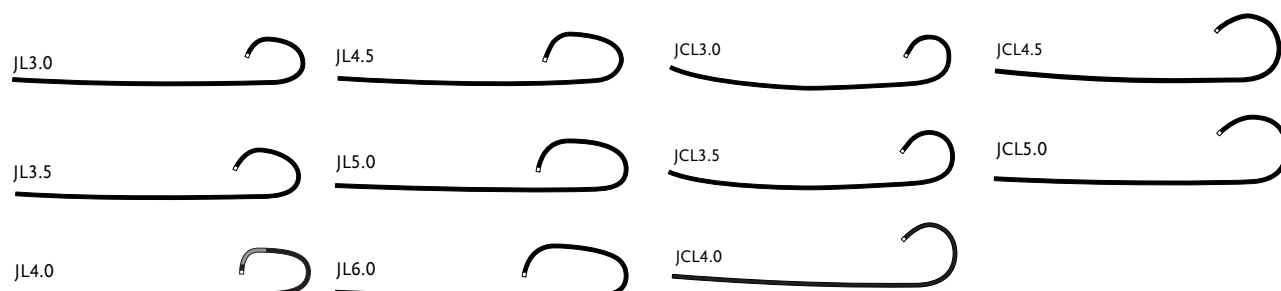

Left Standard

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5JL30	JL3.0	5	0.058
LA5JL35	JL3.5	5	0.058
LA5JL40	JL4.0	5	0.058
LA5JL45	JL4.5	5	0.058
LA5JL50	JL5.0	5	0.058
LA5JL60	JL6.0	5	0.058
LA5JCL30	JCL3.0	5	0.058
LA5JCL35	JCL3.5	5	0.058
LA5JCL40	JCL4.0	5	0.058
LA5JCL45	JCL4.5	5	0.058
LA5JCL50	JCL5.0	5	0.058
LA5JL355 (набор с LA5JL35)	JL3.5	5	0.058
LA5JL405 (набор с LA5JL40)	JL4.0	5	0.058
LA5JL505 (набор с LA5JL50)	JL5.0	5	0.058



5F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

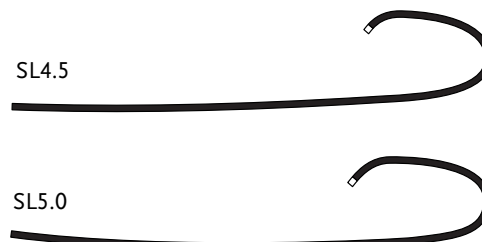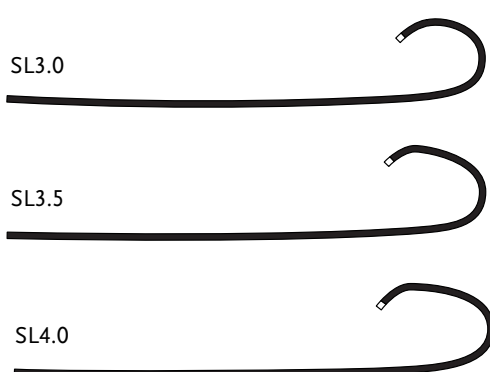

Short Left

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5SL30	SL3.0	5	0.058
LA5SL35	SL3.5	5	0.058
LA5SL40	SL4.0	5	0.058
LA5SL45	SL4.5	5	0.058
LA5SL50	SL5.0	5	0.058


5F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

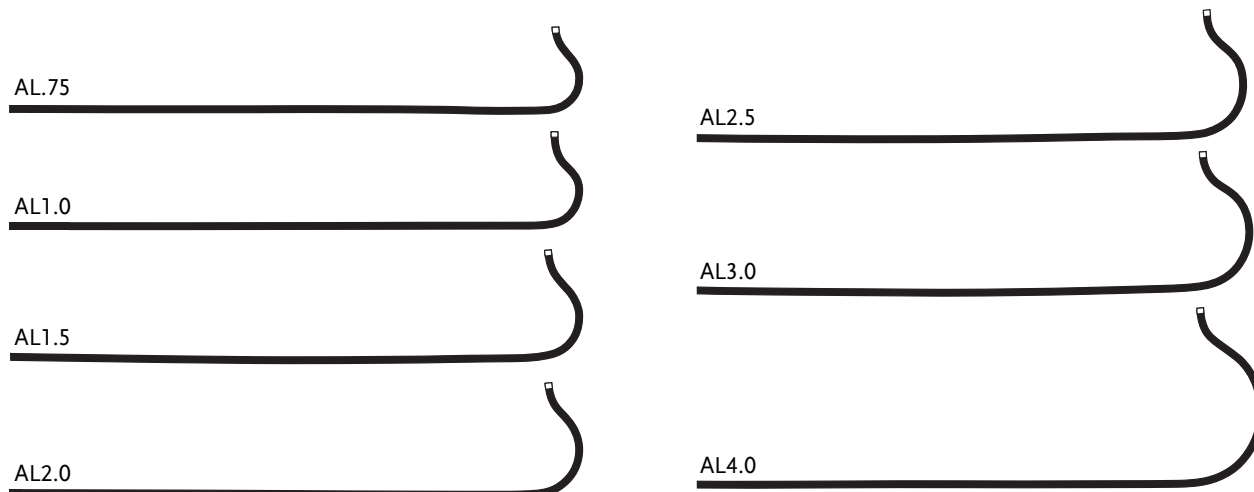

Amplatz Left

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5AL75	AL.75	5	0.058
LA5AL10	AL1.0	5	0.058
LA5AL15	AL1.5	5	0.058
LA5AL20	AL2.0	5	0.058
LA5AL25	AL2.5	5	0.058
LA5AL30	AL3.0	5	0.058
LA5AL40	AL4.0	5	0.058
LA5AL105 (набор с LA5AL10)	AL1.0	5	0.058
LA5AL205 (набор с LA5AL20)	AL2.0	5	0.058


5F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

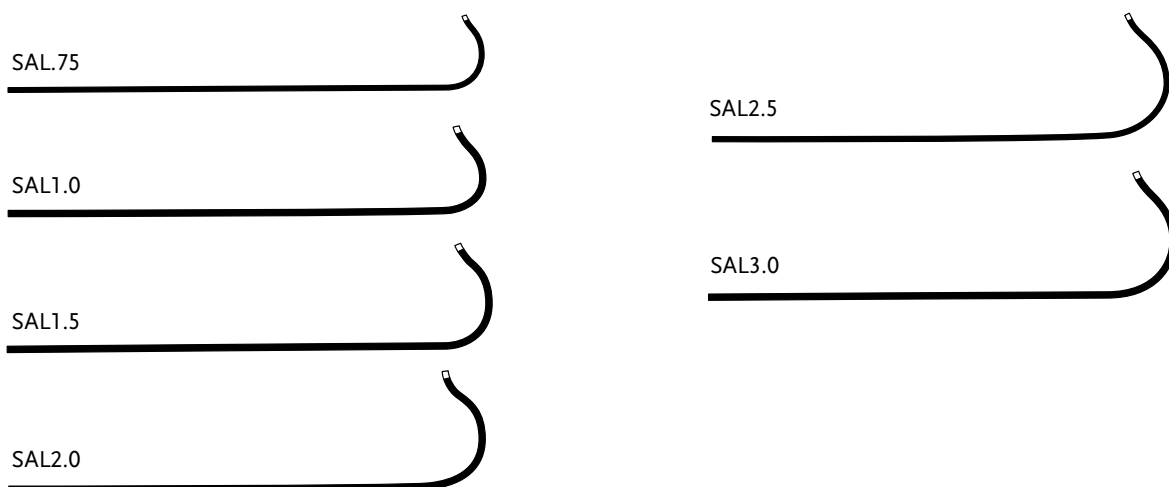

Short Amplatz Left

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5SAL75	SAL.75	5	0.058
LA5SAL10	SAL1.0	5	0.058
LA5SAL15	SAL1.5	5	0.058
LA5SAL20	SAL2.0	5	0.058
LA5SAL25	SAL2.5	5	0.058
LA5SAL30	SAL3.0	5	0.058



5F Launcher Left Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

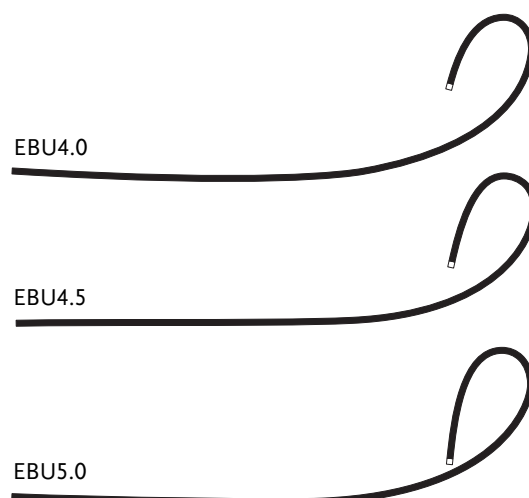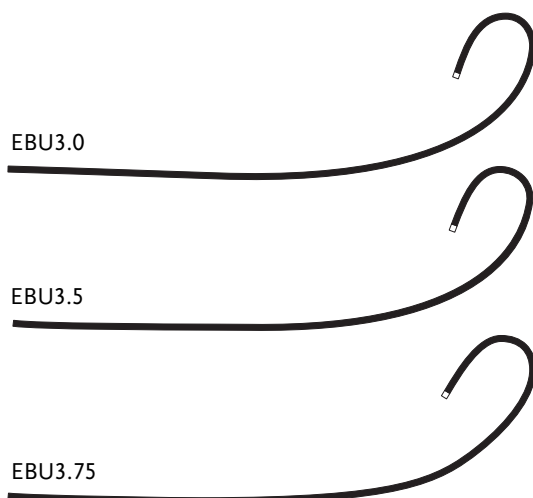

EBU (Extra Backup)

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5EBU30	EBU3.0	5	0.058
LA5EBU35	EBU3.5	5	0.058
LA5EBU375	EBU3.75	5	0.058
LA5EBU40	EBU4.0	5	0.058
LA5EBU45	EBU4.5	5	0.058
LA5EBU50	EBU5.0	5	0.058
LA5EBU355 (набор с LA5EBU35)	EBU3.5	5	0.058
LA5EBU405 (набор с LA5EBU40)	EBU4.0	5	0.058
LA5EBU455 (набор с LA5EBU45)	EBU4.5	5	0.058


5F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

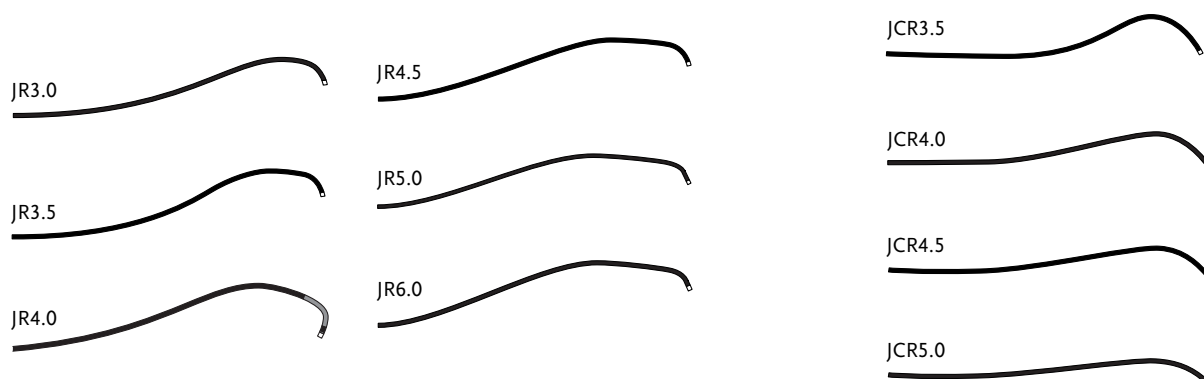

Right Standard

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5JR30	JR3.0	5	0.058
LA5JR35	JR3.5	5	0.058
LA5JR40	JR4.0	5	0.058
LA5JR45	JR4.5	5	0.058
LA5JR50	JR5.0	5	0.058
LA5JR60	JR6.0	5	0.058
LA5JCR35	JCR3.5	5	0.058
LA5JCR40	JCR4.0	5	0.058
LA5JCR45	JCR4.5	5	0.058
LA5JCR50	JCR5.0	5	0.058
LA5JR355 (набор с LA5JR35)	JR3.5	5	0.058
LA5JR405 (набор с LA5JR40)	JR4.0	5	0.058

5F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Short Right

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5SR30	SR3.0	5	0.058
LA5SR35	SR3.5	5	0.058
LA5SR40	SR4.0	5	0.058
LA5SR50	SR5.0	5	0.058
LA5SR60	SR6.0	5	0.058


5F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

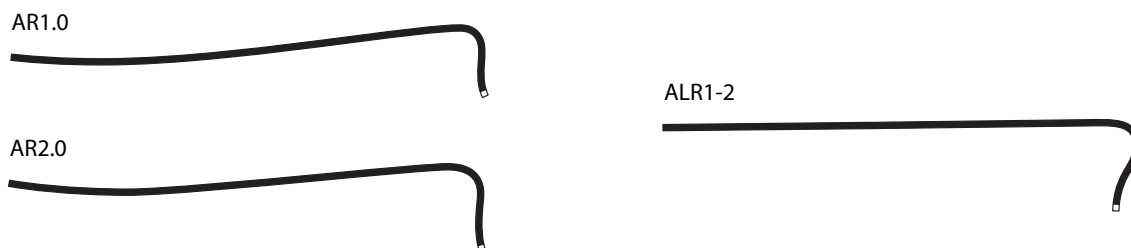

Amplatz Right

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5AR10	AR1.0	5	0.058
LA5AR20	AR2.0	5	0.058
LA5ALR12*	ALR1-2	5	0.058
*Специальная дуга для дополнительной поддержки			
LA5AR105 (набор с LA5AR10)	AR1.0	5	0.058
LA5AR205 (набор с LA5AR20)	AR2.0	5	0.058

5F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

SAR1.0



SAR2.0



Short Amplatz Right

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5SAR10	SAR1.0	5	0.058
LA5SAR20	SAR2.0	5	0.058

5F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Shepherd's Crook Right

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5SCR35	SCR3.5	5	0.058
LA5SCR40	SCR4.0	5	0.058
LA5SCR50	SCR5.0	5	0.058


5F Launcher Right Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

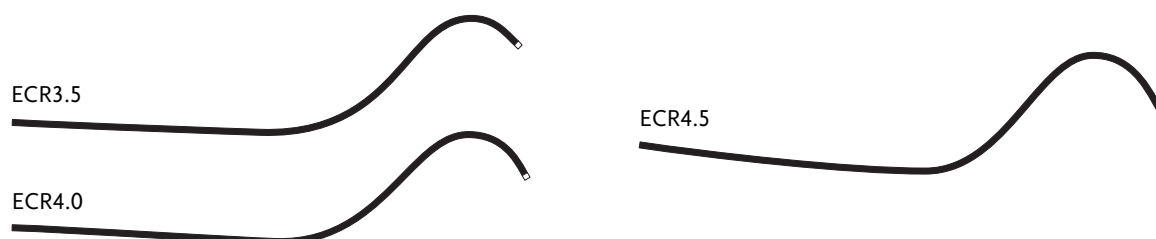

ECR Curves

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5ECR35	ECR3.5	5	0.058
LA5ECR40	ECR4.0	5	0.058
LA5ECR45	ECR4.5	5	0.058


5F Launcher Right Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

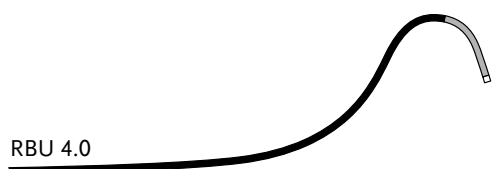

RBU Curves

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5RBU35	RBU35	5	0.058
LA5RBU40	RBU40	5	0.058
LA5NOTO	NOTO	5	0.058
LA53DRIGHT	3DRIGHT	5	0.058


5F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

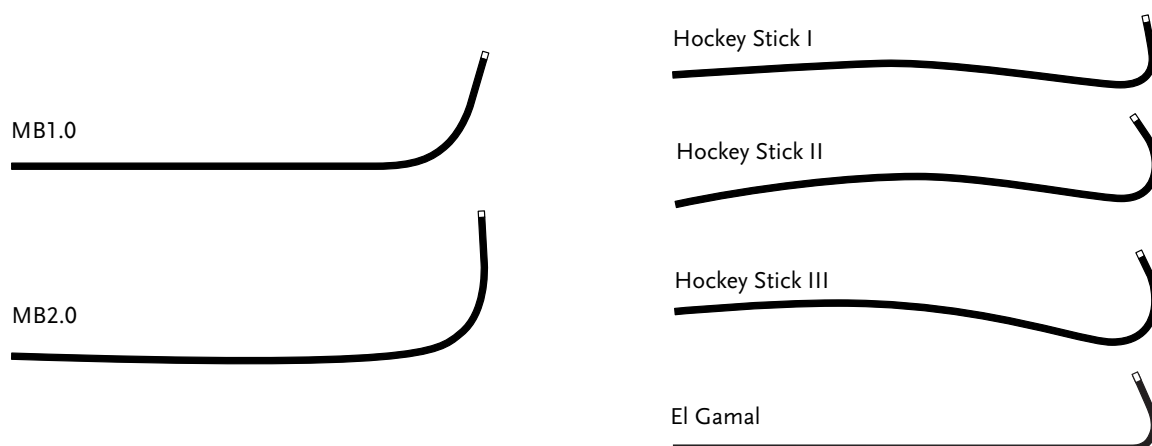

Multipurpose

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5MB1	MB1	5	0.058
LA5MB2	MB2	5	0.058
LA5HSI	Hockey Stick I	5	0.058
LA5HSII	Hockey Stick II	5	0.058
LA5HSIII	Hockey Stick III	5	0.058
LA5ELGAMAL	El Gamal	5	0.058

5F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



MAC (Multi-Aortic Curves)

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5MAC30	MAC3.0	5	0.058
LA5MAC35	MAC3.5	5	0.058
LA5MAC375	MAC3.75	5	0.058
LA5MAC40	MAC4.0	5	0.058
LA5MAC45	MAC4.5	5	0.058
LA5MAC50	MAC5.0	5	0.058


5F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

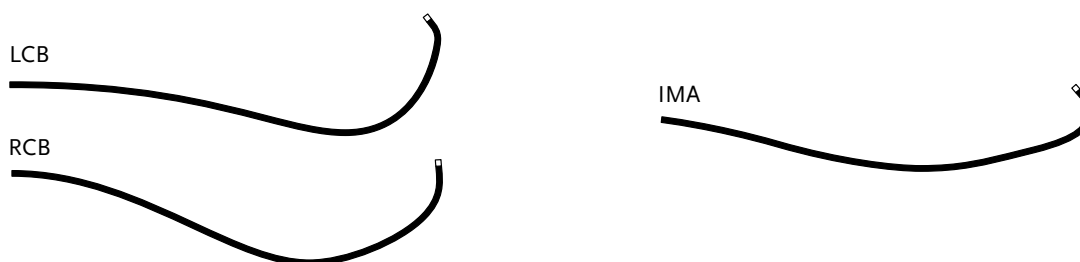

Bypass Grafts

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5LCB	LCB	5	0.058
LA5RCB	RCB	5	0.058
LA5RCBII	RCBII	5	0.058
LA5RCBD	RCB (90 cm)	5	0.058
LA5IMA	IMA	5	0.058
LA5IMAD	IMA (90 cm)	5	0.058


5F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

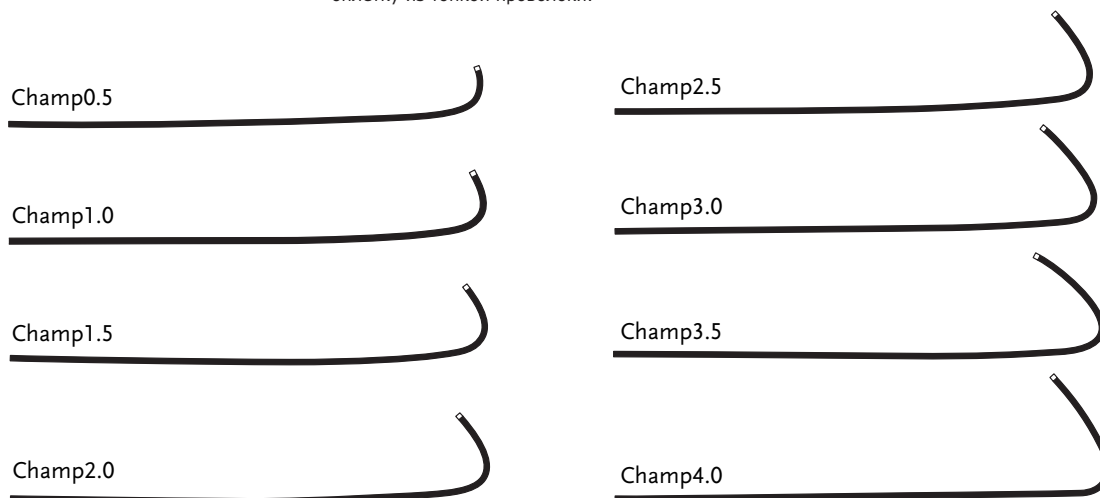

Champ

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5CHAMP05	Champ0.5	5	0.058
LA5CHAMP10	Champ1.0	5	0.058
LA5CHAMP15	Champ1.5	5	0.058
LA5CHAMP20	Champ2.0	5	0.058
LA5CHAMP25	Champ2.5	5	0.058
LA5CHAMP30	Champ3.0	5	0.058
LA5CHAMP35	Champ3.5	5	0.058
LA5CHAMP40	Champ4.0	5	0.058


5F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: серый
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

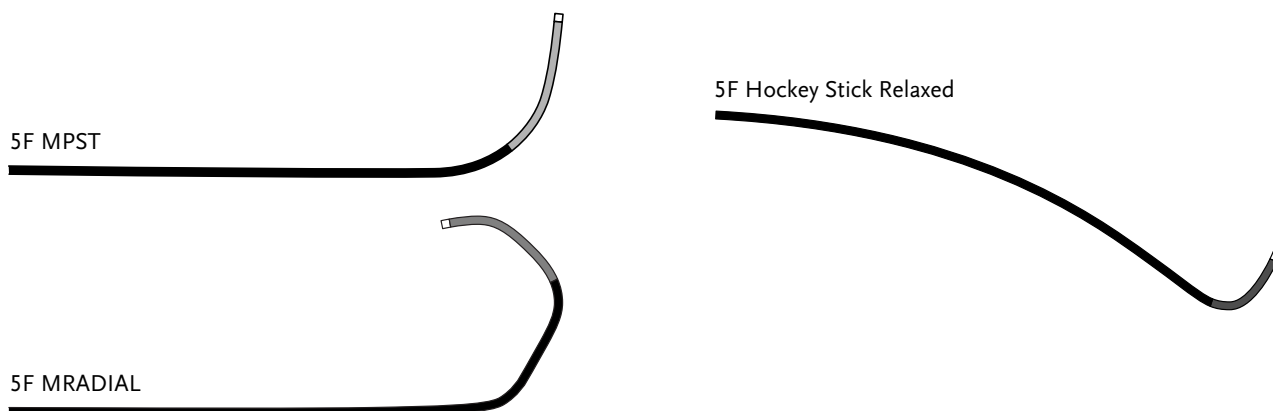

Additional Radial Curves

Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA5MPST	MPST	5	0.058
LA5MRADIAL	M RADIAL	5	0.058
LA5HSREL	Hockey Stick Relaxed	5	0.058


6F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

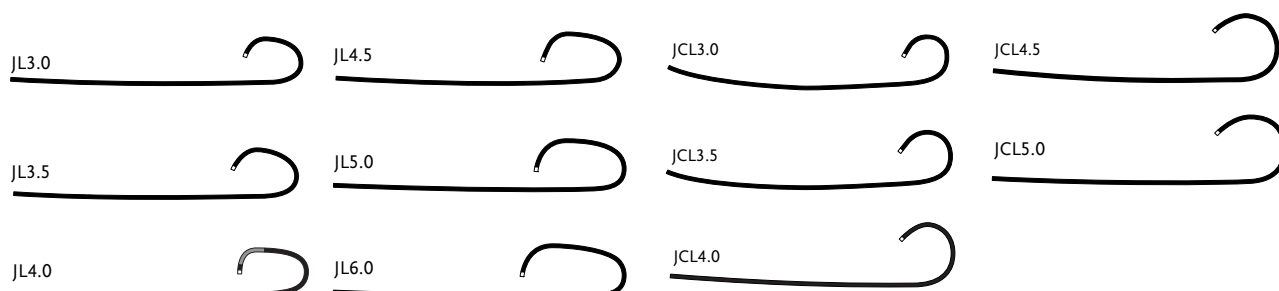

Left Standard

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6JL30	LA6JL30SH	JL3.0	6	0.071
LA6JL35	LA6JL35SH	JL3.5	6	0.071
LA6JL35A		JL3.5 (110 см)	6	0.071
LA6JL40	LA6JL40SH	JL4.0	6	0.071
LA6JL40A		JL4.0 (110 см)	6	0.071
LA6JL45	LA6JL45SH	JL4.5	6	0.071
LA6JL50	LA6JL50SH	JL5.0	6	0.071
LA6JL50A		JL5.0 (110 см)	6	0.071
LA6JL60	LA6JL60SH	JL6.0	6	0.071
LA6JCL30	LA6JCL30SH	JCL3.0	6	0.071
LA6JCL35	LA6JCL35SH	JCL3.5	6	0.071
LA6JCL40	LA6JCL40SH	JCL4.0	6	0.071
LA6JCL45	LA6JCL45SH	JCL4.5	6	0.071
LA6JCL50	LA6JCL50SH	JCL5.0	6	0.071
LA6JL355 (набор с LA6JL35)		JL3.5	6	0.071
LA6JL405 (набор с LA6JL40)		JL4.0	6	0.071
LA6JL505 (набор с LA6JL50)		JL5.0	6	0.071



6F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

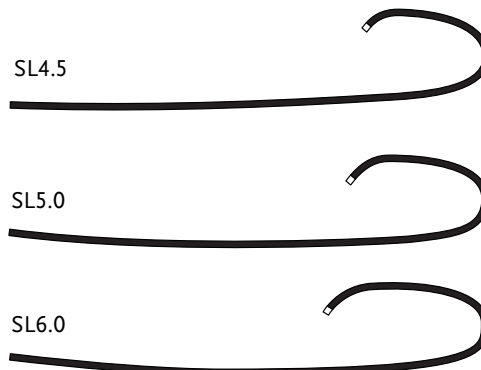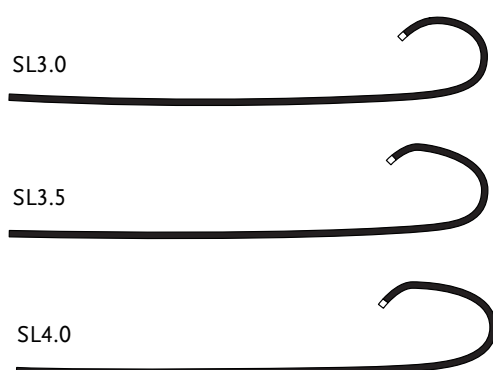

Short Left

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6SL30	LA6SL30SH	SL3.0	6	0.071
LA6SL35	LA6SL35SH	SL3.5	6	0.071
LA6SL40	LA6SL40SH	SL4.0	6	0.071
LA6SL45	LA6SL45SH	SL4.5	6	0.071
LA6SL50	LA6SL50SH	SL5.0	6	0.071
LA6SL60	LA6SL60SH	SL6.0	6	0.071


6F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

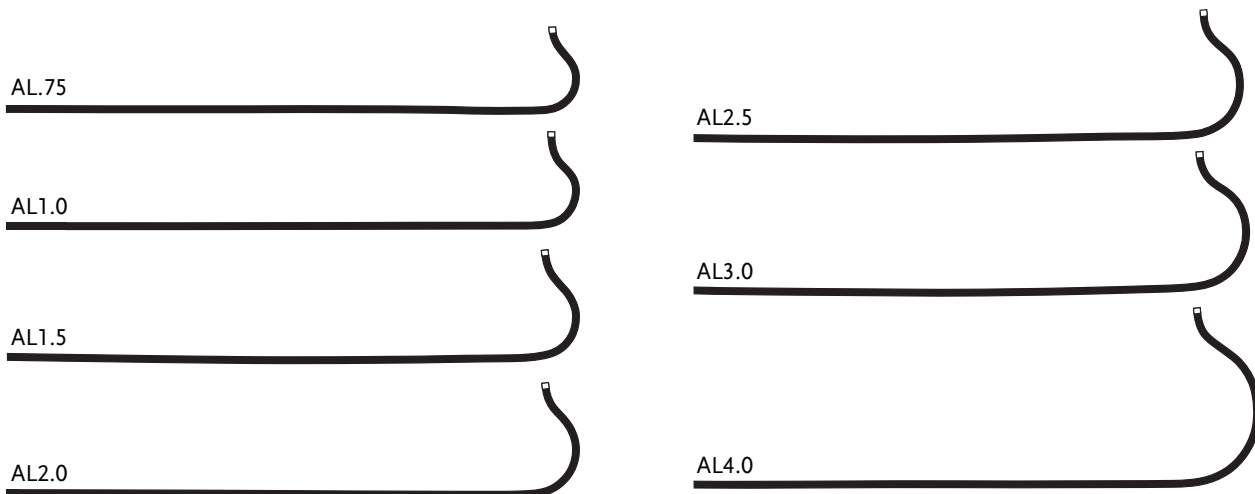

Amplatz Left

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6AL75		AL.75	6	0.071
LA6AL10	LA6AL10SH	AL1.0	6	0.071
LA6AL15	LA6AL15SH	AL1.5	6	0.071
LA6AL20	LA6AL20SH	AL2.0	6	0.071
LA6AL25	LA6AL25SH	AL2.5	6	0.071
LA6AL30	LA6AL30SH	AL3.0	6	0.071
LA6AL30A		AL3.0 (110 см)	6	0.071
LA6AL40	LA6AL40SH	AL4.0	6	0.071
LA6AL40A		AL4.0 (110 см)	6	0.071
LA6AL105 (набор с LA6AL10)		AL1.0	6	0.071
LA6AL205 (набор с LA6AL20)		AL2.0	6	0.071


6F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

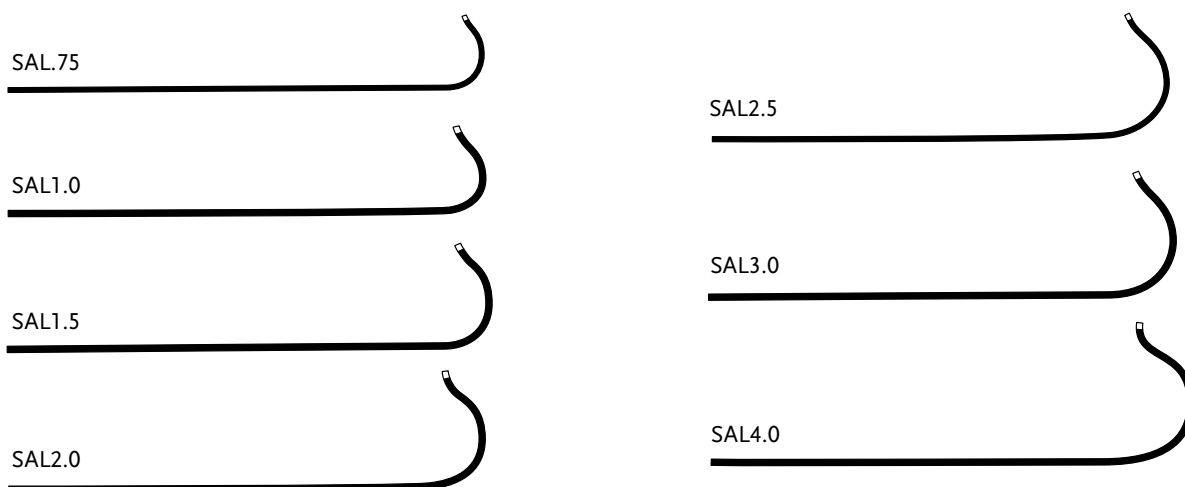

Short Amplatz Left

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6SAL75	LA6SAL75SH	SAL.75	6	0.071
LA6SAL10	LA6SAL10SH	SAL1.0	6	0.071
LA6SAL15	LA6SAL15SH	SAL1.5	6	0.071
LA6SAL20	LA6SAL20SH	SAL2.0	6	0.071
LA6SAL25	LA6SAL25SH	SAL2.5	6	0.071
LA6SAL30	LA6SAL30SH	SAL3.0	6	0.071
LA6SAL40	LA6SAL40SH	SAL4.0	6	0.071
LA6SAL75	LA6SAL75SH	SAL7.5	6	0.071



6F Launcher Left Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

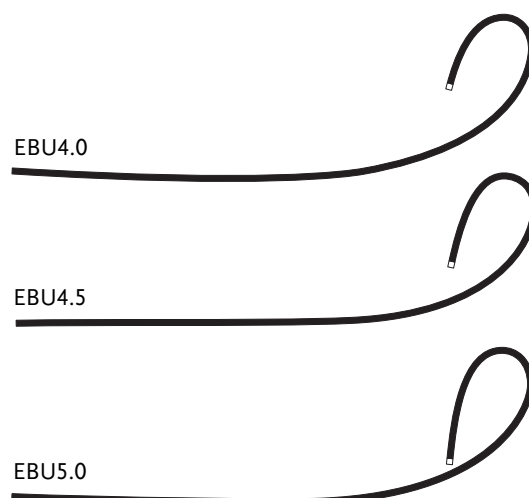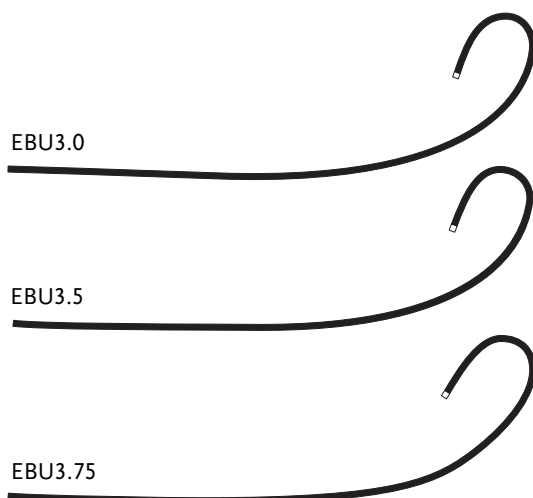

EBU (Extra Backup)

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6EBU30	LA6EBU30SH	EBU3.0	6	0.071
LA6EBU35	LA6EBU35SH	EBU3.5	6	0.071
LA6EBU35D		EBU3.5 (90 см)	6	0.071
LA6EBU375	LA6EBU375SH	EBU3.75	6	0.071
LA6EBU40	LA6EBU40SH	EBU4.0	6	0.071
LA6EBU40A		EBU4.0 (110 см)	6	0.071
LA6EBU45	LA6EBU45SH	EBU4.5	6	0.071
LA6EBU45A		EBU4.5 (110 см)	6	0.071
LA6EBU50	LA6EBU50SH	EBU5.0	6	0.071
LA6EBU355 (набор с LA6EBU35)		EBU3.5	6	0.071
LA6EBU405 (набор с LA6EBU40)		EBU4.0	6	0.071
LA6EBU455 (набор с LA6EBU45)		EBU4.5	6	0.071


6F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

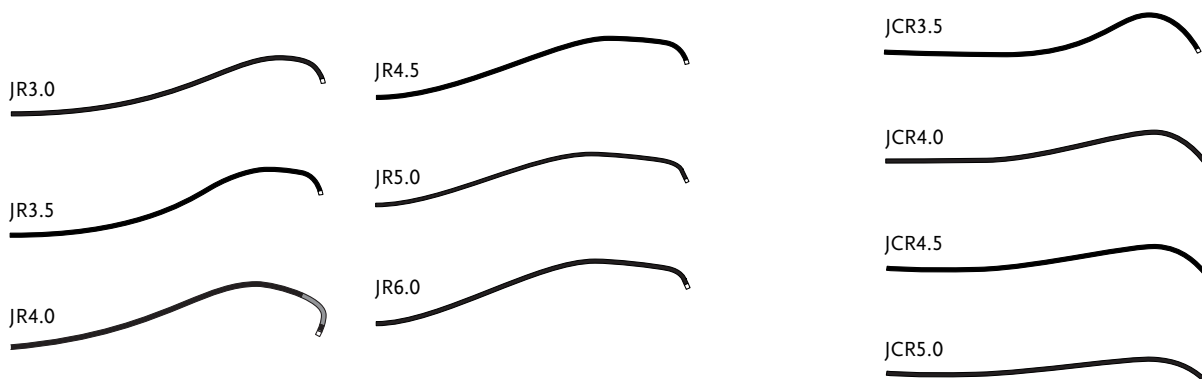

Right Standard

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6JR30	LA6JR30SH	JR3.0	6	0.071
LA6JR35	LA6JR35SH	JR3.5	6	0.071
LA6JR40	LA6JR40SH	JR4.0	6	0.071
LA6JR40A		JR4.0 (110 см)	6	0.071
LA6JR40D		JR4.0 (90 см)	6	0.071
LA6JR40K		JR4.0 (55 см)	6	0.071
LA6JCR40RAD		JCR4.0 (Radial)	6	0.071
LA6JR45	LA6JR45SH	JR4.5	6	0.071
LA6JR50	LA6JR50SH	JR5.0	6	0.071
LA6JR60	LA6JR60SH	JR6.0	6	0.071
LA6JCR35	LA6JCR35SH	JCR3.5	6	0.071
LA6JCR40	LA6JCR40SH	JCR4.0	6	0.071
LA6JCR45		JCR4.5	6	0.071
LA6JCR50	LA6JCR50SH	JCR5.0	6	0.071
LA6JR355 (набор с LA6JR35)		JR3.5	6	0.071
LA6JR405 (набор с LA6JR40)		JR4.0	6	0.071


6F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

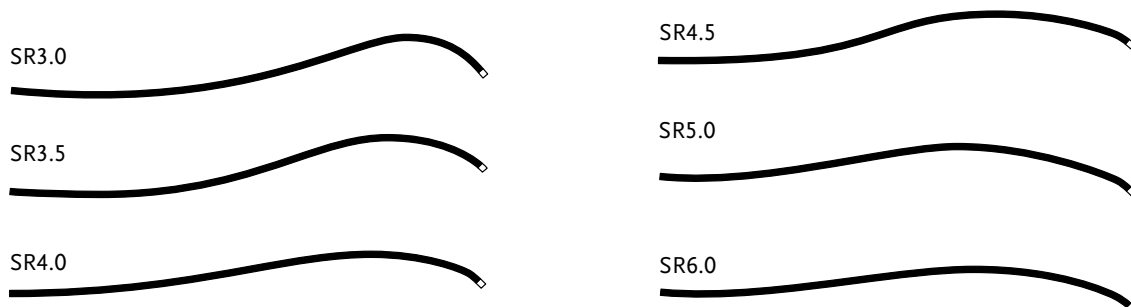

Short Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6SR30	LA6SR30SH	SR3.0	6	0.071
LA6SR35	LA6SR35SH	SR3.5	6	0.071
LA6SR40	LA6SR40SH	SR4.0	6	0.071
LA6SR45	LA6SR45SH	SR4.5	6	0.071
LA6SR50	LA6SR50SH	SR5.0	6	0.071
LA6SR60	LA6SR60SH	SR6.0	6	0.071

6F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Amplatz Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6AR10	LA6AR10SH	AR1.0	6	0.071
LA6AR20	LA6AR20SH	AR2.0	6	0.071
LA6ALR12*	LA6ALR12SH	ALR1-2	6	0.071
*Специальная дуга для дополнительной поддержки				
LA6AR105 (набор с LA6AR10)		AR1.0	6	0.071
LA6AR205 (набор с LA6AR20)		AR2.0	6	0.071

6F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Short Amplatz Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6SAR10	LA6SAR10SH	SAR1.0	6	0.071
LA6SAR20	LA6SAR20SH	SAR2.0	6	0.071

6F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Shepherd's Crook Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6SCR35	LA6SCR35SH	SCR3.5	6	0.071
LA6SCR40	LA6SCR40SH	SCR4.0	6	0.071
LA6SCR40K		SCR4.0 (55 см)	6	0.071
LA6SCR50	LA6SCR50SH	SCR5.0	6	0.071


6F Launcher Right Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

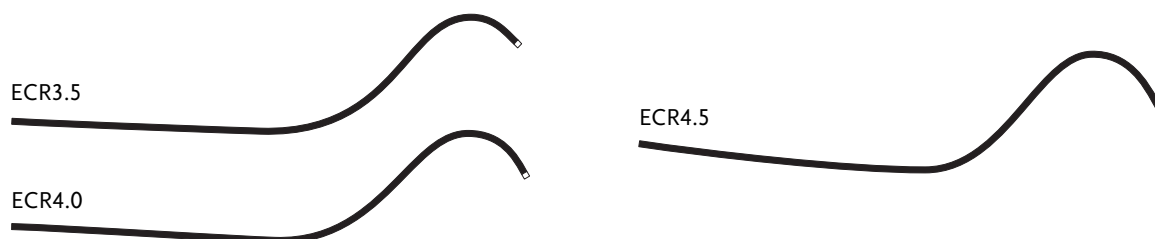

ECR Curves

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6ECR35	LA6ECR35SH	ECR3.5	6	0.071
LA6ECR40	LA6ECR40SH	ECR4.0	6	0.071
LA6ECR45	LA6ECR45SH	ECR4.5	6	0.071


6F Launcher Right Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

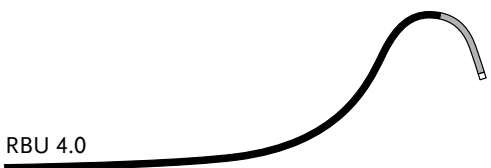

RBU Curves

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6RBU35	LA6RBU35SH	RBU35	6	0.071
LA6RBU40	LA6RBU40SH	RBU40	6	0.071
LA6NOTO	LA6NOTOSH	NOTO	6	0.071
LA63DRC	LA63DRCSH	3DRC	6	0.071


6F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

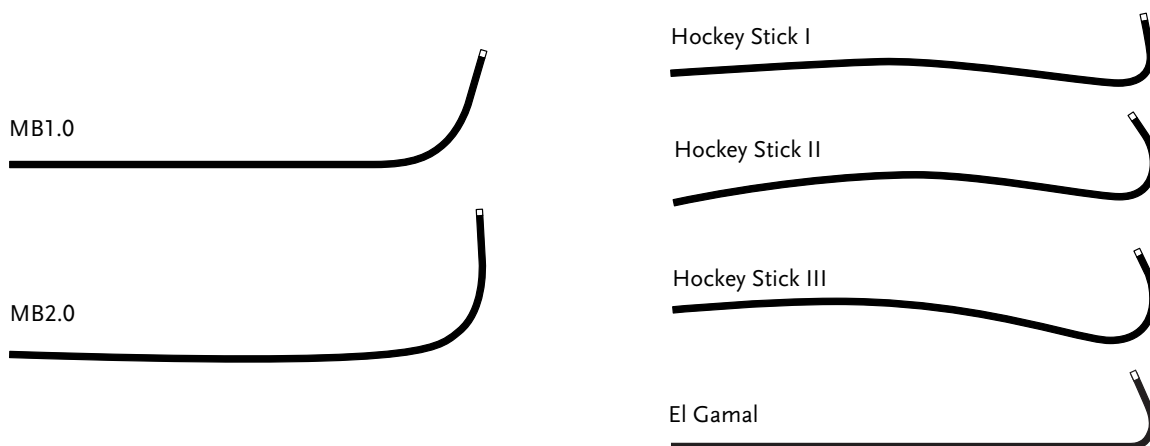

Multipurpose

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6MB1	LA6MB1SH	MB1	6	0.071
LA6MB2	LA6MB2SH	MB2	6	0.071
LA6HSI	LA6HSISH	Hockey Stick I	6	0.071
	LA6HSISHD	Hockey Stick I (90 см)	6	0.071
LA6HSII	LA6HSIISH	Hockey Stick II	6	0.071
LA6HSIII	LA6HSIIISH	Hockey Stick III	6	0.071
LA6ELGAMAL	LA6ELGAMALSH	El Gamal	6	0.071

6F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



MAC (Multi-Aortic Curves)

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6MAC30	LA6MAC30SH	MAC3.0	6	0.071
LA6MAC35	LA6MAC35SH	MAC3.5	6	0.071
LA6MAC375	LA6MAC375SH	MAC3.75	6	0.071
LA6MAC40	LA6MAC40SH	MAC4.0	6	0.071
LA6MAC45	LA6MAC45SH	MAC4.5	6	0.071
LA6MAC50	LA6MAC50SH	MAC5.0	6	0.071

6F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Bypass Grafts

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6LCB	LA6LCBSH	LCB	6	0.071
LA6RCB		RCB	6	0.071
LA6RCBD		RCB (90 см)	6	0.071
LA6IMA	LA6IMASH	IMA	6	0.071
LA6IMAK		IMA (55 см)	6	0.071
LA6IMAD	LA6IMADSH	IMA (90 см)	6	0.071


6F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

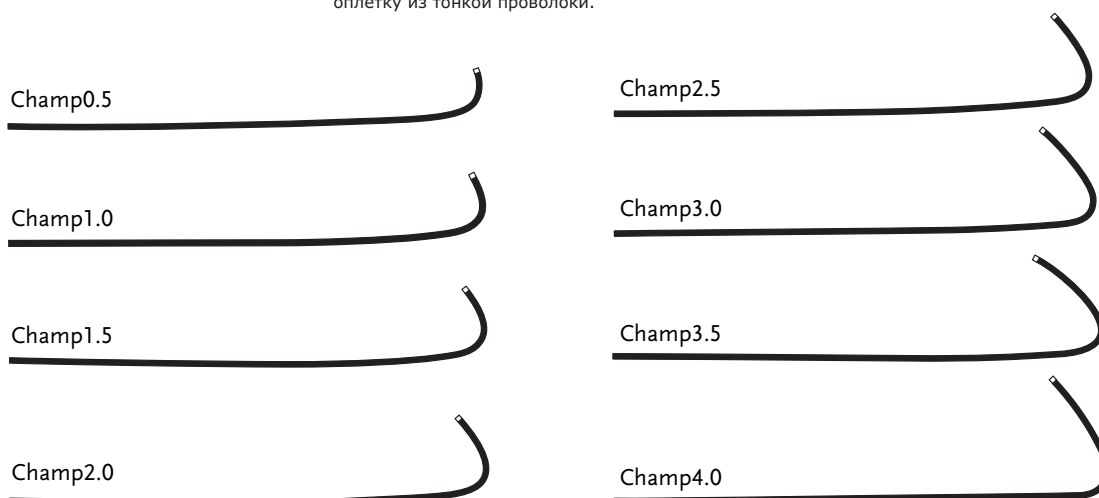

Champ

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6CHAMP05	LA6CHAMP05SH	Champ0.5	6	0.071
LA6CHAMP10	LA6CHAMP10SH	Champ1.0	6	0.071
LA6CHAMP15	LA6CHAMP15SH	Champ1.5	6	0.071
LA6CHAMP20	LA6CHAMP20SH	Champ2.0	6	0.071
LA6CHAMP25	LA6CHAMP25SH	Champ2.5	6	0.071
LA6CHAMP30	LA6CHAMP30SH	Champ3.0	6	0.071
	LA6CHAMP35SH	Champ3.5	6	0.071
	LA6CHAMP40SH	Champ4.0	6	0.071

6F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: зеленый
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Additional Radial Curves

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA6ARA7515		Arani 1.5, 75°	6	0.071
LA6ARA7526		Arani 2.6, 75°	6	0.071
LA6M RADIAL		MRADIAL	6	0.071


7F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

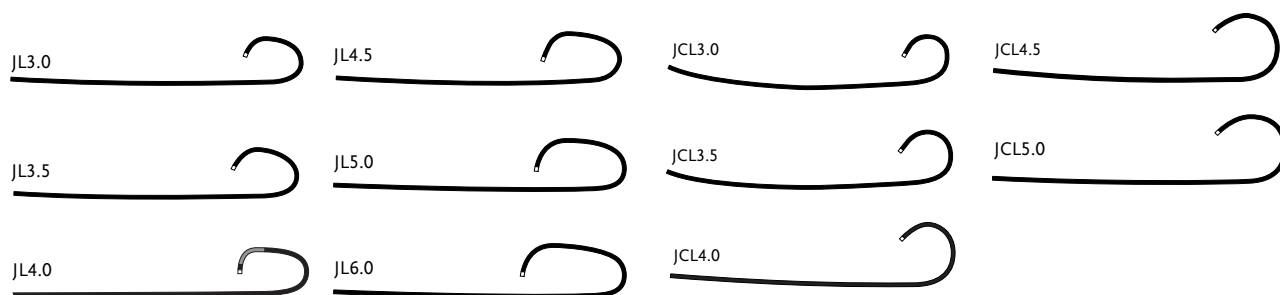

Left Standard

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7JL30	LA7JL30SH	JL3.0	7	0.081
LA7JL35	LA7JL35SH	JL3.5	7	0.081
LA7JL40	LA7JL40SH	JL4.0	7	0.081
LA7JL45	LA7JL45SH	JL4.5	7	0.081
LA7JL50	LA7JL50SH	JL5.0	7	0.081
LA7JL60	LA7JL60SH	JL6.0	7	0.081
LA7JCL30	LA7JCL30SH	JCL3.0	7	0.081
LA7JCL35	LA7JCL35SH	JCL3.5	7	0.081
LA7JCL40	LA7JCL40SH	JCL4.0	7	0.081
LA7JCL45	LA7JCL45SH	JCL4.5	7	0.081
LA7JCL50	LA7JCL50SH	JCL5.0	7	0.081
LA7JL355 (набор с LA7JL35)		JL3.5	7	0.081
LA7JL405 (набор с LA7JL40)		JL4.0	7	0.081
LA7JL505 (набор с LA7JL50)		JL5.0	7	0.081



7F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

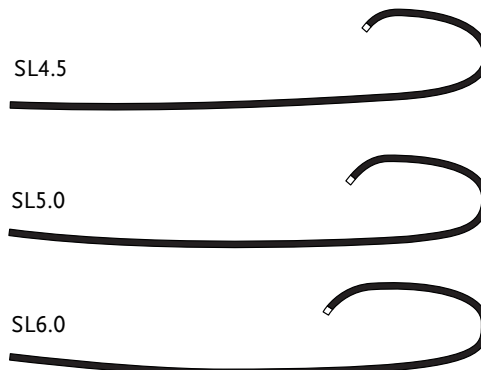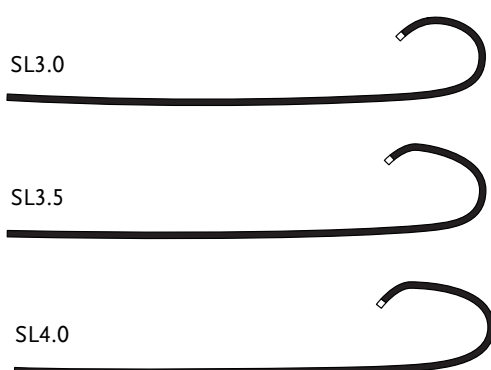

Short Left

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7SL30	LA7SL30SH	SL3.0	7	0.081
LA7SL35	LA7SL35SH	SL3.5	7	0.081
LA7SL40	LA7SL40SH	SL4.0	7	0.081
LA7SL45	LA7SL45SH	SL4.5	7	0.081
LA7SL50	LA7SL50SH	SL5.0	7	0.081
LA7SL60		SL6.0	7	0.081


7F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

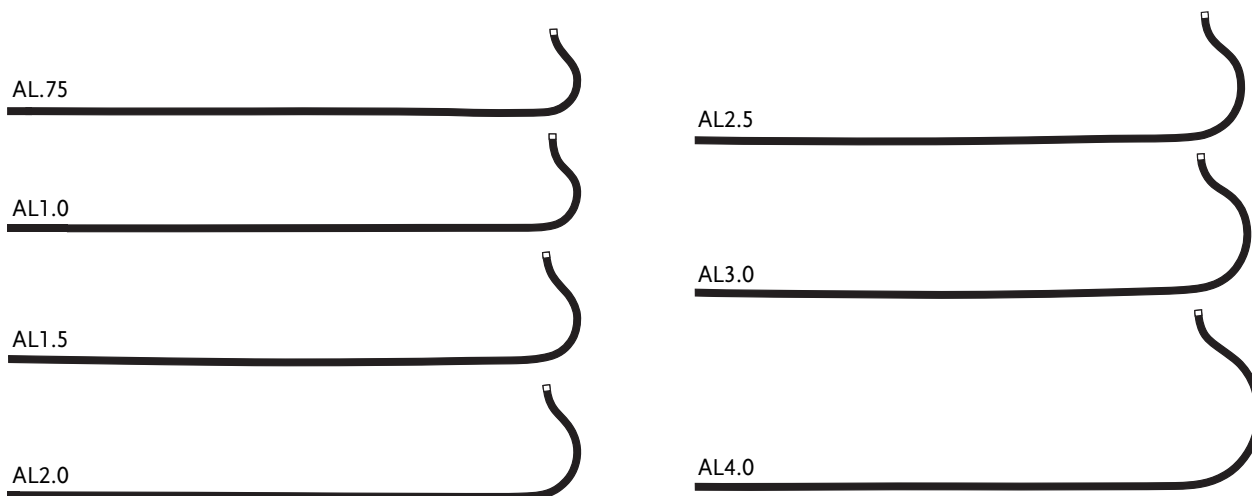

Amplatz Left

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7AL75	LA7AL75SH	AL.75	7	0.081
LA7AL10	LA7AL10SH	AL1.0	7	0.081
LA7AL15	LA7AL15SH	AL1.5	7	0.081
LA7AL20	LA7AL20SH	AL2.0	7	0.081
LA7AL20A		AL2.0 (110 см)	7	0.081
LA7AL25	LA7AL25SH	AL2.5	7	0.081
LA7AL30	LA7AL30SH	AL3.0	7	0.081
LA7AL40	LA7AL40SH	AL4.0	7	0.081
LA7AL105 (набор с LA7AL10)		AL1.0	7	0.081
LA7AL205 (набор с LA7AL20)		AL2.0	7	0.081


7F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

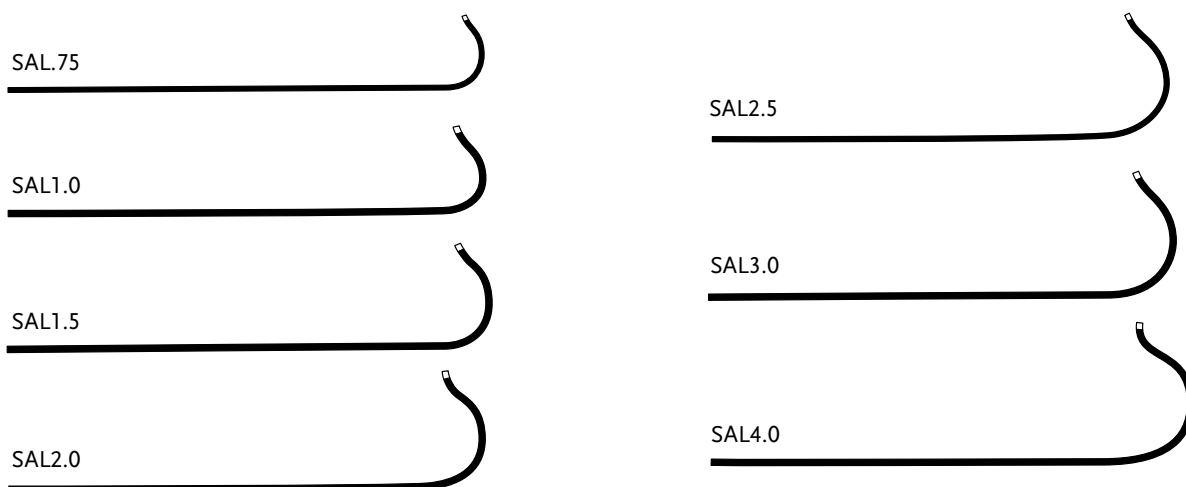

Short Amplatz Left

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7SAL75	LA7SAL75SH	SAL.75	7	0.081
LA7SAL10	LA7SAL10SH	SAL1.0	7	0.081
LA7SAL15	LA7SAL15SH	SAL1.5	7	0.081
LA7SAL20	LA7SAL20SH	SAL2.0	7	0.081
LA7SAL25		SAL2.5	7	0.081
LA7SAL30	LA7SAL30SH	SAL3.0	7	0.081
LA7SAL40	LA7SAL40SH	SAL4.0	7	0.081



7F Launcher Left Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

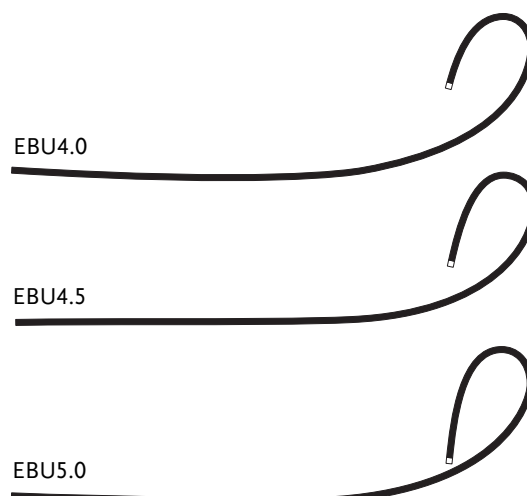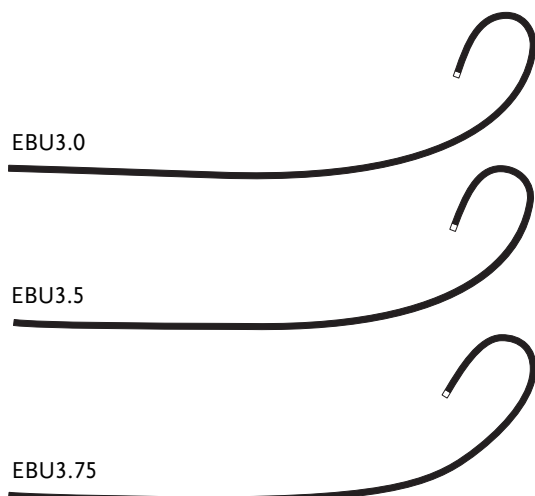

EBU (Extra Backup)

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7EBU30	LA7EBU30SH	EBU3.0	7	0.081
LA7EBU35	LA7EBU35SH	EBU3.5	7	0.081
LA7EBU375	LA7EBU375SH	EBU3.75	7	0.081
LA7EBU40	LA7EBU40SH	EBU4.0	7	0.081
LA7EBU45	LA7EBU45SH	EBU4.5	7	0.081
LA7EBU50	LA7EBU50SH	EBU5.0	7	0.081
LA7EBU355 (набор с LA7EBU35)		EBU3.5	7	0.081
LA7EBU405 (набор с LA7EBU40)		EBU4.0	7	0.081
LA7EBU455 (набор с LA7EBU45)		EBU4.5	7	0.081


7F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

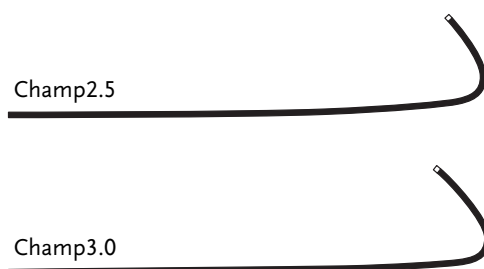

Champ

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7CHAMP25		Champ2.5	7	0.081
LA7CHAMP30	LA7CHAMP30SH	Champ3.0	7	0.081


7F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

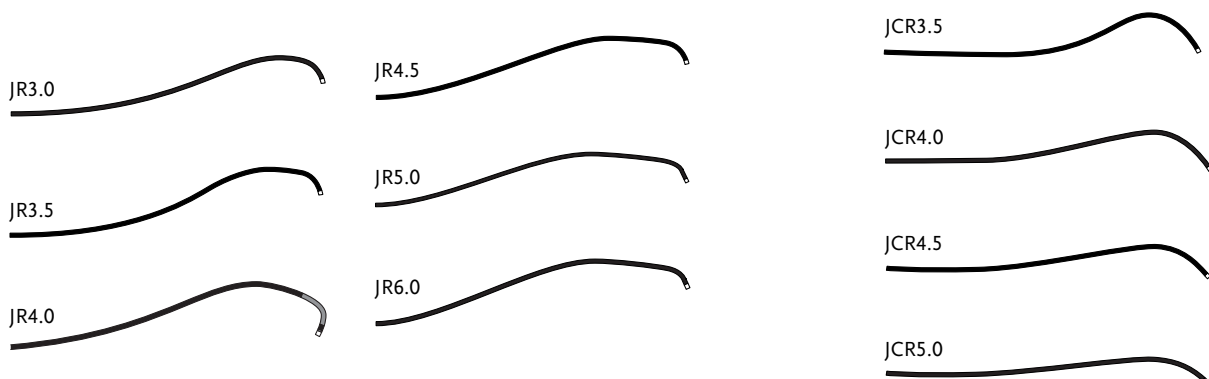

Right Standard

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7JR30	LA7JR30SH	JR3.0	7	0.081
LA7JR35	LA7JR35SH	JR3.5	7	0.081
LA7JR40	LA7JR40SH	JR4.0	7	0.081
LA7JR40A		JR4.0 (110 см)	7	0.081
LA7JR45	LA7JR45SH	JR4.5	7	0.081
LA7JR50	LA7JR50SH	JR5.0	7	0.081
LA7JR60	LA7JR60SH	JR6.0	7	0.081
LA7JCR35	LA7JCR35SH	JCR3.5	7	0.081
LA7JCR40	LA7JCR40SH	JCR4.0	7	0.081
LA7JCR45	LA7JCR45SH	JCR4.5	7	0.081
LA7JCR50	LA7JCR50SH	JCR5.0	7	0.081
LA7JR355 (набор с LA7JR35)		JR3.5	7	0.081
LA7JR405 (набор с LA7JR40)		JR4.0	7	0.081


7F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

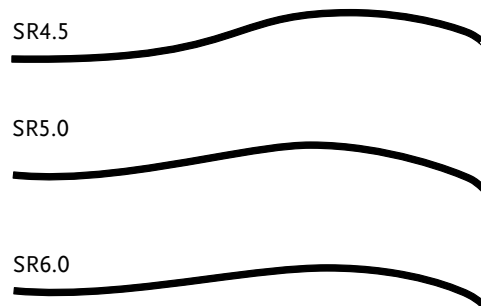

Short Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7SR30	LA7SR30SH	SR3.0	7	0.081
LA7SR35	LA7SR35SH	SR3.5	7	0.081
LA7SR40	LA7SR40SH	SR4.0	7	0.081
LA7SR45		SR4.5	7	0.081
LA7SR50	LA7SR50SH	SR5.0	7	0.081
LA7SR60		SR6.0	7	0.081


7F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

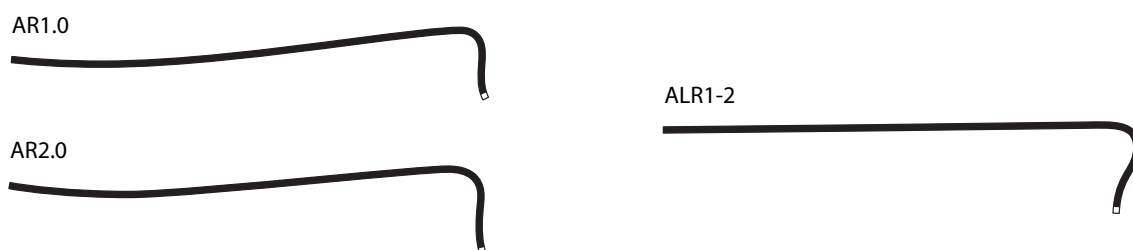

Amplatz Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7AR10	LA7AR10SH	AR1.0	7	0.081
LA7AR20	LA7AR20SH	AR2.0	7	0.081
LA7AR20A		AR2.0 (110 см)	7	0.081
LA7ALR12*	LA7ALR12SH	ALR1-2	7	0.081
*Специальная дуга для дополнительной поддержки				
LA7AR105 (набор с LA7AR10)		AR1.0	7	0.081
LA7AR205 (набор с LA7AR20)		AR2.0	7	0.081

7F Launcher

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
 Штук в упаковке: 1
 Цветовая маркировка: оранжевый
 Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Short Amplatz Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7SAR10	LA7SAR10SH	SAR1.0	7	0.081
LA7SAR20	LA7SAR20SH	SAR2.0	7	0.081

7F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Shepherd's Crook Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7SCR35	LA7SCR35SH	SCR3.5	7	0.081
LA7SCR40	LA7SCR40SH	SCR4.0	7	0.081
LA7SCR40K		SCR4.0 (55 см)	7	0.081
LA7SCR50	LA7SCR50SH	SCR5.0	7	0.081

7F Launcher Right Coronary Curves

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Shepherd's Crook Backup Support

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7CHAMP10	LA7CHAMP10SH	Champ1.0	7	0.081
LA7CHAMP15	LA7CHAMP15SH	Champ1.5	7	0.081


7F Launcher Right Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

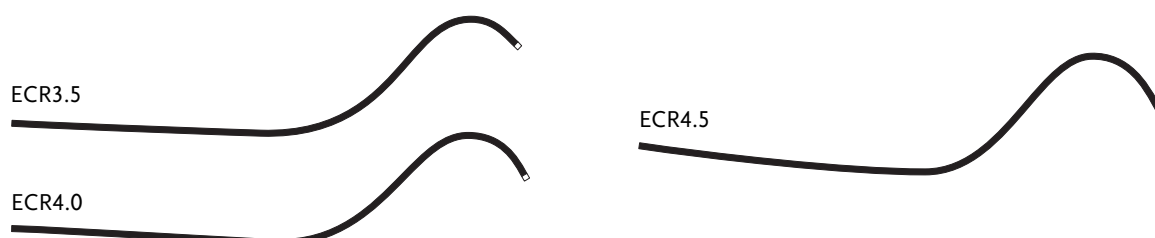

ECR Curves

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7ECR35	LA7ECR35SH	ECR3.5	7	0.081
LA7ECR40	LA7ECR40SH	ECR4.0	7	0.081
LA7ECR45	LA7ECR45SH	ECR4.5	7	0.081


7F Launcher Right Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

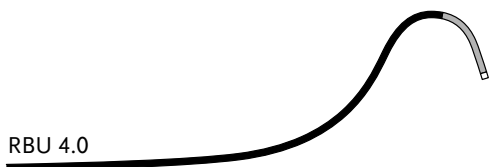

RBU Curves

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7RBU35	LA7RBU35SH	RBU35	7	0.081
LA7RBU40	LA7RBU40SH	RBU40	7	0.081
LA7NOTO	LA7NOTOSH	NOTO	7	0.081
LA73DRC	LA73DRCSH	3DRC	7	0.081

7F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

Champ1.0



Champ1.5



Champ2.0



Champ

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7CHAMP10	LA7CHAMP10SH	Champ1.0	7	0.081
LA7CHAMP15	LA7CHAMP15SH	Champ1.5	7	0.081
LA7CHAMP20	LA7CHAMP20SH	Champ2.0	7	0.081


7F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

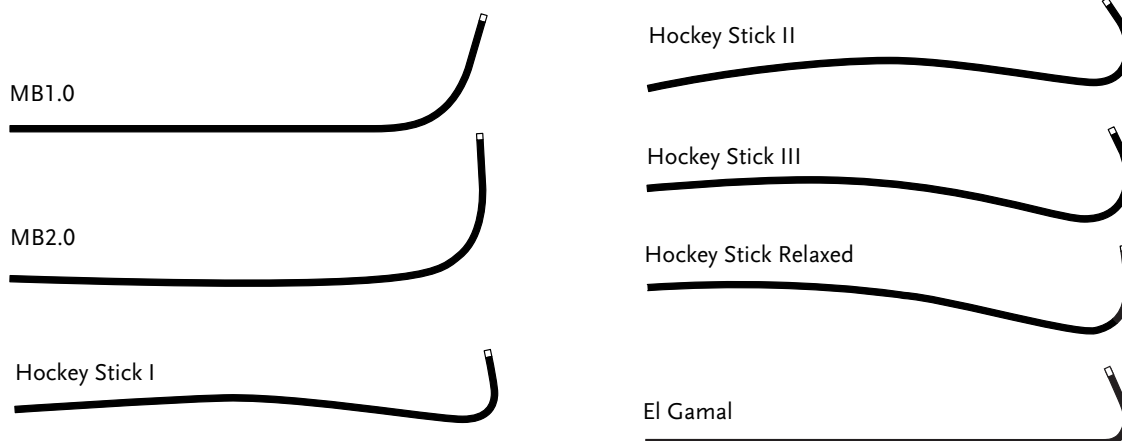

Multipurpose

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7MB1	LA7MB1SH	MB1	7	0.081
LA7MB2	LA7MB2SH	MB2	7	0.081
LA7HSI	LA7HSISH	Hockey Stick I	7	0.081
LA7HSII	LA7HSIISH	Hockey Stick II	7	0.081
LA7HSIII	LA7HSIIISH	Hockey Stick III	7	0.081
LA7RMHSII	LA7RMHSIISH	Hockey Stick Relaxed	7	0.081
LA7ELGAMAL	LA7ELGAMALSH	El Gamal	7	0.081


7F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

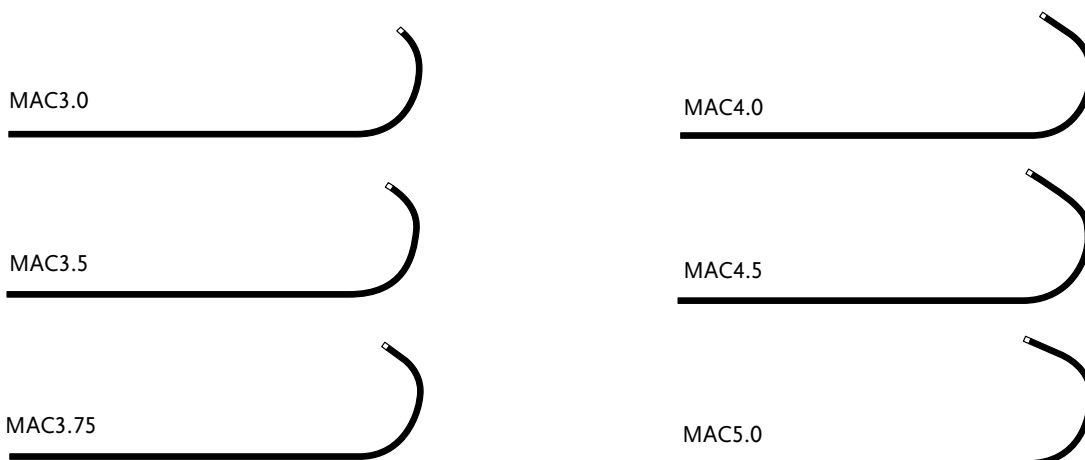

MAC (Multi-Aortic Curves)

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7MAC30	LA7MAC30SH	MAC3.0	7	0.081
LA7MAC35	LA7MAC35SH	MAC3.5	7	0.081
LA7MAC375	LA7MAC375SH	MAC3.75	7	0.081
LA7MAC40	LA7MAC40SH	MAC4.0	7	0.081
LA7MAC45		MAC4.5	7	0.081
LA7MAC50	LA7MAC50SH	MAC5.0	7	0.081


7F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

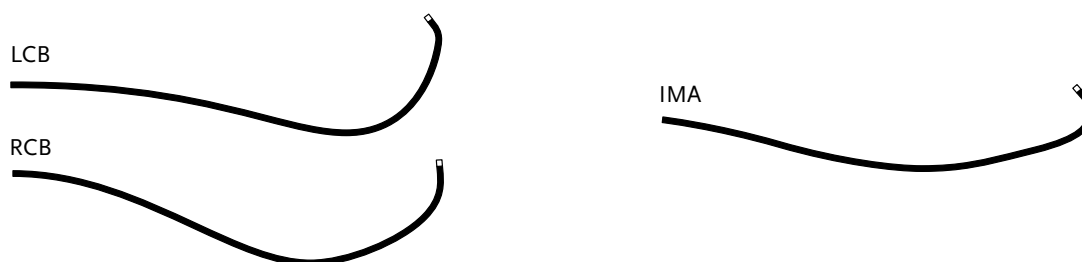

Bypass Grafts

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7LCB	LA7LCBSH	LCB	7	0.081
	LA7LCBSHD	LCB (90 см)	7	0.081
LA7RCB	LA7RCBSH	RCB	7	0.081
LA7RCBD	LA7RCBDSH	RCB (90 см)	7	0.081
LA7IMA	LA7IMASH	IMA	7	0.081
LA7IMAD	LA7IMADSH	IMA (90 см)	7	0.081
LA7IMAK		IMA (50 см)	7	0.081


7F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: оранжевый
Внутренний диаметр просвета: 7F = 0.081"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

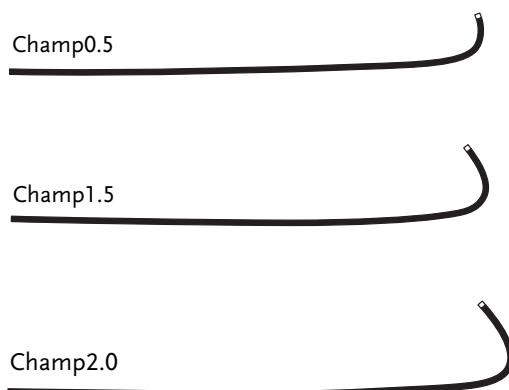

Bypass Backup Support

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA7CHAMP05		Champ0.5	7	0.081
LA7CHAMP15	LA7CHAMP15SH	Champ1.5	7	0.081
LA7CHAMP20	LA7CHAMP20SH	Champ2.0	7	0.081
LA7ARA7515	LA7ARA7515SH	Arani 1.5, 75°	7	0.081


8F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

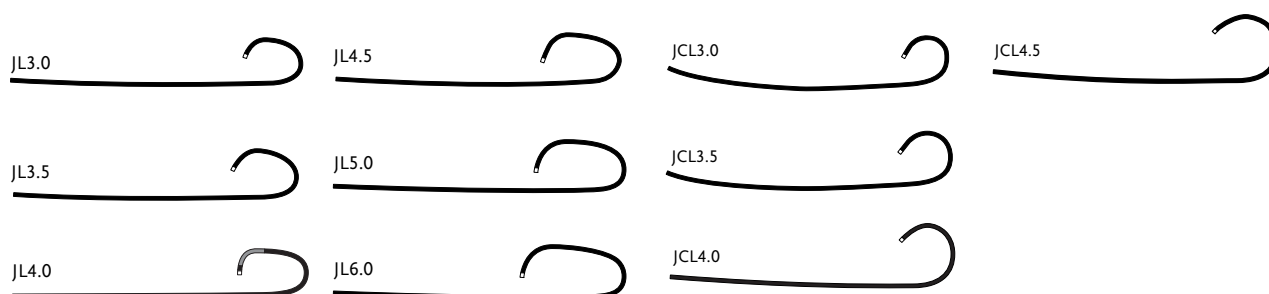

Left Standard

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8JL30	LA8JL30SH	JL3.0	8	0.090
LA8JL35	LA8JL35SH	JL3.5	8	0.090
LA8JL40	LA8JL40SH	JL4.0	8	0.090
LA8JL45	LA8JL45SH	JL4.5	8	0.090
LA8JL50	LA8JL50SH	JL5.0	8	0.090
LA8JL60	LA8JL60SH	JL6.0	8	0.090
LA8JCL30		JCL3.0	8	0.090
LA8JCL35		JCL3.5	8	0.090
LA8JCL40	LA8JCL40SH	JCL4.0	8	0.090
LA8JCL45		JCL4.5	8	0.090
LA8JL355 (набор с LA8JL35)		JL3.5	8	0.090
LA8JL405 (набор с LA8JL40)		JL4.0	8	0.090
LA8JL505 (набор с LA8JL50)		JL5.0	8	0.090



8F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

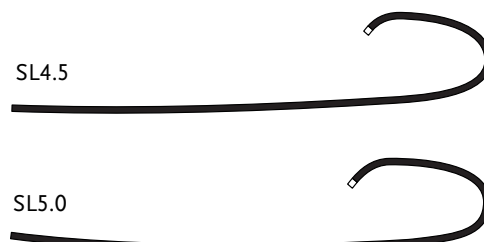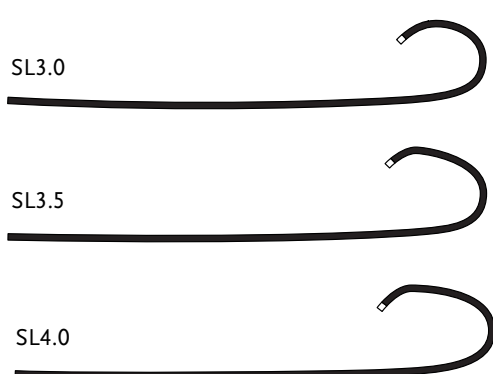

Short Left

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8SL30	LA8SL30SH	SL3.0	8	0.090
LA8SL35	LA8SL35SH	SL3.5	8	0.090
LA8SL40	LA8SL40SH	SL4.0	8	0.090
LA8SL45	LA8SL45SH	SL4.5	8	0.090
LA8SL50		SL5.0	8	0.090


8F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

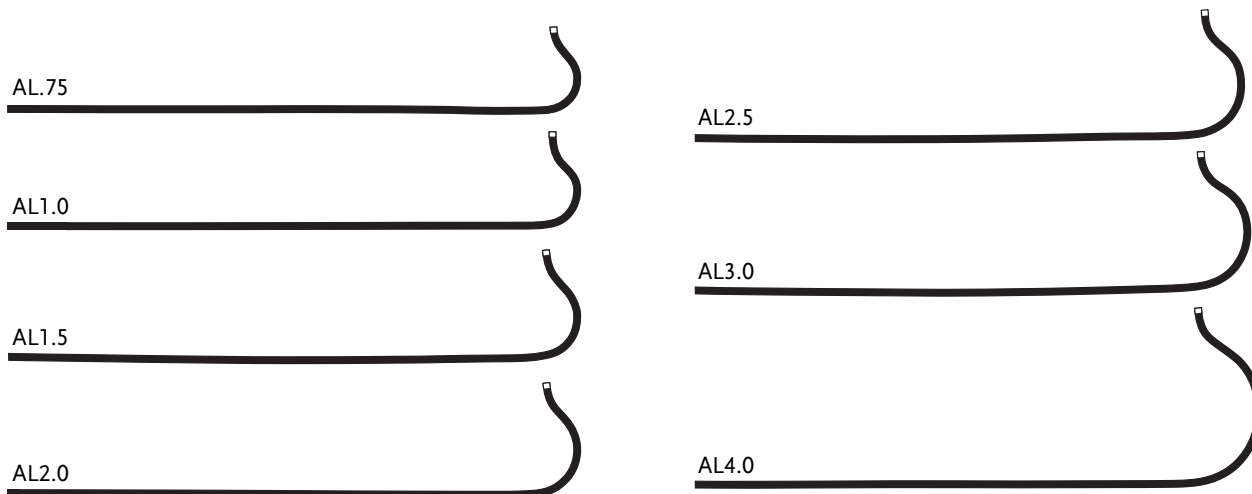

Amplatz Left

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8AL75	LA8AL75SH	AL.75	8	0.090
LA8AL10	LA8AL10SH	AL1.0	8	0.090
LA8AL15	LA8AL15SH	AL1.5	8	0.090
LA8AL20	LA8AL20SH	AL2.0	8	0.090
LA8AL25	LA8AL25SH	AL2.5	8	0.090
LA8AL30	LA8AL30SH	AL3.0	8	0.090
LA8AL40	LA8AL40SH	AL4.0	8	0.090
LA8AL105 (набор с LA8AL10)		AL1.0	8	0.090
LA8AL205 (набор с LA8AL20)		AL2.0	8	0.090



8F Launcher Left Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

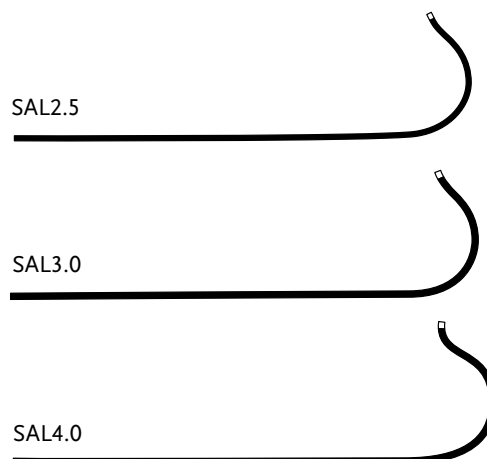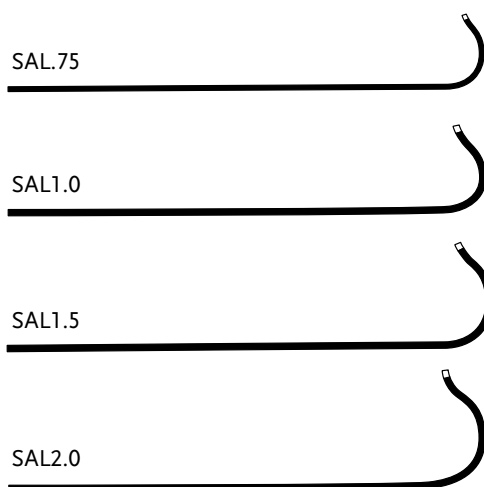

Short Amplatz Left

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8SAL75	LA8SAL75SH	SAL.75	8	0.090
LA8SAL10	LA8SAL10SH	SAL1.0	8	0.090
LA8SAL15	LA8SAL15SH	SAL1.5	8	0.090
LA8SAL20	LA8SAL20SH	SAL2.0	8	0.090
LA8SAL25	LA8SAL25SH	SAL2.5	8	0.090
LA8SAL30	LA8SAL30SH	SAL3.0	8	0.090
LA8SAL40	LA8SAL40SH	SAL4.0	8	0.090



8F Launcher Left Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

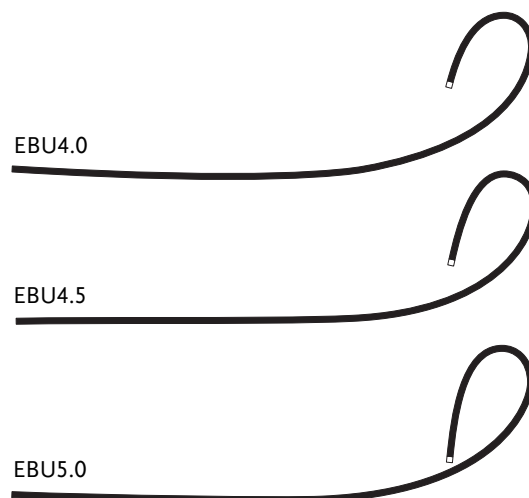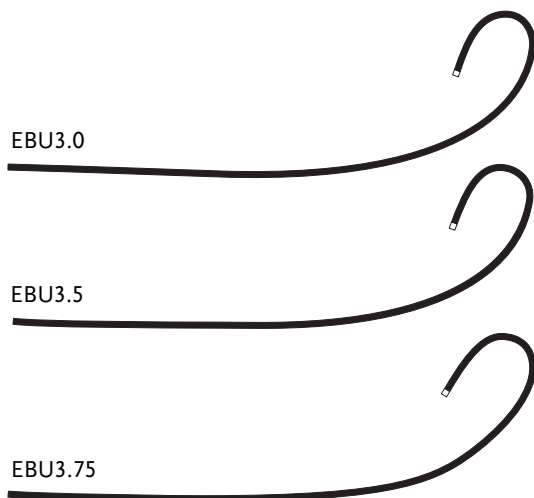

EBU (Extra Backup)

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8EBU30	LA8EBU30SH	EBU3.0	8	0.090
LA8EBU35	LA8EBU35SH	EBU3.5	8	0.090
LA8EBU375	LA8EBU375SH	EBU3.75	8	0.090
LA8EBU40	LA8EBU40SH	EBU4.0	8	0.090
LA8EBU45	LA8EBU45SH	EBU4.5	8	0.090
LA8EBU50	LA8EBU50SH	EBU5.0	8	0.090
LA8EBU355 (набор с LA8EBU35)		EBU3.5	8	0.090
LA8EBU405 (набор с LA8EBU40)		EBU4.0	8	0.090
LA8EBU455 (набор с LA8EBU45)		EBU4.5	8	0.090

8F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Champ

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8CHAMP25	LA8CHAMP25SH	Champ2.5	8	0.090
	LA8CHAMP30SH	Champ3.0	8	0.090
LA8CHAMP35		Champ3.5	8	0.090
LA8CHAMP40		Champ4.0	8	0.090


8F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

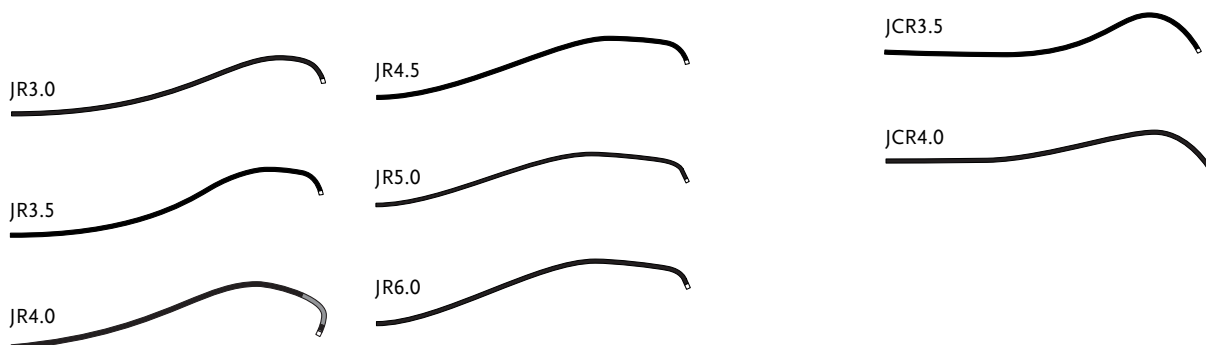

Right Standard

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8JR30	LA8JR30SH	JR3.0	8	0.090
LA8JR35	LA8JR35SH	JR3.5	8	0.090
LA8JR40	LA8JR40SH	JR4.0	8	0.090
LA8JR40D	LA8JR40SHD	JR4.0 (90 см)	8	0.090
LA8JR45	LA8JR45SH	JR4.5	8	0.090
LA8JR50	LA8JR50SH	JR5.0	8	0.090
LA8JR60	LA8JR60SH	JR6.0	8	0.090
LA8JCR35		JCR3.5	8	0.090
LA8JCR40	LA8JCR40SH	JCR4.0	8	0.090
LA8JR355 (набор с LA8JR35)		JR3.5	8	0.090
LA8JR405 (набор с LA8JR40)		JR4.0	8	0.090


8F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

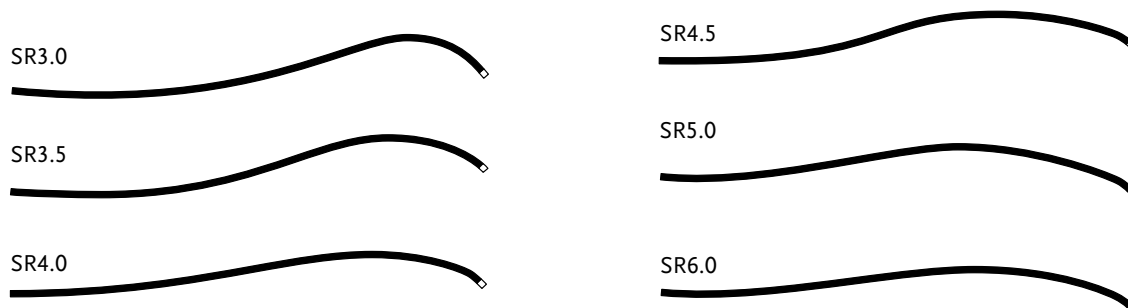

Short Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8SR30	LA8SR30SH	SR3.0	8	0.090
LA8SR35	LA8SR35SH	SR3.5	8	0.090
LA8SR40	LA8SR40SH	SR4.0	8	0.090
	LA8SR45SH	SR4.5	8	0.090
	LA8SR50SH	SR5.0	8	0.090
LA8SR60	LA8SR60SH	SR6.0	8	0.090


8F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

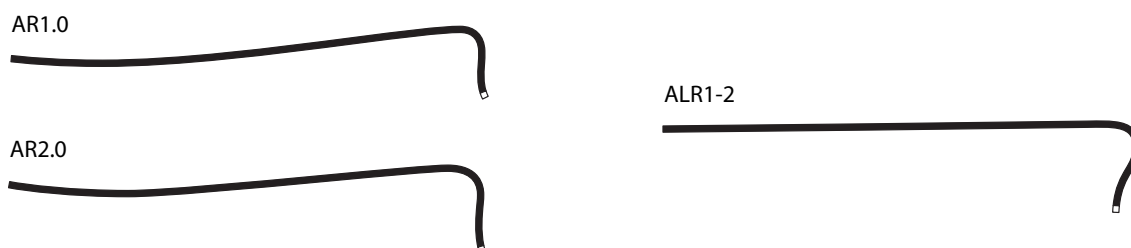

Amplatz Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8AR10	LA8AR10SH	AR1.0	8	0.090
LA8AR20	LA8AR20SH	AR2.0	8	0.090
LA8ALR12*	LA8ALR12SH	ALR1-2	8	0.090
*Специальная дуга для дополнительной поддержки				
LA8AR105 (набор с LA8AR10)		AR1.0	8	0.090
LA8AR205 (набор с LA8AR20)		AR2.0	8	0.090

8F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Short Amplatz Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8SAR10	LA8SAR10SH	SAR1.0	8	0.090
LA8SAR20	LA8SAR20SH	SAR2.0	8	0.090

8F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Shepherd's Crook Right

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8SCR35	LA8SCR35SH	SCR3.5	8	0.090
LA8SCR40	LA8SCR40SH	SCR4.0	8	0.090
LA8SCR40K		SCR4.0 (55 см)	8	0.090
LA8SCR50	LA8SCR50SH	SCR5.0	8	0.090

8F Launcher Right Coronary Curve

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.



Shepherd's Crook Backup Support

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8CHAMP10	LA8CHAMP10SH	Champ1.0	8	0.090
LA8CHAMP15		Champ1.5	8	0.090


8F Launcher Right Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

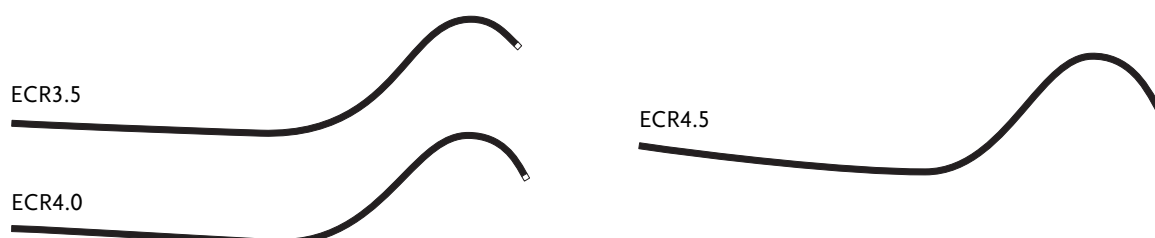

ECR Curves

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8ECR35	LA8ECR35SH	ECR3.5	8	0.090
LA8ECR40	LA8ECR40SH	ECR4.0	8	0.090
LA8ECR45	LA8ECR45SH	ECR4.5	8	0.090


8F Launcher Right Coronary Backup Support

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

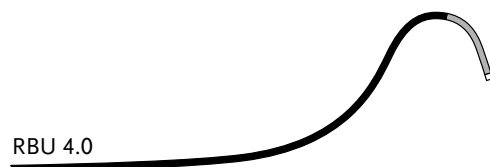

RBU Curves

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8RBU35	LA8RBU35SH	RBU35	8	0.090
LA8RBU40	LA8RBU40SH	RBU40	8	0.090
LA8NOTO	LA8NOTOSH	NOTO	7	0.081
LA83DRC	LA83DRCSH	3DRC	7	0.081

8F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

Champ1.0



Champ1.5



Champ2.0



Champ

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8CHAMP10	LA8CHAMP10SH	Champ1.0	8	0.090
LA8CHAMP15		Champ1.5	8	0.090
LA8CHAMP20		Champ2.0	8	0.090


8F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

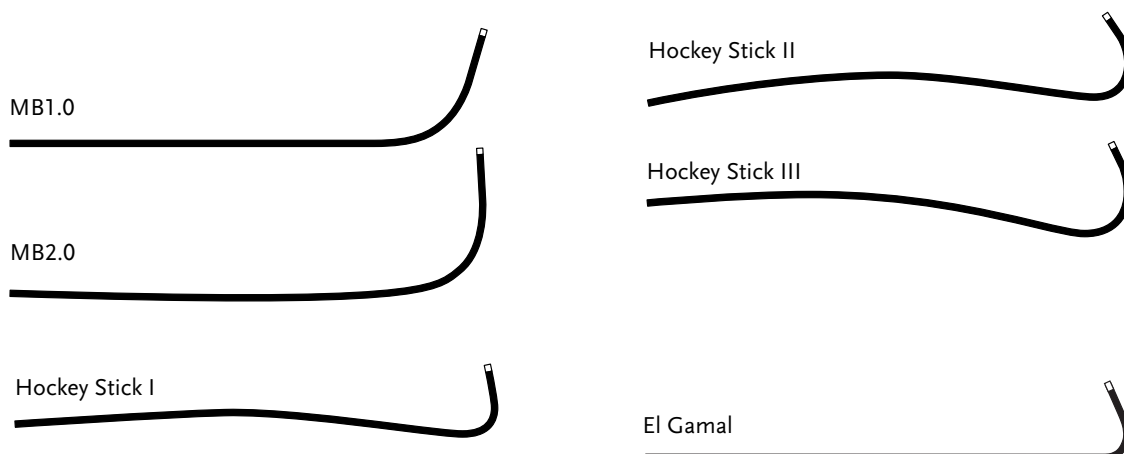

Multipurpose

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8MB1	LA8MB1SH	MB1	8	0.090
LA8MB2	LA8MB2SH	MB2	8	0.090
LA8HSI	LA8HSISH	Hockey Stick I	8	0.090
LA8HSII	LA8HSIISH	Hockey Stick II	8	0.090
LA8HSIII	LA8HSIIIISH	Hockey Stick III	8	0.090
LA8ELGAMAL	LA8ELGAMALSH	El Gamal	8	0.090


8F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

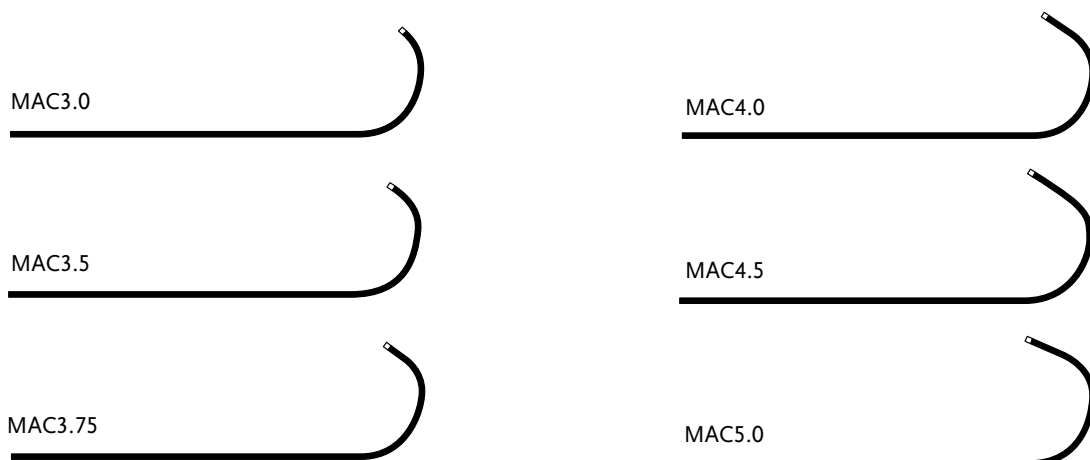

MAC (Multi-Aortic Curves)

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8MAC30	LA8MAC30SH	MAC3.0	8	0.090
LA8MAC35		MAC3.5	8	0.090
LA8MAC375		MAC3.75	8	0.090
LA8MAC40	LA8MAC40SH	MAC4.0	8	0.090
LA8MAC45		MAC4.5	8	0.090
LA8MAC50		MAC5.0	8	0.090


8F Launcher Другие типы дуг

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цветовая маркировка: синий
Внутренний диаметр просвета: 8F = 0.090"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

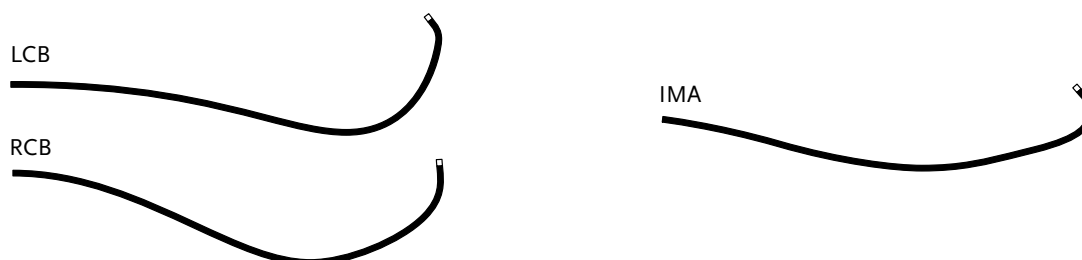


Bypass Grafts

Код продукта	С боковыми отверстиями	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LA8LCB	LA8LCBSH	LCB	8	0.090
LA8LCBD		LCB (90 cm)	8	0.090
LA8RCB	LA8RCBSH	RCB	8	0.090
LA8RCBD		RCB (90 cm)	8	0.090
LA8IMA	LA8IMASH	IMA	8	0.090
LA8IMAD	LA8IMADSH	IMA (90 cm)	8	0.090

Семейство дуг TRANSRADIAL


ПРОВОДНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ LAUNCHER
ДЛЯ ТРАНСРАДИАЛЬНОГО ДОСТУПА

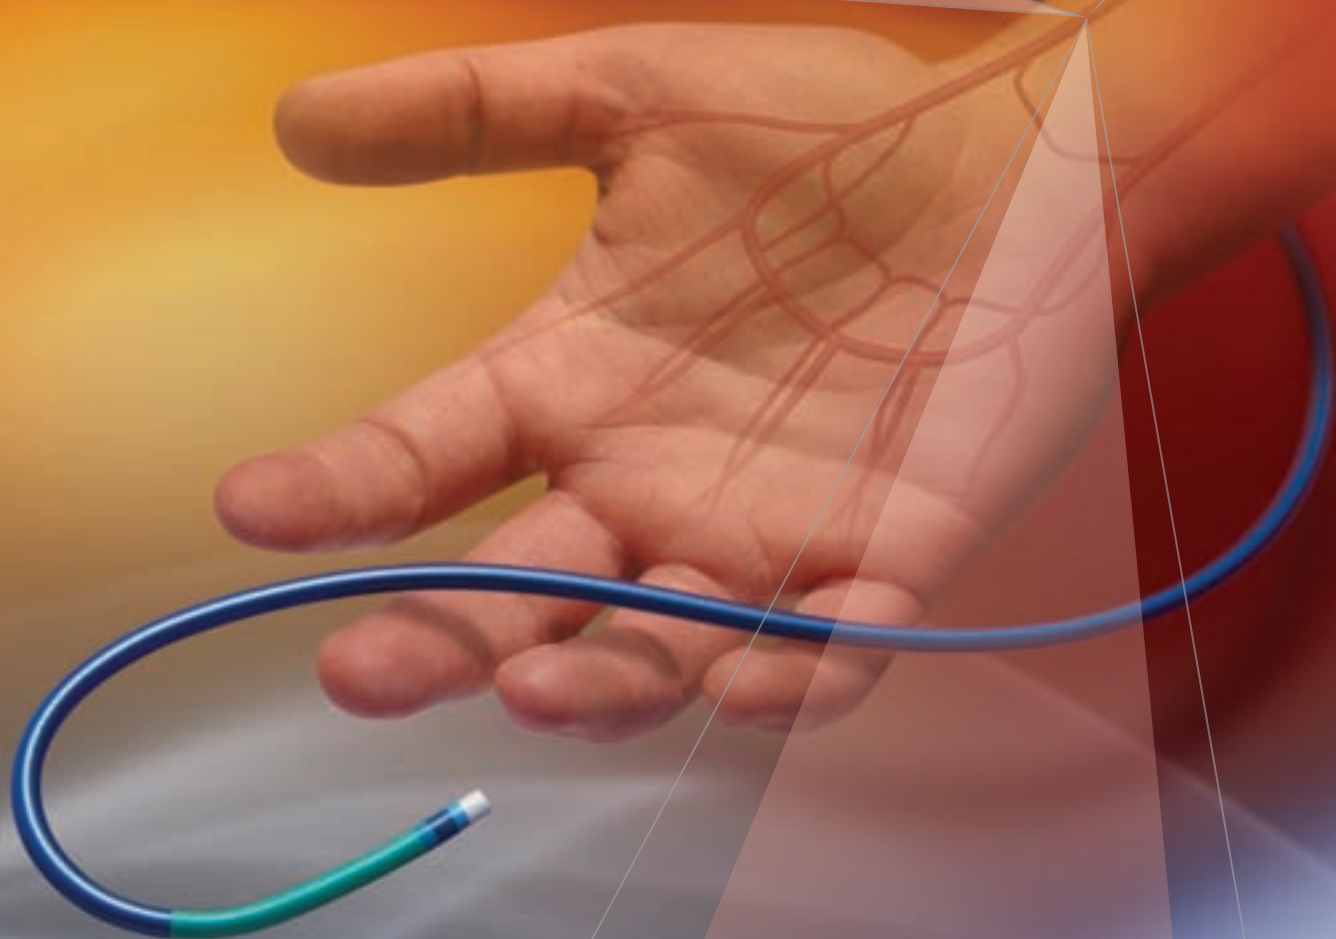

Medtronic предлагает широкий выбор дуг для трансрадиального доступа

Дополнительные дуги
для трансрадиального
доступа

ALR12



MRESS



RRAD



MRADIAL



LARA



MAC3030



IMA



Hockey Stick



Дуги типа
Easy Radial

Easy Radial left



Easy Radial left
long tip



Easy Radial left
short tip



Easy Radial right



Easy Radial right
short tip



Medtronic является мировым лидером в сфере проводниковых катетеров.

Когда приходит время выбрать проводниковый катетер для трансрадиального доступа, выбор должен быть простым – Medtronic. Семейство наших катетеров адаптировано для проведения трансрадиальных процедур, позволяя Вам справиться с любой анатомией. Мы предлагаем широкую линейку дуг различной формы, а также возможность заказа катетеров с дугами специализированной длины и формы в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями – все для того, чтобы обеспечить уверенность в успехе процедуры.

Полный спектр проводниковых катетеров

Современные платформы проводниковых катетеров Medtronic обеспечивают различные варианты для установки в устье.




Проводниковые катетеры Launcher

- Большой просвет - исполнение, не имеющее аналогов
- Гибкий дистальный сегмент для обеспечения надежного доступа
- Вторичная дуга для поддержки

Уникальная технология Full-Wall

Вся линейка проводниковых катетеров Medtronic выполнена с применением технологии Full-Wall. Уникальное строение шахты оптимизирует баланс между большим просветом и жесткостью конструкции, обеспечивая превосходное сопротивление перегибам и сохранение формы дуги.

Внутренняя и внешняя оболочки обволакивают оплетку из плоской проволоки, формируя тонкие, но прочные стенки.

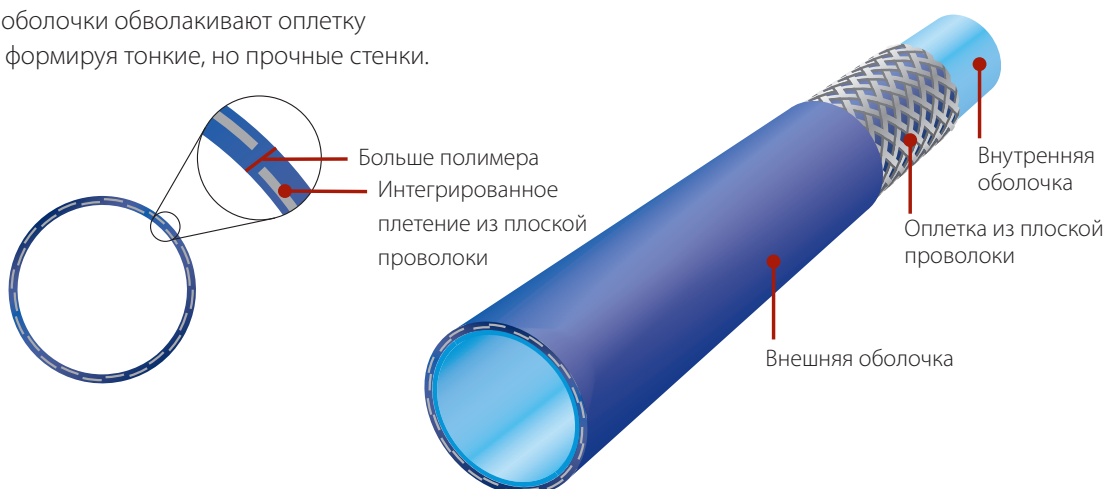

5F Launcher Дуги для трансрадиального доступа

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Внутренний диаметр просвета: 5F = 0.058"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LARA	LA5EBU30	EBU 3.0	5	0.058
ALR12	LA5ALR12	ALR 1-2	5	0.058
MRADIAL	LA5MRADIAL	MRADIAL	5	0.058
MRESS	LA5MRESS	MRESS	5	0.058
RRAD	LA5RRAD	RRAD	5	0.058
MULTIPURPOSE	LA5MPST	MPST	5	0.058
IMA (Internal Mammary Artery)	LA5IMA	IMA	5	0.058

	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
HOCKEY STICK	LA5HSI	Hockey Stick I	5	0.058
	LA5HSII	Hockey Stick II	5	0.058
	LA5HSIII	Hockey Stick III	5	0.058
	LA5HSREL	Hockey Stick Relaxed	5	0.058

	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
EASY RADIAL LEFT	LA5ERADL	Easy Radial Left	5	0.058
	LA5ERADLLT	Easy Radial Left Long Tip	5	0.058
	LA5ERADLST	Easy Radial Left Short Tip	5	0.058

	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
EASY RADIAL RIGHT	LA5ERADR	Easy Radial Right	5	0.058
	LA5ERADLRST	Easy Radial Right Long Tip	5	0.058

	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
EBU (Extra Backup)	LA5EBU30	EBU 3.0	5	0.058
	LA5EBU35	EBU 3.5	5	0.058
	LA5EBU375	EBU 3.75	5	0.058
	LA5EBU40	EBU 4.0	5	0.058
	LA5EBU45	EBU 4.5	5	0.058
	LA5EBU50	EBU 5.0	5	0.058

	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
MAC (Multi-Aortic Curves)	LA5MAC30	MAC 3.0	5	0.058
	LA5MAC35	MAC 3.5	5	0.058
	LA5MAC375	MAC 3.75	5	0.058
	LA5MAC40	MAC 4.0	5	0.058
	LA5MAC45	MAC 4.5	5	0.058
MAC3030	LA5MAC3030	MAC 3.03	5	0.058

6F Launcher Дуги для трансрадиального доступа

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Внутренний диаметр просвета: 6F = 0.071"

Описание продукта:

Шахта катетера выполнена с применением технологии Full Wall и имеет интегрированную оплетку из тонкой проволоки.

	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
LARA	LA6EBU30	EBU 3.0	6	0.071
ALR12	LA6ALR12	ALR 1-2	6	0.071
MRADIAL	LA6MRADIAL	MRADIAL	6	0.071
MRESS	LA6MRESS	MRESS	6	0.071
RRAD	LA6RRAD	RRAD	6	0.071
MULTIPURPOSE	LA6MPST	MPST	6	0.071
IMA (Internal Mammary Artery)	LA6IMA	IMA	6	0.071
	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
HOCKEY STICK	LA6HSI	Hockey Stick I	6	0.071
	LA6HSII	Hockey Stick II	6	0.071
	LA6HSIII	Hockey Stick III	6	0.071
	LA6HSREL	Hockey Stick Relaxed	6	0.071
	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
EASY RADIAL LEFT	LA6ERADL	Easy Radial Left	6	0.071
	LA6ERADLLT	Easy Radial Left Long Tip	6	0.071
	LA6ERADLST	Easy Radial Left Short Tip	6	0.071
	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
EASY RADIAL RIGHT	LA6ERADR	Easy Radial Right	6	0.071
	LA6ERADLRST	Easy Radial Right Long Tip	6	0.071
	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
EBU (Extra Backup)	LA6EBU30	EBU 3.0	6	0.071
	LA6EBU35	EBU 3.5	6	0.071
	LA6EBU375	EBU 3.75	6	0.071
	LA6EBU40	EBU 4.0	6	0.071
	LA6EBU45	EBU 4.5	6	0.071
	LA6EBU50	EBU 5.0	6	0.071
	Код продукта	Тип дуги	Диаметр шахты, F	Внутренний диаметр, дюйм
MAC (Multi-Aortic Curves)	LA6MAC30	MAC 3.0	6	0.071
	LA6MAC35	MAC 3.5	6	0.071
	LA6MAC375	MAC 3.75	6	0.071
	LA6MAC40	MAC 4.0	6	0.071
	LA6MAC45	MAC 4.5	6	0.071
MAC3030	LA6MAC3030	MAC 3.03	6	0.071



КОРОНАРНЫЕ ПРОВОДНИКИ

Проводники, объединяющие в себе наиболее передовые технологии и обеспечивающие оптимальный баланс между поддержкой и управляемостью.

Семейство проводников

Zinger универсальный проводник из нержавеющей стали

Intuition универсальный проводник с улучшенной проходимостью

Cougar универсальный проводник из нитинолового сплава

Thunder проводник с максимальной степенью опоры

ProVia проводник для прохождения сложных окклюзий





Коронарные проводники компании Medtronic отвечают всем потребностям врача в его клинической практике.

Zinger

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Там, где необходимо точное управление и контроль при использовании

Сердечник из нержавеющей стали чувствителен к манипуляциям с проводником, обеспечивает отличную управляемость и оптимальный контроль. По степени опоры проводники делятся на Light, Medium и Support, что обеспечивает выбор в зависимости от клинического случая.

Intuition

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК С УЛУЧШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ

Уверенное прохождение более сложных участков

Контроль вращения и кончик весом в 1 грамм дают вам возможность с большей точностью и уверенностью преодолевать наиболее сложные участки. Технология Assu-Core обеспечивает превосходное позиционирование и улучшает проходимость проводника.

Cougar

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ИЗ НИТИНОВОГО СПЛАВА

Там, где необходимо обеспечить доступ к дистальным поражениям по извитым сосудам

Нитиноловый сердечник обеспечивает равномерный баланс между управляемостью и опорой, необходимый при прохождении извитых сосудов и при доступе к поражениям со множеством стенозов. Кончик с двойной оплеткой, мягкий и атравматичный, при этом прекрасно сохраняет форму.

Thunder

ПРОВОДНИК С МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОПОРЫ

Там, где необходима особо надежная опора

Цельный core-to-tip сердечник из нержавеющей стали обеспечивает точный контроль при позиционировании проводника и управлении по всей длине, в ситуациях, где требуется особо надежная опора.

ProVia

ПРОВОДНИК ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОККЛЮЗИЙ

Предназначен для преодоления наиболее тяжелых участков


Доступен широкий диапазон значений веса и длины. Проводники этого типа сочетают в себе технологию позиционирования Assu-Core, превосходный тактильный контроль, улучшенное проникновение в зоны поражения и гидрофобный кончик диаметром в 1 мм.

Zinger

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Там, где необходимо точное
управление и контроль при
использовании

Zinger Light



Тип кончика: двойная оплетка
Внешнее покрытие: Hydro-Track
Жесткость кончика: 
Степень опоры: 


Zinger Marker

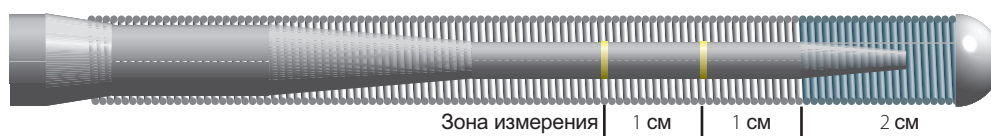

Зона измерения 1 см 1 см 2 см


Тип кончика: двойная оплетка
Внешнее покрытие: Hydro-Track
Жесткость кончика: 
Степень опоры: 

Zinger Medium



Тип кончика: двойная оплетка
Внешнее покрытие: Hydro-Track
Жесткость кончика: 
Степень опоры: 

Zinger Support




Тип кончика: двойная оплетка
Внешнее покрытие: Hydro-Track
Жесткость кончика: 
Степень опоры: 

Intuition

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК С УЛУЧШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ

Уверенное прохождение
более сложных участков


Intuition

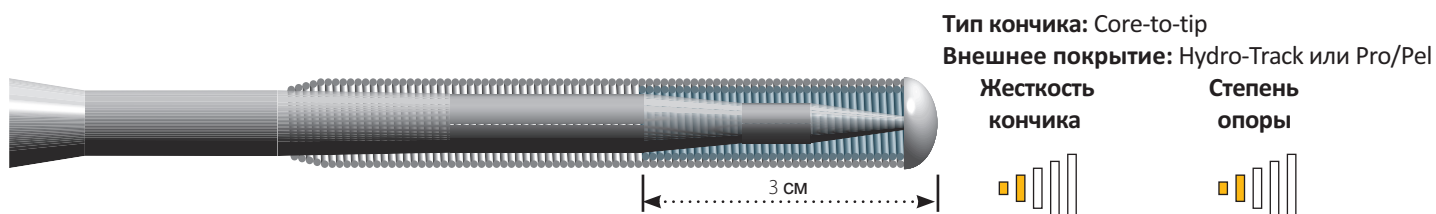


Cougar

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ИЗ НИТИНОВОГО СПЛАВА

Cougar LS—Light Support

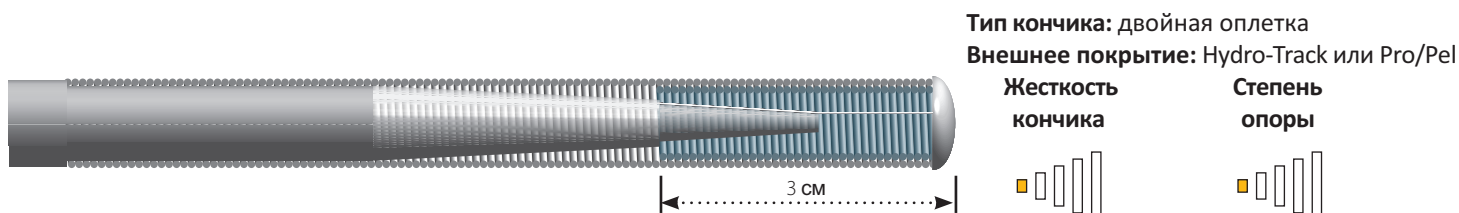


Cougar XT—Medium Support

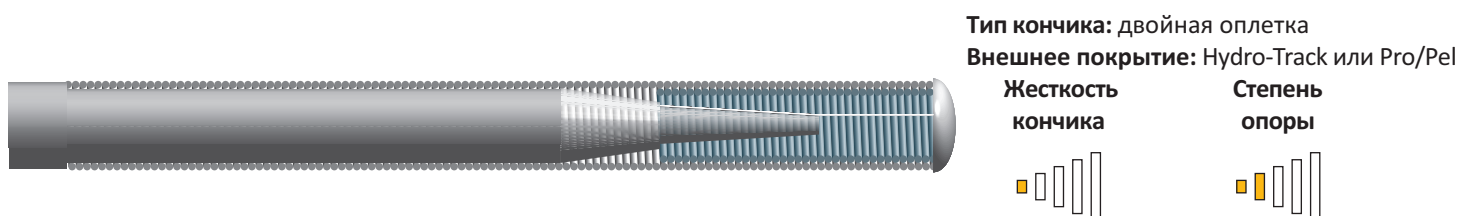

Thunder

ПРОВОДНИК С МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОПОРЫ

Thunder

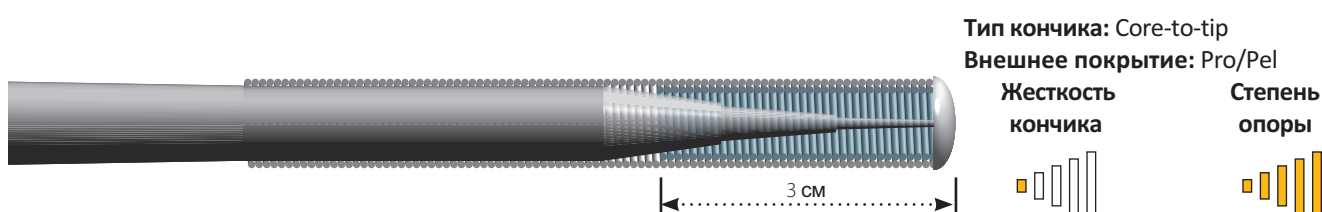


ProVia

ПРОВОДНИК ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОККЛЮЗИЙ


Предназначен для преодоления
самых тяжелых участков

ПРЯМОЙ КОНЧИК (0.014-дюйма)

ProVia 3

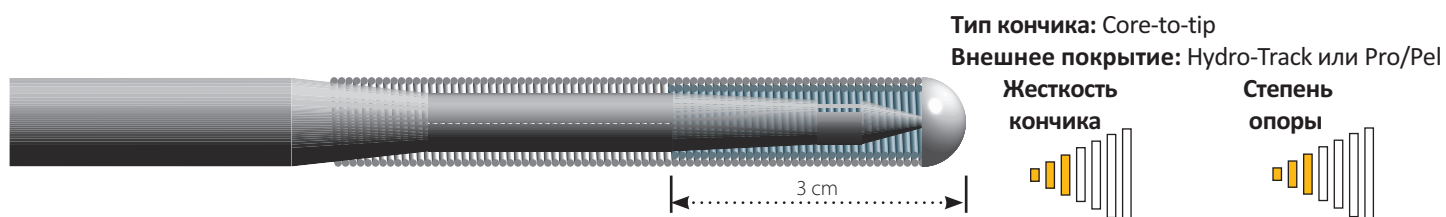


ProVia 6

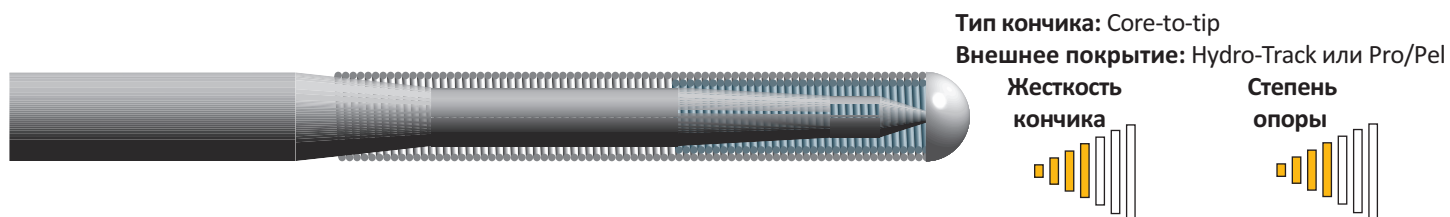


КОНИЧЕСКИЙ КОНЧИК (0.009-дюйма)


ProVia 9

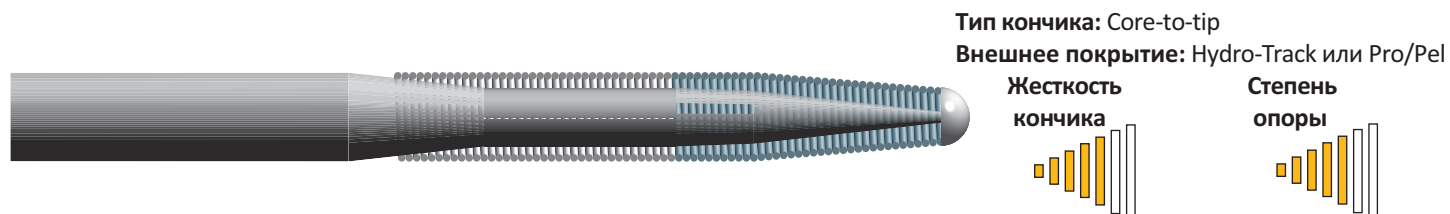

ProVia 12

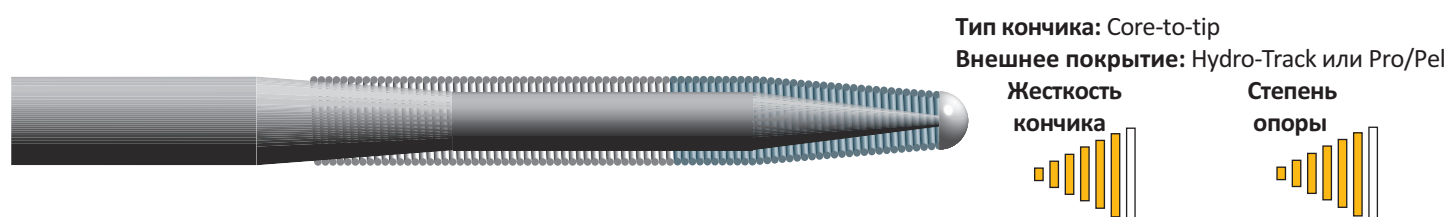

ProVia 15

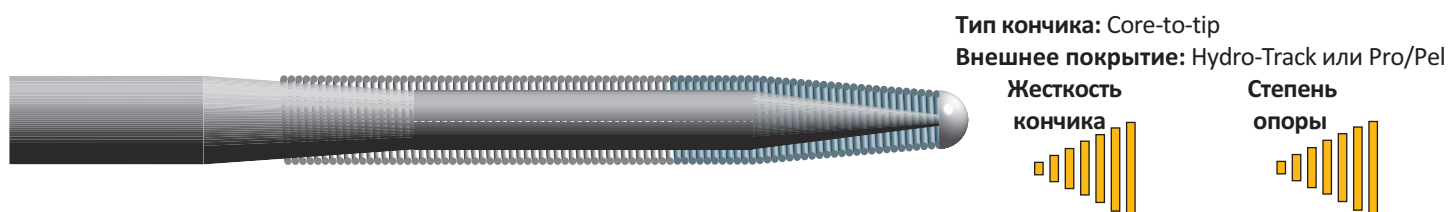

Семейство проводников

Информация для заказа.

Cougar

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ИЗ НИТИНОВОГО СПЛАВА

Название	Код продукта	Длина (см)	Покрытие	Тип кончика
Cougar Light Support				
Cougar LS	CGRLS190HS	190 cm	Hydro-Track	прямой
Cougar LS	CGRLS190S	190 cm	Pro/Pel	прямой
Cougar LS	CGRLS190HJ	190 cm	Hydro-Track	J-тип
Cougar LS	CGRLS190J	190 cm	Pro/Pel	J-тип
Cougar LS	CGRLS300HS	300 cm	Hydro-Track	прямой
Cougar LS	CGRLS300S	300 cm	Pro/Pel	прямой
Cougar LS	CGRLS300HJ	300 cm	Hydro-Track	J-тип
Cougar LS	CGRLS300J	300 cm	Pro/Pel	J-тип
Cougar Medium Support				
Cougar XT	CGRXT190HS	190 cm	Hydro-Track	прямой
Cougar XT	CGRXT190S	190 cm	Pro/Pel	прямой
Cougar XT	CGRXT190HJ	190 cm	Hydro-Track	J-тип
Cougar XT	CGRXT190J	190 cm	Pro/Pel	J-тип
Cougar XT	CGRXT300HS	300 cm	Hydro-Track	прямой
Cougar XT	CGRXT300S	300 cm	Pro/Pel	прямой
Cougar XT	CGRXT300HJ	300 cm	Hydro-Track	J-тип
Cougar XT	CGRXT300J	300 cm	Pro/Pel	J-тип

ProVia

ПРОВОДНИК ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОККЛЮЗИЙ

Название	Код продукта	Вес (г)	Длина(см)	Покрытие	Тип кончика
ProVia 3					
ProVia 3	3PROV180HS	3	180	Hydro-Track	прямой
ProVia 3	3PROV180SS	3	180	Pro/Pel	прямой
ProVia 3	3PROV300HS	3	300	Hydro-Track	прямой
ProVia 3	3PROV300SS	3	300	Pro/Pel	прямой
ProVia 6					
ProVia 6	6PROV180HS	6	180	Hydro-Track	прямой
ProVia 6	6PROV180SS	6	180	Pro/Pel	прямой
ProVia 6	6PROV300HS	6	300	Hydro-Track	прямой
ProVia 6	6PROV300SS	6	300	Pro/Pel	прямой
ProVia 9					
ProVia 9	9PROV180HS	9	180	Hydro-Track	конический
ProVia 9	9PROV180SS	9	180	Pro/Pel	конический
ProVia 9	9PROV300HS	9	300	Hydro-Track	конический
ProVia 9	9PROV300SS	9	300	Pro/Pel	конический
ProVia 12					
ProVia 12	12PROV180HS	12	180	Hydro-Track	конический
ProVia 12	12PROV180SS	12	180	Pro/Pel	конический
ProVia 12	12PROV300HS	12	300	Hydro-Track	конический
ProVia 12	12PROV300SS	12	300	Pro/Pel	конический
ProVia 15					
ProVia 15	15PROV180HS	15	180	Hydro-Track	конический
ProVia 15	15PROV180SS	15	180	Pro/Pel	конический
ProVia 15	15PROV300HS	15	300	Hydro-Track	конический
ProVia 15	15PROV300SS	15	300	Pro/Pel	конический

Zinger

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Название	Код продукта	Длина (см)	Покрытие	Тип кончика
Zinger Light				
ZINGER LS	ZNGRLS180HS	180	Hydro-Track	прямой
ZINGER LS	ZNGRLS180HJ	180	Hydro-Track	J-тип
ZINGER LS	ZNGRLS300HS	300	Hydro-Track	прямой
ZINGER LS	ZNGRLS300HJ	300	Hydro-Track	J-тип
Zinger Marker				
ZINGER MK	ZNGRMK180HS	180	Hydro-Track	прямой
ZINGER MK	ZNGRMK180HJ	180	Hydro-Track	J-тип
ZINGER MK	ZNGRMK300HS	300	Hydro-Track	прямой
ZINGER MK	ZNGRMK300HJ	300	Hydro-Track	J-тип
Zinger Medium				
ZINGER MS	ZNGRMS180HS	180	Hydro-Track	прямой
ZINGER MS	ZNGRMS180HJ	180	Hydro-Track	J-тип
ZINGER MS	ZNGRMS300HS	300	Hydro-Track	прямой
ZINGER MS	ZNGRMS300HJ	300	Hydro-Track	J-тип
Zinger Support				
ZINGER S	ZNGRS180HS	180	Hydro-Track	прямой
ZINGER S	ZNGRS180HJ	180	Hydro-Track	J-тип
ZINGER S	ZNGRS300HS	300	Hydro-Track	прямой
ZINGER S	ZNGRS300HJ	300	Hydro-Track	J-тип

Intuition

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК С УЛУЧШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ

Название	Код продукта	Длина (см)	Покрытие	Тип кончика
Intuition	INTU180HS	180	Hydro-Track	прямой
Intuition	INTU180SS	180	Pro/Pel	прямой
Intuition	INTU300HS	300	Hydro-Track	прямой
Intuition	INTU300SS	300	Pro/Pel	прямой

Thunder

ПРОВОДНИК С МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОПОРЫ

Название	Код продукта	Длина (см)	Покрытие	Тип кончика
THUNDER	THNDR190S	190	Pro/Pel	прямой
THUNDER	THNDR190J	190	Pro/Pel	J-тип
THUNDER	THNDR300S	300	Pro/Pel	прямой
THUNDER	THNDR300J	300	Pro/Pel	J-тип

Внимание: все проводники являются 0,014-дюймовыми, а проводники длиной 180 см DOC-совместимы.



БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ

Сочетают ключевые элементы для успешного
лечения широкого круга сосудистых
поражений любой морфологии.
Свойство "fast track", позволяющее
преодолевать сложные участки.



Делатационный баллонный катетер Sprinter
Основные характеристики:

Длина катетера (см)	138
Длина кончика (мм)	2.5
Входной профиль поражения(мм)	0.4 (0.016")
Покрытие	Selective Dura-Trac
Материал баллона	Fulcrum
Номинальное давление	
для диаметра 1.5 мм	6 атм
для диаметров > 1.5 мм	8 атм
Давление разрыва	
для диаметра 1.5 мм	12 атм
для диаметров > 1.5 мм	14 атм
Технология сворачивания MiniWrap	
для диаметра 1.5 мм	2 складки
для диаметров 2.0 –3.75 мм	3 складки
для диаметра 1.5 мм	5 складок
MGCID (мм)	1.4 (0.056")
2мм (6F) KBT* MGCID (мм)	1.8 (0.070")

SPRINTER

БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ

Sprinter® Semi-compliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Over-the-Wire


Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цвет упаковки: серебряный

Описание продукта:

Позволяет преодолеть наиболее тяжелые окклюзии. Баллонный катетер Sprinter® Over-the-Wire обладает рядом преимуществ, по сравнению с другими OTW катетерами, поскольку обладает:

- шахтой с оптимальной поддержкой, позволяющей достичь целевого поражения
- гибким, суживающимся кончиком с ультранизким профилем для прохождения зоны повреждения
- уникальным 1.50 мм баллоном для лечения повреждения

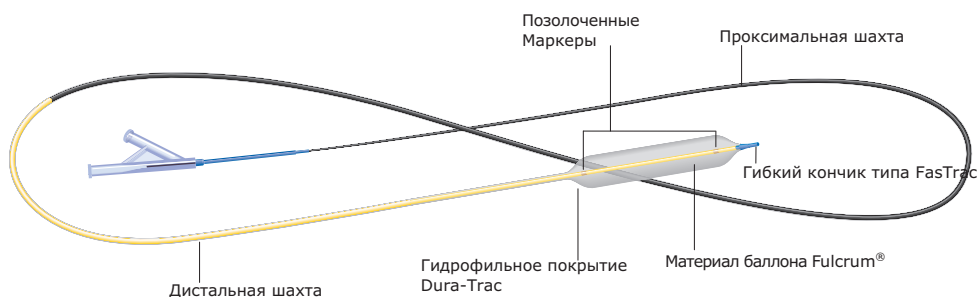

Баллонный дилатационный катетер Sprinter® Semi-compliant на системе доставки Over-the-Wire

Код продукта	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Номинальное давление кПа, (атм)	Давление разрыва кПа, (атм)	Мин. внутр. диаметр проводникового катетера мм (дюйм)
SPR1506W	1.50	6	608 (6)	1216 (12)	1.42 (0.056)
SPR2006W	2.00	6	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR22506W	2.25	6	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR2506W	2.50	6	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR27506W	2.75	6	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3006W	3.00	6	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3506W	3.50	6	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR4006W	4.00	6	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR1510W	1.50	10	608 (6)	1216 (12)	1.42 (0.056)
SPR2010W	2.00	10	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR2510W	2.50	10	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3010W	3.00	10	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3510W	3.50	10	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR4010W	4.00	10	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR1512W	1.50	12	608 (6)	1216 (12)	1.42 (0.056)
SPR2012W	2.00	12	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR22512W	2.25	12	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR2512W	2.50	12	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR27512W	2.75	12	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3012W	3.00	12	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR32512W	3.25	12	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)

Sprinter® Semi-compliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Over-the-Wire

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цвет упаковки: серебряный

Код продукта	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Номинальное давление кПа, (атм)	Давление разрыва кПа, (атм)	Мин. внутр. диаметр проводникового катетера мм (дюйм)
SPR3512W	3.50	12	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR37512W	3.75	12	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR4012W	4.00	12	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR1515W	1.50	15	608 (6)	1216 (12)	1.42 (0.056)
SPR2015W	2.00	15	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR22515W	2.25	15	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR2515W	2.50	15	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR27515W	2.75	15	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3015W	3.00	15	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR32515W	3.25	15	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3515W	3.50	15	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR37515W	3.75	15	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR4015W	4.00	15	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR1520W	1.50	20	608 (6)	1216 (12)	1.42 (0.056)
SPR2020W	2.00	20	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR22520W	2.25	20	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR2520W	2.50	20	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR27520W	2.75	20	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3020W	3.00	20	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR32520W	3.25	20	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3520W	3.50	20	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR37520W	3.75	20	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR4020W	4.00	20	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR2025W	2.00	25	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR2525W	2.50	25	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3025W	3.00	25	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3525W	3.50	25	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR4025W	4.00	25	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR2030W	2.00	30	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR2530W	2.50	30	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3030W	3.00	30	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR3530W	3.50	30	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)
SPR4030W	4.00	30	811 (8)	1419 (14)	1.42 (0.056)

Sprinter® Semi-compliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Over-the-Wire

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цвет упаковки: серебряный

Давление кПа (атм)	Диаметр баллона (мм)										
	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
405 (4)	1.37	1.77	2.00	2.22	2.40	2.62	2.87	3.01	3.35	3.48	
507 (5)	1.42	1.83	2.07	2.29	2.49	2.71	2.98	3.14	3.48	3.64	
608 (6)	1.47*	1.88	2.14	2.37	2.57	2.81	3.08	3.25	3.60	3.78	
709(7)	1.52	1.93	2.20	2.44	2.66	2.90	3.18	3.37	3.70	3.91	
811 (8)	1.55	1.97*	2.25*	2.50*	2.73*	2.98*	3.25*	3.47*	3.80*	4.02*	
912 (9)	1.58	2.01	2.30	2.55	2.80	3.05	3.32	3.55	3.87	4.11	
1013 (10)	1.60	2.04	2.33	2.59	2.85	3.10	3.38	3.62	3.93	4.19	
1115(11)	1.63	2.07	2.37	2.63	2.89	3.14	3.42	3.68	3.98	4.25	
1216(12)	1.65†	2.10	2.40	2.66	2.93	3.18	3.46	3.72	4.03	4.31	
1317(13)	1.67	2.12	2.43	2.69	2.97	3.22	3.51	3.77	4.08	4.37	
1419(14)	1.69	2.15†	2.46†	2.72†	3.00†	3.26†	3.55†	3.82†	4.13†	4.42†	
1520(15)	1.72	2.17	2.49	2.76	3.04	3.29	3.59	3.87	4.19	4.48	
1621 (16)	-	2.19	2.53	2.79	3.08	3.33	3.64	3.92	4.24	4.54	
1723(17)	-	2.21	2.56	2.82	3.11	3.37	3.69	3.97	4.30	4.60	
1824(18)	-	2.24	2.59	2.86	3.15	3.42	3.73	4.02	4.38	4.67	

*Номинальное давление. †Давление разрыва. Не превышать.
Результаты испытаний, проведенных компанией Medtronic.


NC Sprinter Noncompliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Rapid Exchange

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цвет упаковки: Зеленый металл

Описание продукта:

Баллонный катетер NC Sprinter noncompliant на системе доставки rapid exchange сочетает передовые технологии Sprinter и способность неподатливого баллона выдерживать высокое давление, обеспечивая контролируемое раздутие.

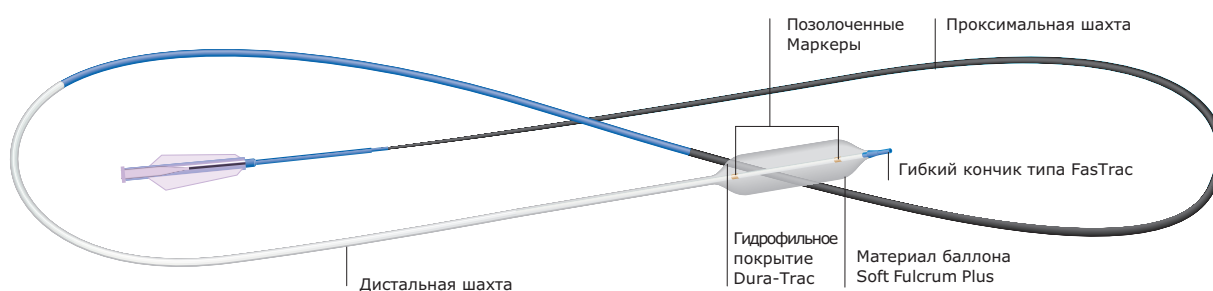

Баллонный катетер NC Sprinter Noncompliant на системе доставки Rapid Exchange

Код продукта	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Номинальное давление кПа, (атм)	Давление разрыва кПа, (атм)	Мин. диаметр проводникового катетера мм (дюйм)
NCSP2006X	2.00	6	1013 (10)	1824 (18)	0.60 (0.024)
NCSP22506X	2.25	6	1013 (10)	1824 (18)	0.62 (0.024)
NCSP2506X	2.50	6	1013 (10)	1824 (18)	0.63 (0.025)
NCSP27506X	2.75	6	1013 (10)	1824 (18)	0.65 (0.025)
NCSP3006X	3.00	6	1013 (10)	1824 (18)	0.66 (0.026)
NCSP32506X	3.25	6	1013 (10)	1824 (18)	0.68 (0.027)
NCSP3506X	3.50	6	1013 (10)	1824 (18)	0.70 (0.027)
NCSP37506X	3.75	6	1013 (10)	1824 (18)	0.71 (0.028)
NCSP4006X	4.00	6	1013 (10)	1824 (18)	0.73 (0.029)
NCSP2009X	2.00	9	1013 (10)	1824 (18)	0.60 (0.024)
NCSP2509X	2.50	9	1013 (10)	1824 (18)	0.63 (0.025)
NCSP27509X	2.75	9	1013 (10)	1824 (18)	0.65 (0.025)
NCSP3009X	3.00	9	1013 (10)	1824 (18)	0.66 (0.026)
NCSP32509X	3.25	9	1013 (10)	1824 (18)	0.68 (0.027)
NCSP3509X	3.50	9	1013 (10)	1824 (18)	0.70 (0.027)
NCSP37509X	3.75	9	1013 (10)	1824 (18)	0.71 (0.028)
NCSP4009X	4.00	9	1013 (10)	1824 (18)	0.73 (0.029)
NCSP2012X	2.00	12	1013 (10)	1824 (18)	0.60 (0.024)
NCSP22512X	2.25	12	1013 (10)	1824 (18)	0.62 (0.024)
NCSP2512X	2.50	12	1013 (10)	1824 (18)	0.63 (0.025)

NC Sprinter Noncompliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Rapid Exchange

Основные характеристики:
Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цвет упаковки: Зеленый металл

Код продукта	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Номинальное давление кПа, (атм)	Давление разрыва кПа, (атм)	Мин. диаметр проводникового катетера мм (дюйм)
NCSP27512X	2.75	12	1013 (10)	1824 (18)	0.65 (0.025)
NCSP3012X	3.00	12	1013 (10)	1824 (18)	0.66 (0.026)
NCSP32512X	3.25	12	1013 (10)	1824 (18)	0.68 (0.027)
NCSP3512X	3.50	12	1013 (10)	1824 (18)	0.70 (0.027)
NCSP37512X	3.75	12	1013 (10)	1824 (18)	0.71 (0.028)
NCSP4012X	4.00	12	1013 (10)	1824 (18)	0.73 (0.029)
NCSP2015X	2.00	15	1013 (10)	1824 (18)	0.60 (0.024)
NCSP2515X	2.50	15	1013 (10)	1824 (18)	0.63 (0.025)
NCSP27515X	2.75	15	1013 (10)	1824 (18)	0.65 (0.025)
NCSP3015X	3.00	15	1013 (10)	1824 (18)	0.66 (0.026)
NCSP32515X	3.25	15	1013 (10)	1824 (18)	0.68 (0.027)
NCSP3515X	3.50	15	1013 (10)	1824 (18)	0.70 (0.027)
NCSP37515X	3.75	15	1013 (10)	1824 (18)	0.71 (0.028)
NCSP4015X	4.00	15	1013 (10)	1824 (18)	0.73 (0.029)
NCSP4515X	4.50	15	1013 (10)	1824 (18)	0.76 (0.030)
NCSP5015X	5.00	15	1013 (10)	1824 (18)	0.80 (0.032)
NCSP2021X	2.00	21	1013 (10)	1824 (18)	0.60 (0.024)
NCSP22521X	2.25	21	1013 (10)	1824 (18)	0.62 (0.024)
NCSP2521X	2.50	21	1013 (10)	1824 (18)	0.63 (0.025)
NCSP27521X	2.75	21	1013 (10)	1824 (18)	0.65 (0.025)
NCSP3021X	3.00	21	1013 (10)	1824 (18)	0.66 (0.026)
NCSP32521X	3.25	21	1013 (10)	1824 (18)	0.68 (0.027)
NCSP3521X	3.50	21	1013 (10)	1824 (18)	0.70 (0.027)
NCSP37521X	3.75	21	1013 (10)	1824 (18)	0.71 (0.028)
NCSP4021X	4.00	21	1013 (10)	1824 (18)	0.73 (0.029)
NCSP4521X	4.50	21	1013 (10)	1824 (18)	0.76 (0.030)
NCSP2527X	2.50	27	1013 (10)	1824 (18)	0.63 (0.025)
NCSP3027X	3.00	27	1013 (10)	1824 (18)	0.66 (0.026)
NCSP3527X	3.50	27	1013 (10)	1824 (18)	0.70 (0.027)
NCSP4027X	4.00	27	1013 (10)	1824 (18)	0.73 (0.029)

NC Sprinter Noncompliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Rapid Exchange

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1
Цвет упаковки: Зеленый металл

Давление кПа (атм)	Диаметр баллона (мм)											
	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00	
811 (8)	1.98	2.17	2.45	2.70	2.97	3.09	3.36	3.62	3.87	4.27	4.75	
912 (9)	2.00	2.20	2.49	2.74	3.01	3.15	3.42	3.68	3.93	4.34	4.84	
1013 (10)	2.02*	2.23*	2.51*	2.77*	3.04*	3.18*	3.45*	3.72*	3.97*	4.39*	4.91*	
1115 (11)	2.03	2.24	2.53	2.80	3.07	3.22	3.49	3.76	4.01	4.44	4.97	
1216 (12)	2.05	2.26	2.55	2.82	3.10	3.25	3.52	3.79	4.05	4.48	5.01	
1317 (13)	2.07	2.28	2.57	2.84	3.13	3.28	3.55	3.82	4.08	4.51	5.06	
1419 (14)	2.08	2.30	2.58	2.87	3.15	3.31	3.58	3.85	4.11	4.55	5.10	
1520 (15)	2.10	2.32	2.60	2.89	3.18	3.33	3.61	3.88	4.15	4.58	5.14	
1621 (16)	2.12	2.33	2.62	2.91	3.20	3.36	3.63	3.90	4.18	4.61	5.18	
1723 (17)	2.13	2.36	2.63	2.93	3.23	3.39	3.65	3.93	4.22	4.65	5.22	
1824 (18)	2.15†	2.38†	2.65†	2.95†	3.26†	3.41†	3.68†	3.96†	4.25†	4.68†	5.26†	
1925 (19)	2.17	2.40	2.66	2.98	3.29	3.44	3.71	3.99	4.29	4.72	5.03	
2026 (20)	2.19	2.42	2.68	3.00	—	3.47	3.73	4.02	—	4.76	—	
2128 (21)	2.21	2.44	2.70	3.03	—	3.50	3.77	4.05	—	4.80	—	
2229 (22)	2.23	2.46	2.72	3.05	—	3.53	—	4.08	—	4.84	—	

*Номинальное давление. †Давление разрыва. Не превышать.
Результаты испытаний, проведенных компанией Medtronic.

Общая информация

Длина катетера, см	142
Длина дист. конца, см	23
Позолоченные маркеры	два
Покрытие	Избирательное покрытие Dura-Trac
Материал баллона	Soft Fulcrum Plus
Технология сворачивания MiniWrap:	
для диаметров 2.00-3.75 мм	3 складки
для диаметров 4.00-5.00 мм	5 складок
Размеры шахты 2.00-3.75 мм:	
Проксимальный	0.65 мм (1.9F)
Дистальный	0.81/0.86 мм (2.4/2.6F)
Размеры шахты 4.00-5.00 мм:	
Проксимальный	0.65 мм (1.9F)
Дистальный	1.02 мм (3.0F)
MGCID	
2.00-4.00	1.42 мм (0.056")
4.50-5.00	1.68 мм (0.066")

Профиль баллона

Диаметр баллона (мм)	Мин. внешн. диаметр проводникового катетера мм (дюйм)
2.00	0.60 (0.024")
2.25	0.62 (0.024")
2.50	0.63 (0.025")
2.75	0.65 (0.025")
3.00	0.66 (0.026")
3.25	0.68 (0.027")
3.50	0.70 (0.027")
3.75	0.71 (0.028")
4.00	0.73 (0.029")
4.50	0.76 (0.030")
5.00	0.80 (0.032")


Sprinter Legend RX Semicompliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Rapid Exchange

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1

Описание продукта:

Дилатационный баллонный катетер Sprinter Legend semicompliant на системе доставки rapid exchange с его инновационными технологиями и широким выбором размеров (62) дает Вам возможность преодолеть поражения любой сложности и морфологии

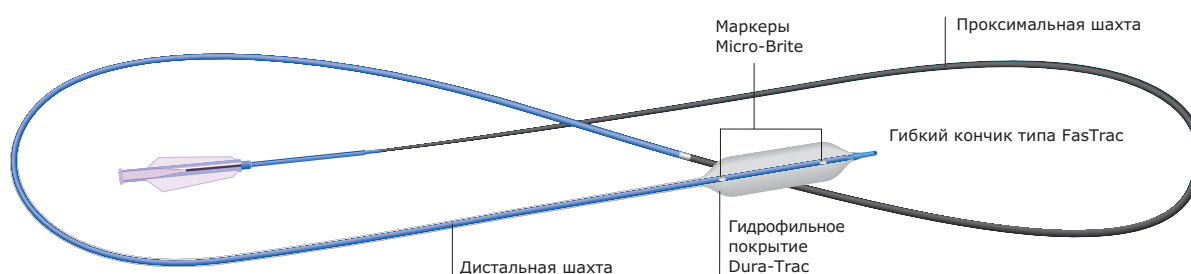

Баллонный дилатационный катетер Sprinter Legend RX Semicompliant на системе доставки Rapid Exchange

Код продукта	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Номинальное давление кПа, (атм)	Давление разрыва кПа, (атм)	Мин. внешн. диаметр проводникового катетера мм (дюйм)
SPL12506X	1.25	6	1216 (12)	1216 (12)	0.5 (0.020")
SPL15006X	1.50	6	608 (6)	1216 (12)	0.5 (0.021")
SPL20006X	2.00	6	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL22506X	2.25	6	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL25006X	2.50	6	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL27506X	2.75	6	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL30006X	3.00	6	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL35006X	3.50	6	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL40006X	4.00	6	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.024")
SPL12510X	1.25	10	1216 (12)	1216 (12)	0.5 (0.020")
SPL15010X	1.50	10	608 (6)	1216 (12)	0.5 (0.021")
SPL20010X	2.00	10	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL22510X	2.25	10	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL25010X	2.50	10	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL30010X	3.00	10	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL35010X	3.50	10	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL40010X	4.00	10	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.024")
SPL12512X	1.25	12	1216 (12)	1216 (12)	0.5 (0.020")
SPL15012X	1.50	12	608 (6)	1216 (12)	0.5 (0.021")
SPL20012X	2.00	12	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL22512X	2.25	12	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL25012X	2.50	12	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL27512X	2.75	12	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL30012X	3.00	12	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL32512X	3.25	12	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL35012X	3.50	12	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL37512X	3.75	12	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL40012X	4.00	12	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.024")

Sprinter Legend RX Semicompliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Rapid Exchange

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1

**Баллонный
дилатационный катетер
Sprinter Legend RX
Semicompliant на
системе доставки Rapid
Exchange**

Код продукта	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Номинальное давление кПа, (атм)	Давление разрыва кПа, (атм)	Мин. внешн. диаметр проводникового катетера мм (дюйм)
SPL12515X	1.25	15	1216 (12)	1216 (12)	0.5 (0.020")
SPL15015X	1.50	15	608 (6)	1216 (12)	0.5 (0.021")
SPL20015X	2.00	15	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL22515X	2.25	15	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL25015X	2.50	15	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL27515X	2.75	15	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL30015X	3.00	15	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL32515X	3.25	15	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL35015X	3.50	15	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL37515X	3.75	15	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL40015X	4.00	15	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.024")
SPL12520X	1.25	20	1216 (12)	1216 (12)	0.5 (0.020")
SPL15020X	1.50	20	608 (6)	1216 (12)	0.5 (0.021")
SPL20020X	2.00	20	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL22520X	2.25	20	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL25020X	2.50	20	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL27520X	2.75	20	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL30020X	3.00	20	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL32520X	3.25	20	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL35020X	3.50	20	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL37520X	3.75	20	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL40020X	4.00	20	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.024")
SPL20025X	2.00	25	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL22525X	2.25	25	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL25025X	2.50	25	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL27525X	2.75	25	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL30025X	3.00	25	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL35025X	3.50	25	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL40025X	4.00	25	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.024")
SPL20030X	2.00	30	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL25030X	2.50	30	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.022")
SPL30030X	3.00	30	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL35030X	3.50	30	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.023")
SPL40030X	4.00	30	811 (8)	1419 (14)	0.6 (0.024")

Sprinter Legend RX Semicompliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Rapid Exchange

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1

Давление кПа (атм)	Диаметр баллона (мм)											
	1.25	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
405 (4)	0.60	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
507 (5)	0.60	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
608 (6)	0.63	1.47*	1.91	2.23	2.34	2.60	2.81	3.14	3.32	3.61	3.85	
709 (7)	0.67	1.53	1.95	2.29	2.41	2.67	2.89	3.22	3.42	3.70	3.96	
811 (8)	0.75	1.58	2.00*	2.33*	2.47*	2.74*	2.97*	3.29*	3.50*	3.79*	4.05*	
912 (9)	0.86	1.61	2.03	2.38	2.53	2.79	3.04	3.35	3.57	3.86	4.12	
1013 (10)	0.99	1.64	2.06	2.41	2.57	2.84	3.09	3.40	3.63	3.93	4.18	
1115 (11)	1.11	1.67	2.09	2.44	2.61	2.89	3.14	3.44	3.68	3.98	4.23	
1216 (12)	1.20*†	1.70†	2.12	2.47	2.64	2.93	3.18	3.48	3.73	4.02	4.29	
1317 (13)	1.28	1.73	2.14	2.51	2.67	2.96	3.22	3.52	3.77	4.07	4.35	
1419 (14)	1.35	1.75	2.16†	2.54†	2.70†	3.00†	3.25†	3.56†	3.82†	4.12†	4.40†	
1520 (15)	1.40	1.78	2.19	2.58	2.73	3.03	3.29	3.59	3.87	4.16	4.45	
1621 (16)	-	-	2.21	2.61	2.76	3.07	3.33	3.64	3.92	4.21	4.50	

*Номинальное давление. †Давление разрыва. Не превышать.
Результаты испытаний, проведенных компанией Medtronic.

Номинальное давление: давление, при котором баллон достигает номинального диаметра.

Давление разрыва: максимальное давление, до которого можно раздуть баллон (с 95% уверенностью, что в 99.9% случаях баллон не лопнет при давлении, меньшем давления разрыва).

Общая информация

Длина катетера, см 142

Длина дист. конца, см 21

Маркеры Platinum iridium

для диаметров 1.25-1.50 мм один

для диаметров 2.00-4.00 мм два

Покрытие Избирательное покрытие Dura-Trac

Технология сворачивания MiniWrap:

для диаметра 1.25 мм 0 складок

для диаметра 1.50 мм 2 складки

для диаметров 2.00-3.75 мм 3 складки

для диаметра 4.00 мм 5 складок

Размеры шахты 1.25-3.50 мм:

Проксимальный 1.9F

Дистальный 2.4F/2.6F

Размеры шахты 3.75-4.00 мм:

Проксимальный 1.9F

Дистальный 2.5F/2.7F

MGCID 1.4 мм/0.056" (1.25-3.50)

Профиль баллона

Диаметр баллона (мм)	Мин. внешн. диаметр проводникового катетера мм (дюйм)
1.25	0.5 (0.020")
1.50	0.5 (0.021")
2.00	0.6 (0.022")
2.25	0.6 (0.022")
2.50	0.6 (0.022")
2.75	0.6 (0.023")
3.00	0.6 (0.023")
3.25	0.6 (0.023")
3.50	0.6 (0.023")
3.75	0.6 (0.023")
4.00	0.6 (0.024")



Комбинация любых двух моделей баллонов Sprinter Legend на системе доставки rapid exchange (1.25 - 3.50 mm) может применяться для техники "kissing balloon" с использованием 6 F (MGCID 0.070") проводникового катетера. Данные внутренних исследований компании Medtronic Inc.

Sprinter Legend OTW Semicompliant Баллонный дилатационный катетер на системе доставки Over-the-Wire

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1

Описание продукта:

Дилатационный баллонный катетер Sprinter Legend semicompliant на системе доставки over-the-wire с его инновационными технологиями дает Вам возможность преодолеть поражения любой сложности и морфологии

**Баллонный
дилатационный катетер
Sprinter Legend OTW
Semicompliant на
системе доставки Over-
the-wire**

Код продукта	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Номинальное давление кПа, (атм)	Давление разрыва кПа, (атм)	Мин. внешн. диаметр проводникового катетера мм (дюйм)
SPL12506WL	1.25	6 5	6	12	0.5 (0.020")
SPL12510WL	1.25	10 20	6	12	0.5 (0.020")
SPL12515WL	1.25	1	6	12	0.5 (0.020")
SPL12520WL	1.25		6	12	0.5 (0.020")



АСПИРАЦИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Быстрое и эффективное удаление
эмболических материалов.

Export AP

Аспирационный катетер
Технология для жизни

Аспирационный катетер Export AP Основные характеристики

Внутренний диаметр	0.043"
Внешний диаметр	0.068"
Совместимый проводниковый катетер	6F (мин. внутр. диаметр 0.070")
Совместимый проводник	0.014"
Система доставки	Rapid Exchange
Используемая длина	140 см
Скорость аспирации	вплоть до 53 мл/мин
Рентгеноконтрастный маркер	1.5 мм от дистального кончика

Export AP Аспирационный катетер

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Включает два шприца, фильтр и
дополнительный сегмент с зажимом.

ОСНОВЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Аспирационный катетер с наилучшей стойкостью к перегибам*
- Улучшенная доставляемость[†]
- Увеличенная скорость аспирации[†]



ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕМЕННОГО ПЛЕТЕНИЯ "FULL-WALL" (ДИСТАЛЬНЫЙ КОНЕЦ)

- Гибкий дистальный конец катетера, выполненный из плетения высокой плотности, обеспечивает устойчивость к перегибам и доставляемость.

УЛУЧШЕННАЯ ДОСТАВЛЯЕМОСТЬ[†]

- Увеличенная площадь гидрофильного покрытия (40 см)
- Переменное плетение от центра к кончику для повышения стойкости к изгибам и улучшенной доставляемости

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕМЕННОГО ПЛЕТЕНИЯ (ПРОКСИМАЛЬНЫЙ КОНЕЦ)

- Проксимальный конец катетера, выполненный из плетения низкой плотности обеспечивает жесткость и поддержку

СТОЙКОСТЬ К ИЗГИБАМ

- Технология переменного плетения улучшает доставляемость катетера за счет увеличения стойкости к перегибам, что обеспечивает оптимальную аспирацию тромба



* Неопубликованные данные Medtronic, Inc. Аспирационный катетер Export AP оценивался в сравнении с Pronto V3, Fetch, Diver and QuickCat.

[†] В сравнении с катетером Export XT.

Export AP Аспирационный катетер

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Включает два шприца, фильтр и
дополнительный сегмент с зажимом.

Описание продукта:

Аспирационный катетер Export AP в сочетании с ручным шприцем позволяет измельчить и эффективно удалить эмболический материал через центральное и периферическое сосудистое русло.

КОД ПРОДУКТА	СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОВОДНИКОВЫМ КАТЕТЕРОМ	СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОВОДНИКОМ (ДЮЙМ)	ДЛИНА (СМ)
EXPORTAPCE	6F мин. внутренний диаметр катетера 0,070 дюймов	0.014	140



КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ

С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Доставляемость, унаследованная от стентов Driver.
Клинически доказанная эффективность.
Поразительно безопасный профиль.



Medtronic


ENDEAVOR

Семейство коронарных стентов
с лекарственным покрытием

Основные характеристики коронарных стентов
семейства Endeavor

Диаметры	2.25, 2.5 и 2.75 мм
Длины	8, 12, 14, 18, 24, 30 мм
Материал стента	Кобальт-хромовый сплав
Материал баллона	Endeavor Sprint: Fulcrum
	Endeavor Resolute: Fulcrum
Полимер	Endeavor Sprint: фосфорилхолин (PC)
	Endeavor Resolute: BioLinx
Лекарство	Zotarolimus
Длина балок	1.2 мм
Кол-во коронок	7
Кол-во точек опоры	14
Толщина балок	0.091 мм (0.0036 дюйма)

Диаметры	3.0, 3.5 и 4.0 мм
Длины	9, 12, 15, 18, 24, 30 мм
Материал стента	Кобальт-хромовый сплав
Материал баллона	Endeavor Sprint: Fulcrum
	Endeavor Resolute: Fulcrum
Полимер	Endeavor Sprint: фосфорилхолин (PC)
	Endeavor Resolute: BioLinx
Лекарство	Zotarolimus
Длина балок	1.0 мм
Кол-во коронок	10
Кол-во точек опоры	20
Толщина балок	0.091 мм (0.0036 дюйма)

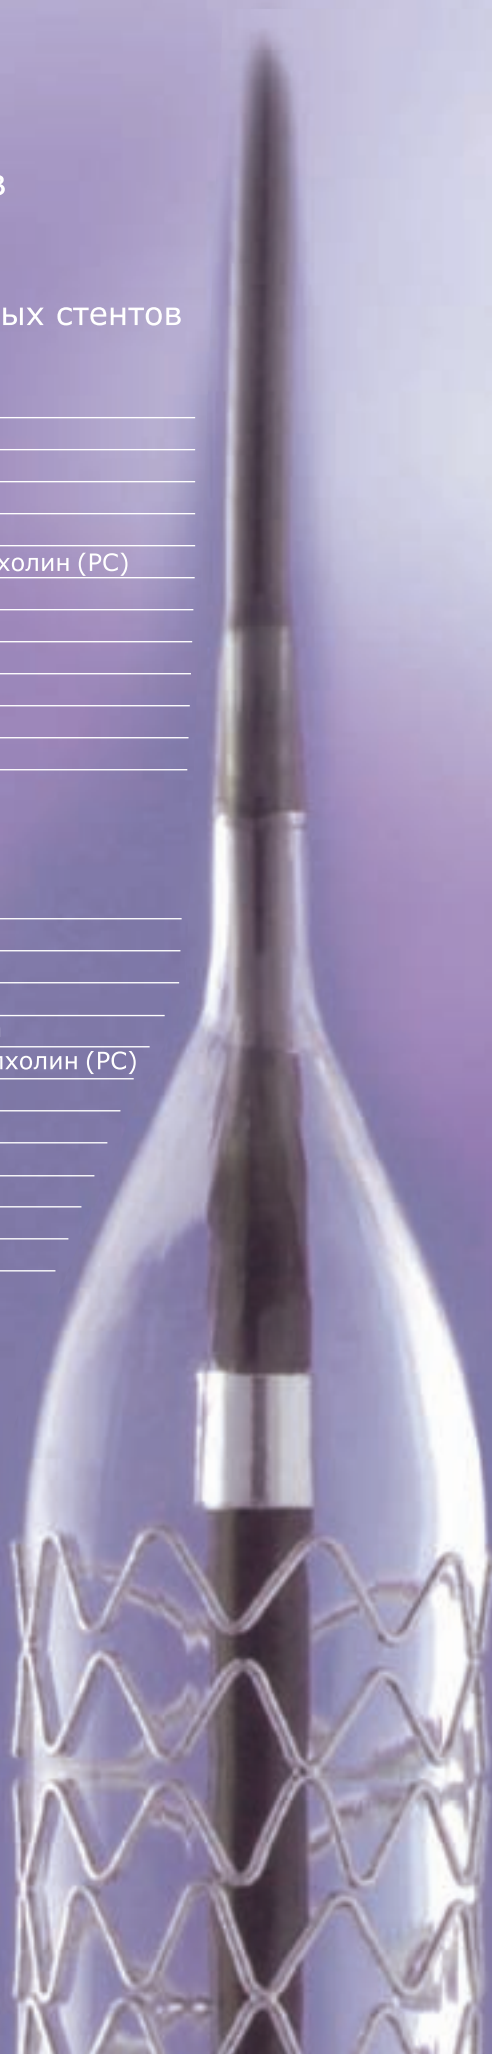

Endeavor Sprint Коронарный стент с лекарственным покрытием Zotarolimus


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Штук в упаковке: 1
Цвет этикетки: белый

Описание продукта:

Покрытый лекарством zotarolimus коронарный стент Endeavor Sprint на системе доставки rapid exchange изготовлен из кобальт-хромового сплава и обладает низкопрофильным, модульным дизайном, сочетая в себе эффективность и безопасность стента Endeavor с гибкостью и доставляемостью баллона Sprinter.

Стент Endeavor Sprint установлена системе доставки быстрой смены (rapid exchange) с раздуваемым полуподатливым баллоном, минимально выступающим за границы стента.

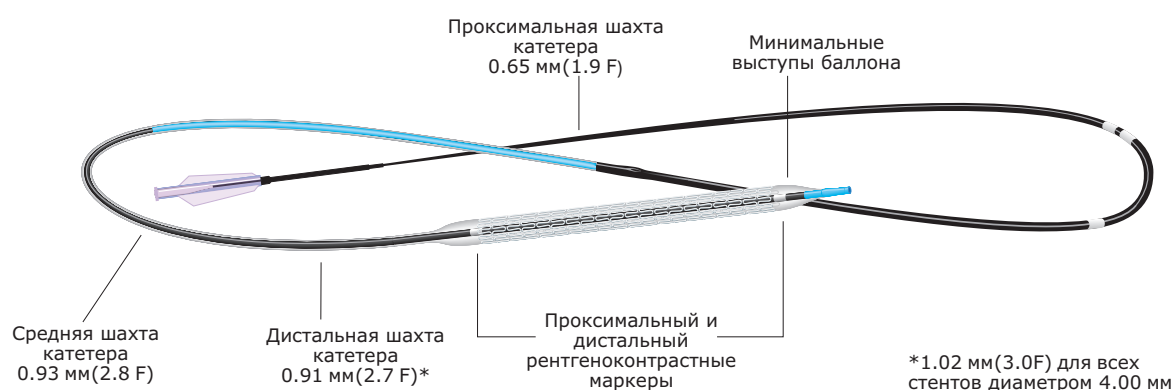

Endeavor Sprint коронарный стент с лекарственным покрытием Zotarolimus

Код продукта	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)	Номинальное давление баллона кПа (атм)	Давление разрыва кПа (атм)	Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 5F мм (дюйм)	Профиль баллона мм (дюйм)
ENSP22508X	2.25	8	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP22512X	2.25	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP22514X	2.25	14	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP22518X	2.25	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP22524X	2.25	24	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP22530X	2.25	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP25008X	2.50	8	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP25012X	2.50	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP25014X	2.50	14	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP25018X	2.50	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP25024X	2.50	24	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP25030X	2.50	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP27508X	2.75	8	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP27512X	2.75	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP27514X	2.75	14	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP27518X	2.75	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP27524X	2.75	24	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP27530X	2.75	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.02–1.04 (0.040–0.041)
ENSP30009X	3.00	9	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP30012X	3.00	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)



Medtronic

Коронарные стенты с лекарственным покрытием

Endeavor Sprint

Коронарный стент с лекарственным покрытием

Zotarolimus

Основные характеристики:

Поставляется стерильным

Штук в упаковке: 1

Цвет этикетки: белый

Код продукта	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)	Номинальное давление баллона кПа (атм)	Давление разрыва кПа (атм)	Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 5F мм (дюйм)	Профиль баллона мм (дюйм)
ENSP30015X	3.00	15	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP30018X	3.00	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP30024X	3.00	24	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP30030X	3.00	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP35009X	3.50	9	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP35012X	3.50	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP35015X	3.50	15	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP35018X	3.50	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP35024X	3.50	24	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP35030X	3.50	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP40009X	4.00	9	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP40012X	4.00	12	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP40015X	4.00	15	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP40018X	4.00	18	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP40024X	4.00	24	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)
ENSP40030X	4.00	30	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.09–1.12 (0.043–0.044)

Давление (атм)	Диаметр(мм)				3.50	4.00
	2.25	2.50	2.75	3.00		
6 (608 кПа)	2.13	2.41	2.61	2.86	3.31	3.74
7 (709 кПа)	2.19	2.44	2.68	2.93	3.37	3.81
8 (811 кПа)	2.24	2.47	2.72	2.97	3.43	3.87
9 (912 кПа)	2.29*	2.50*	2.77*	3.01*	3.49*	3.94*
10 (1013 кПа)	2.31	2.57	2.81	3.05	3.54	4.00
11 (1115 кПа)	2.36	2.59	2.84	3.08	3.57	4.04
12 (1216 кПа)	2.40	2.62	2.87	3.11	3.61	4.08
13 (1317 кПа)	2.44	2.64	2.91	3.15	3.64	4.13
14 (1418 кПа)	2.48	2.66	2.94	3.18	3.67	4.17
15 (1520 кПа)	2.55	2.69	2.98	3.22	3.70	4.21†
16 (1621 кПа)	2.60†	2.72†	3.03†	3.26†	3.74†	4.26
17 (1722 кПа)	2.69	2.76	3.08	3.30	3.79	4.30
18 (1824 кПа)	2.74	2.79	3.13	3.34	3.82	4.34

*Номинальное давление. †Давление разрыва. Не превышать.
Не раздвигать до диаметра, превышающего номинальный более чем на 0.5 мм.

Техническая информация:

Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 5F

1.4 мм (0.056 дюйма)

Профиль баллона (мм/дюйм)

2.25–2.00 мм:

1.02–1.04 мм (0.040–0.041 дюйма)

3.00–4.00 мм:

1.09–1.12 мм (0.043–0.044 дюйма)

Endeavor Resolute Коронарный стент с лекарственным покрытием Zotarolimus


Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Штук в упаковке: 1
Цвет этикетки: белый

Описание продукта:

Коронарный стент Endeavor Resolute на системе доставки rapid exchange эффективно сочетает в себе наиболее передовые технологии стентов с лекарственным покрытием: низкий профиль, систему доставки Sprint с высокими показателями доставляемости, модульный дизайн стента Driver на основе кобальтового сплава, а также нецитотоксичное лекарство zotarolimus с инновационной технологией доставки препарата BioLinX.

BioLinX обладает уникальным сочетанием гидрофильных и гидрофобных свойств, что с одной стороны обеспечивает биосовместимость системы, а с другой - улучшает доставляемость лекарственного препарата zotarolimus.

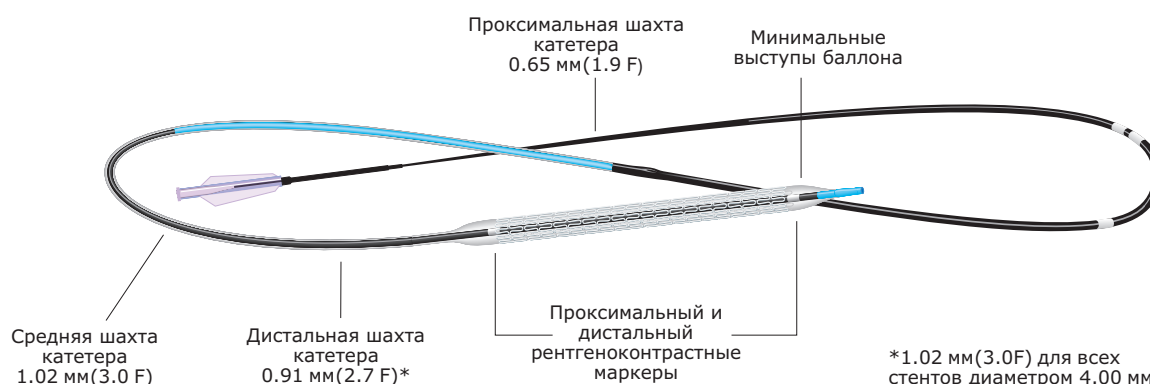

Профиль баллона: для 2.25–4.00 мм стентов = 1.01–1.22 мм (0.040–0.048 дюйма)

Endeavor Resolute коронарный стент с лекарственным покрытием Zotarolimus

Код продукта	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)	Номинальное давление баллона кПа (атм)	Давление разрыва кПа (атм)	Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 5F мм (дюйм)
ERES22508X	2.25	8	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES25008X	2.50	8	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES27508X	2.75	8	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES30009X	3.00	9	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES35009X	3.50	9	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES40009X	4.00	9	912 (9)	1520 (15)	1.42 (0.056)
ERES22512X	2.25	12	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES25012X	2.50	12	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES27512X	2.75	12	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES30012X	3.00	12	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES35012X	3.50	12	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES40012X	4.00	12	912 (9)	1520 (15)	1.42 (0.056)
ERES22514X	2.25	14	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES25014X	2.50	14	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES27514X	2.75	14	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES30015X	3.00	15	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES35015X	3.50	15	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES40015X	4.00	15	912 (9)	1520 (15)	1.42 (0.056)
ERES22518X	2.25	18	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES25018X	2.50	18	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)



Medtronic

Коронарные стенты с лекарственным покрытием

Endeavor Resolute

Коронарный стент с лекарственным покрытием

Zotarolimus

Основные характеристики:

Поставляется стерильным

Штук в упаковке: 1

Цвет этикетки: белый

Код продукта	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)	Номинальное давление баллона кПа (атм)	Давление разрыва кПа (атм)	Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 5F мм (дюйм)
ERES27518X	2.75	18	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES30018X	3.00	18	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES35018X	3.50	18	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES40018X	4.00	18	912 (9)	1520 (15)	1.42 (0.056)
ERES22524X	2.25	24	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES25024X	2.50	24	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES27524X	2.75	24	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES30024X	3.00	24	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES35024X	3.50	24	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES40024X	4.00	24	912 (9)	1520 (15)	1.42 (0.056)
ERES22530X	2.25	30	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES25030X	2.50	30	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES27530X	2.75	30	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES30030X	3.00	30	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES35030X	3.50	30	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES40030X	4.00	30	912 (9)	1520 (15)	1.42 (0.056)
ERES30038X	3.00	38	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES35038X	3.50	38	912 (9)	1621 (16)	1.42 (0.056)
ERES40038X	4.00	38	912 (9)	1520 (15)	1.42 (0.056)

	Давление (атм)	Диаметр(мм)					
		2.25	2.50	2.75	3.00	3.50	4.00
Таблица растяжимости	6 (608 кПа)	2.15	2.43	2.62	2.84	3.25	3.74
	7 (709 кПа)	2.20	2.48	2.67	2.90	3.32	3.82
	8 (811 кПа)	2.24	2.53	2.73	2.96	3.40	3.90
	9 (912 кПа)	2.28*	2.58*	2.80*	3.02*	3.49*	3.96*
	10 (1013 кПа)	2.32	2.62	2.85	3.06	3.53	4.01
	11 (1115 кПа)	2.36	2.66	2.89	3.10	3.57	4.07
	12 (1216 кПа)	2.40	2.70	2.93	3.15	3.63	4.11
	13 (1317 кПа)	2.44	2.73	2.97	3.19	3.68	4.16
	14 (1418 кПа)	2.48	2.77	3.02	3.24	3.73	4.20
	15 (1520 кПа)	2.52	2.81	3.07	3.29	3.78	4.25†
	16 (1621 кПа)	2.56†	2.85†	3.11†	3.34†	3.84†	4.29
	17 (1722 кПа)	2.60	2.89	3.16	3.38	3.89	4.34
	18 (1824 кПа)	2.65	–	3.20	3.44	3.94	4.38

*Номинальное давление. †Давление разрыва. Не превышать.
Не раздувать до диаметра, превышающего номинальный более чем на 0.5 мм.

RESOLUTE INTEGRITY

Коронарный стент с лекарственным покрытием ZOTAROLIMUS



Основные характеристики

Диаметры	2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.5, 4.0 мм
Длины	8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 мм
Материал стента	Кобальт-хромовый сплав
Материал баллона	Fulcrum
Полимер	BioLinx
Лекарство	Zotarolimus
Длина балок	1.1 мм
Кол-во коронок	9.5 (для диаметров 3.0 - 4.0 мм) 7.5 (для диаметров 2.25 - 2.75 мм)
Система доставки	MicroTrac
Толщина балок	0.091 мм (0.0036 дюйма)
Платформа	Rapid exchange

Resolute Integrity


Коронарный стент с лекарственным покрытием Zotarolimus на системе доставки Rapid Exchange MicroTrac

Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Штук в упаковке: 1

Описание продукта:

Покрытый лекарством zotarolimus коронарный стент Resolute Integrity на системе доставки быстрой смены Microtrac сочетает в себе превосходную доставляемость платформы стента Integrity с клинически подтвержденной эффективностью стента Resolute, также покрытого лекарством zotarolimus.

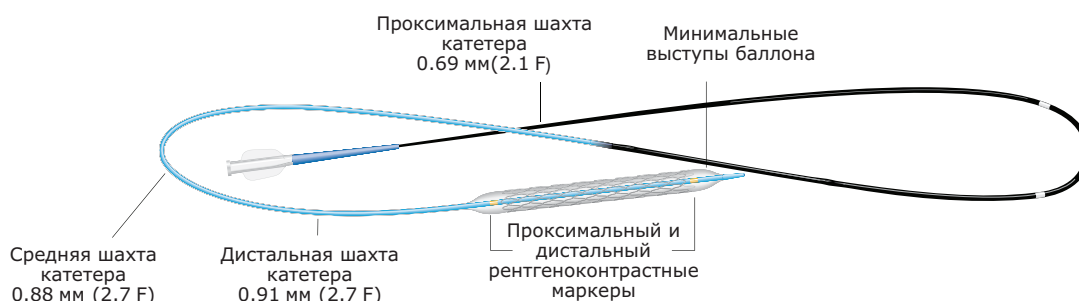

Endeavor Sprint
коронарный стент с
лекарственным
покрытием
Zotarolimus на
системе доставки
Rapid Exchange
MicroTrac

Код продукта	UPN No	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)
RSINT22508X	00613994807809	2.25	8
RSINT22512X	00613994807793	2.25	12
RSINT22514X	00613994807786	2.25	14
RSINT22518X	00613994807779	2.25	18
RSINT22522X	00613994807762	2.25	22
RSINT22526X	00613994807755	2.25	26
RSINT22530X	00613994807748	2.25	30
RSINT25008X	00613994807731	2.5	8
RSINT25012X	00613994807724	2.5	12
RSINT25014X	00613994807717	2.5	14
RSINT25018X	00613994807700	2.5	18
RSINT25022X	00613994807694	2.5	22
RSINT25026X	00613994807922	2.5	26
RSINT25030X	00613994687915	2.5	30
RSINT27508X	00613994807908	2.75	8
RSINT27512X	00613994807892	2.75	12
RSINT27514X	00613994807885	2.75	14
RSINT27518X	00613994807878	2.75	18
RSINT27522X	00613994807861	2.75	22
RSINT27526X	00613994807854	2.75	26
RSINT27530X	00613994807847	2.75	30
RSINT30009X	00613994807830	3.0	9
RSINT30012X	00613994807823	3.0	12
RSINT30015X	00613994807816	3.0	15
RSINT30018X	00613994807564	3.0	18
RSINT30022X	00613994807557	3.0	22
RSINT30026X	00613994807540	3.0	26
RSINT30030X	00613994807533	3.0	30
RSINT30034X	00613994807526	3.0	34
RSINT30038X	00613994807519	3.0	38

Код продукта	UPN No	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)
RSINT35009X	00613994807502	3.5	9
RSINT35012X	00613994807496	3.5	12
RSINT35015X	00613994807489	3.5	15
RSINT35018X	00613994807472	3.5	18
RSINT35022X	00613994807465	3.5	22
RSINT35026X	00613994807458	3.5	26
RSINT35030X	00613994807687	3.5	30
RSINT35034X	00613994807670	3.5	34
RSINT35038X	00613994807663	3.5	38
RSINT40009X	00613994807656	4.0	9
RSINT40012X	00613994807649	4.0	12
RSINT40015X	00613994807632	4.0	15
RSINT40018X	00613994807625	4.0	18
RSINT40022X	00613994807618	4.0	22
RSINT40026X	00613994807601	4.0	26
RSINT40030X	00613994807595	4.0	30
RSINT40034X	00613994807588	4.0	34
RSINT40038X	00613994807571	4.0	38

Минимальный внутренний диаметр совместимого катетера 5F: 1.4 мм (0.056 дюйма)

Профиль стента:

для диаметров 2.25–2.75 мм:
1.01–1.10 мм (0.040–0.043 дюйма)
для диаметров 3.0–4.0 мм:
1.10–1.31 мм (0.043–0.052 дюйма)

Описание кода продукта

RSINT30018X

|
 |
 | Rapid Exchange
 | Длина
 | Диаметр
 | Код продукта



Resolute Integrity

Коронарный стент с лекарственным покрытием Zotarolimus на системе доставки Rapid Exchange MicroTrac

Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Штук в упаковке: 1

Таблица растяжимости

Давление (атм.)	Внутренний диаметр раскрытого стента (мм)					
	2.25 [†] (мм)	2.50 [†] (мм)	2.75 [†] (мм)	3.00 [†] (мм)	3.50 [†] (мм)	4.00 [†] (мм)
608 (6)	2.20	2.45	2.70	2.90	3.30	3.75
709 (7)	2.20	2.45	2.70	2.95	3.35	3.80
811 (8)	2.25	2.50	2.75	3.00	3.40	3.90
912 (9)	2.30	2.55	2.80	3.05	3.50	3.95
1013 (10)	2.30	2.60	2.85	3.10	3.55	4.05
1115 (11)	2.35	2.60	2.90	3.15	3.60	4.10
1216 (12)	2.40	2.65	2.95	3.20	3.65	4.15
1317 (13)	2.40	2.70	3.00	3.20	3.70	4.20
1419 (14)	2.45	2.70	3.05	3.25	3.75	4.25
1520 (15)	2.50	2.75	3.10	3.30	3.80	4.30
1621 (16)	2.55	2.80	3.15	3.35	3.85	4.35
1723 (17)	2.60	2.80	3.20	3.40	3.90	4.40
1824 (18)	2.60	2.85	3.25	3.45	3.95	4.45
1925 (19)	—	2.90	3.30	3.50	4.00	4.50
2027 (20)	—	2.95	3.40	3.55	4.05	—

Номинальное давление

Давление разрыва

[†] Стенты диаметром 2.25–2.75 мм не раздувать до размера, больше чем 3.50 мм.
Стенты диаметром 3.00–4.00 мм не раздувать до размера, больше чем 4.75 мм.

*Давление разрыва—не превышать.



Medtronic

Коронарные стенты с лекарственным покрытием

КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ

БЕЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОКРЫТИЯ

Превосходная проходимость и доставляемость.
Широкий диапазон размеров.

INTEGRITY
Основные характеристики

Материал стента	Кобальтовый сплав
Диаметры (мм)	2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
Длины (мм)	8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30
Количество коронок	10
Кол-во точек опоры	20
Длина балок (мм)	0.9
Толщина балок (дюйм)	0.0036
Профиль стента (мм)	2.25 мм = 0.96 - 1.03
	2.5 мм = 0.97 - 0.98
	2.75 мм = 1.00 - 1.04
	3.0 мм = 1.06 - 1.11
	3.5 мм = 1.10 - 1.12
	4.0 мм = 1.13 - 1.16
Уменьшение просвета (%)	1.55 - 3.0
Укорочение (%)	<1.6 (2.25-4.0 мм)
Площадь покрытия (%)	14.6-19.9
Номинальное давление (атм.)	9
Давление разрыва (атм.)	16 (2.25-3.5 мм)
	15 (4.0 мм)
Размеры шахты (проксим./средней/дистальной (F))	2.1/2.7/2.7

Integrity
коронарный стент нового поколения




Integrity коронарный стент на системе доставки Rapid Exchange MicroTrac

Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Штук в упаковке: 1

Описание продукта: Коронарный стент Integrity является низкопрофильным стентом нового поколения, который изготовлен на базе непрерывной синусоидной конструкции из кобальтового сплава и установлен на системе доставки rapid exchange MicroTrac с раздуваемым баллоном типа semicompliant.

Низкопрофильное выходное соединение обеспечивает возможность совместного использования баллонов на 6F при технике kissing balloons, стентов на 7F при технике kissing stents. Дизайн наконечника обеспечивает повышенную гибкость

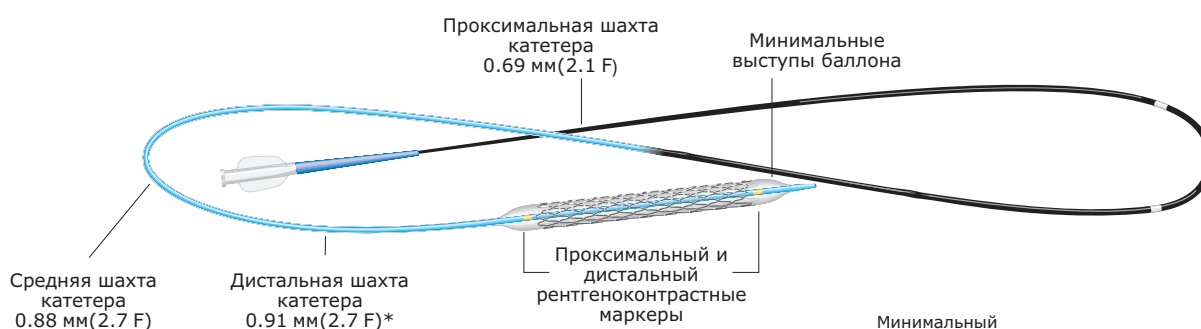

Integrity коронарный стент на системе доставки Rapid Exchange MicroTrac

Код продукта	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)	Номинальное давление баллона кПа (атм)	Давление разрыва кПа (атм)	Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 5F мм (дюйм)	Профиль баллона мм (дюйм)
INT22508X	2.25	8	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT22512X	2.25	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT22514X	2.25	14	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT22518X	2.25	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT22522X	2.25	22	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT22526X	2.25	26	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT22530X	2.25	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT25008X	2.50	8	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT25012X	2.50	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT25014X	2.50	14	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT25018X	2.50	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT25022X	2.50	22	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT25026X	2.50	26	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT25030X	2.50	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT27508X	2.75	8	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT27512X	2.75	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT27514X	2.75	14	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT27518X	2.75	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT27522X	2.75	22	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT27526X	2.75	26	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT27530X	2.75	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	0.97–1.04 (0.038–0.040)
INT30009X	3.00	9	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT30012X	3.00	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT30015X	3.00	15	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT30018X	3.00	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT30022X	3.00	22	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT30026X	3.00	26	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT30030X	3.00	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)



Medtronic

Коронарные стенты без лекарственного покрытия

Integrity коронарный стент на системе доставки Rapid Exchange MicroTrac

Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Штук в упаковке: 1

Код продукта	Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)	Номинальное давление баллона кПа (атм)	Давление разрыва кПа (атм)	Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 5F мм (дюйм)	Профиль баллона мм (дюйм)
INT35009X	3.50	9	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT35012X	3.50	12	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT35015X	3.50	15	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT35018X	3.50	18	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT35022X	3.50	22	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT35026X	3.50	26	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT35030X	3.50	30	912 (9)	1621 (16)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT40009X	4.00	9	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT40012X	4.00	12	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT40015X	4.00	15	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT40018X	4.00	18	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT40022X	4.00	22	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT40026X	4.00	26	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)
INT40030X	4.00	30	912 (9)	1520 (15)	1.4 (0.056)	1.04–1.19 (0.041–0.047)

Таблица растяжимости

Давление кПа (атм)	Диаметр стента Внутренний диаметр раскрытого стента (мм)					
	2.25 [†] (мм)	2.50 [†] (мм)	2.75 [†] (мм)	3.00 [†] (мм)	3.50 [†] (мм)	4.00 [†] (мм)
608 (6)	2.25	2.50	2.75	2.95	3.35	3.80
709 (7)	2.25	2.50	2.80	3.00	3.40	3.85
811 (8)	2.30	2.55	2.85	3.05	3.45	3.95
912 (9)	2.35	2.60	2.85	3.10	3.50	4.00
1013 (10)	2.35	2.65	2.90	3.15	3.60	4.05
1115 (11)	2.40	2.70	2.95	3.20	3.65	4.15
1216 (12)	2.45	2.70	3.00	3.25	3.65	4.20
1317 (13)	2.50	2.75	3.05	3.30	3.70	4.20
1419 (14)	2.50	2.80	3.10	3.30	3.75	4.25
1520 (15)	2.55	2.80	3.10	3.35	3.80	4.30
1621 (16)	2.60	2.85	3.15	3.40	3.85	4.35
1723 (17)	2.65	2.90	3.20	3.45	3.90	4.40
1824 (18)	2.70	2.95	3.25	3.50	3.90	4.45
1925 (19)	2.75	3.00	3.30	3.55	3.95	4.50
2027 (20)	2.80	3.05	3.40	3.60	4.00	—

Номинальное
давление

Давление
разрыва^d

[†]Не раздувать стенты диаметром 2.25–2.75-мм до размера, больше чем 3.50 мм.
Не раздувать стенты диаметром 3.00–4.00-мм до размера, больше чем 4.75 мм.

**Medtronic**

Коронарные стенты без лекарственного покрытия

Driver Sprint коронарный стент на системе доставки Rapid Exchange Sprint

Основные характеристики:

Поставляется стерильным
Штук в упаковке: 1

Описание продукта: Коронарный стент Driver Sprint является низкопрофильным стентом, который изготовлен на базен модульной конструкции из кобальтового сплава и установлен на системе доставки rapid exchange Sprint с раздуваемым баллоном типа semicompliant.

КОД ИЗДЕЛИЯ DRIVER SPRINT DRSP25012X

Система доставки
быстрой смены
Длина
Диаметр
Код изделия



*1,0 мм (3,0 F) для всех
стентов размеров
4,00 и 4,50 мм

Driver Sprint RX Информация для заказа

Диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)							
	8	9	12	14	15	18	24	30
2,25	DRSP22508X	—	DRSP22512X	DRSP22514X	—	DRSP22518X	DRSP22524X	—
2,50	DRSP25008X	—	DRSP25012X	DRSP25014X	—	DRSP25018X	DRSP25024X	—
2,75	DRSP27508X	—	DRSP27512X	DRSP27514X	—	DRSP27518X	DRSP27524X	—
3,00	—	DRSP30009X	DRSP30012X	—	DRSP30015X	DRSP30018X	DRSP30024X	DRSP30030X
3,50	—	DRSP35009X	DRSP35012X	—	DRSP35015X	DRSP35018X	DRSP35024X	DRSP35030X
4,00	—	DRSP40009X	DRSP40012X	—	DRSP40015X	DRSP40018X	DRSP40024X	DRSP40030X
4,50	—	DRSP45009X	DRSP45012X	—	DRSP45015X	DRSP45018X	DRSP45024X	DRSP45030X

Driver Sprint RX Растяжимость

Давление кПа (атм)	Диаметр стента (мм)						
	2,25 Внутренний диаметр в раскрытом состоянии (мм)	2,5 Внутренний диаметр в раскрытом состоянии (мм)	2,75 Внутренний диаметр в раскрытом состоянии (мм)	3,0 Внутренний диаметр в раскрытом состоянии (мм)	3,5 Внутренний диаметр в раскрытом состоянии (мм)	4,0 Внутренний диаметр в раскрытом состоянии (мм)	4,5 Внутренний диаметр в раскрытом состоянии (мм)
608 (6)	2,13	2,36	2,59	2,83	3,32	3,79	4,25
709 (7)	2,17	2,41	2,65	2,88	3,38	3,86	4,34
811 (8)	2,20	2,46	2,69	2,94	3,44	3,93	4,41
912 (9)	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50
1013 (10)	2,28	2,54	2,78	3,03	3,54	4,05	4,55
1115 (11)	2,31	2,57	2,82	3,06	3,58	4,10	4,59
1216 (12)	2,35	2,61	2,86	3,09	3,62	4,14	4,65
1317 (13)	2,37	2,65	2,90	3,12	3,66	4,18	4,69
1419 (14)	2,40	2,67	2,94	3,15	3,70	4,22	4,74
1520 (15)	2,44	2,71	2,97	3,19	3,75	4,27	4,79
1621 (16)	2,47	2,75	3,03	3,23	3,79	4,31	4,85
1723 (17)	2,50	2,79	3,08	3,26	3,84	4,36	4,91
1824 (18)	2,54	2,84	3,13	3,31	3,90	4,41	4,97

Номинальное давление

Расчетное давление разрыва*

Неопубликованные экспериментальные данные Medtronic, Inc.
* Не превышайте расчетное давление разрыва.

Поперечные профили

2,25-2,75 мм: 0,97-1,04 мм (0,038-0,041 дюймов)
3,0-4,5 мм: 1,07-1,24 мм (0,042-0,049 дюймов)



Medtronic

Коронарные стенты без лекарственного покрытия



Эндопротезирование аорты

Стент-графты для лечения аневризмы
грудного и брюшного отделов аорты.



Endurant II

БИФУРКАЦИОННЫЙ СТЕНТ-ГРАФТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ



Valiant Captivia

ЛИНЕЙНЫЙ СТЕНТ-ГРАФТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМЫ ГРУДНОЙ АОРТЫ



Archer

СВЕРХЖЕСТКИЙ ПРОВОДНИК




Reliant

БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ

Endurant II Бифуркационный стент-графт

ENDURANT II ОПИСАНИЕ КОДА ПРОДУКЦИИ

ET	B	F	23	13	C	124	EE	18
								Наружный диаметр системы доставки
								Система Доставки
								EE - Endurant II
								Общая длина покрытой части графта
								Дизайн дистального окончания
								C - Полностью Покрытое Звено
								Дистальный Диаметр Графта
								Проксимальный Диаметр Графта
								Дизайн Проксимального Окончания
								F - Непокрытая Коронка
								W - Частично Покрытое Звено
								Тип Компонента
								B - Бифуркационный
								L - Контралатеральный Подвздошный Компонент
								E - Дополнительный Подвздошный Компонент
								C - Аортальный Дополнительный Компонент
								T - Абдоминальный Дополнительный Компонент
								U - Аорто-униподвздошный Компонент
								Наименование Продукта
								ET - Endurant II

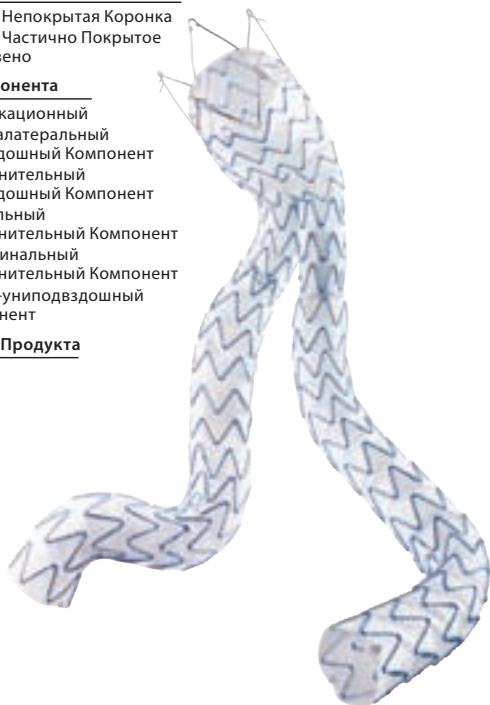

БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ

	Код Продукта					Наружный Диаметр Системы Доставки (F)
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	
ETBF	23	13	C	124	EE	18
ETBF	23	13	C	145	EE	18
ETBF	23	13	C	166	EE	18
ETBF	23	16	C	124	EE	18
ETBF	23	16	C	145	EE	18
ETBF	23	16	C	166	EE	18
ETBF	25	13	C	124	EE	18
ETBF	25	13	C	145	EE	18
ETBF	25	13	C	166	EE	18
ETBF	25	16	C	124	EE	18
ETBF	25	16	C	145	EE	18
ETBF	25	16	C	166	EE	18
ETBF	28	13	C	124	EE	18
ETBF	28	13	C	145	EE	18
ETBF	28	13	C	166	EE	18
ETBF	28	16	C	124	EE	18
ETBF	28	16	C	145	EE	18
ETBF	28	16	C	166	EE	18
ETBF	28	20	C	124	EE	18
ETBF	28	20	C	145	EE	18
ETBF	28	20	C	166	EE	18
ETBF	32	16	C	124	EE	20
ETBF	32	16	C	145	EE	20
ETBF	32	16	C	166	EE	20
ETBF	32	20	C	124	EE	20
ETBF	32	20	C	145	EE	20
ETBF	32	20	C	166	EE	20
ETBF	36	16	C	145	EE	20
ETBF	36	16	C	166	EE	20
ETBF	36	20	C	145	EE	20
ETBF	36	20	C	166	EE	20

Endurant II Бифуркационный стент-графт

КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта							
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Наружный Диаметр Системы Доставки (F)	Длина Покрытой Части вместе с Бифуркац. Компонентом
ETLW	16	10	C	82	EE	14	132
ETLW	16	10	C	93	EE	14	143
ETLW	16	10	C	124	EE	14	174
ETLW	16	10	C	156	EE	16	206
ETLW	16	10	C	199	EE	16	249
ETLW	16	13	C	82	EE	14	132
ETLW	16	13	C	93	EE	14	143
ETLW	16	13	C	124	EE	14	174
ETLW	16	13	C	156	EE	16	206
ETLW	16	13	C	199	EE	16	249
ETLW	16	16	C	82	EE	14	132
ETLW	16	16	C	93	EE	14	143
ETLW	16	16	C	124	EE	14	174
ETLW	16	16	C	156	EE	16	206
ETLW	16	16	C	199	EE	16	249
ETLW	16	20	C	82	EE	16	132
ETLW	16	20	C	93	EE	16	143
ETLW	16	20	C	124	EE	16	174
ETLW	16	20	C	156	EE	16	206
ETLW	16	20	C	199	EE	16	249
ETLW	16	24	C	82	EE	16	132
ETLW	16	24	C	93	EE	16	143
ETLW	16	24	C	124	EE	16	174
ETLW	16	24	C	156	EE	16	206
ETLW	16	24	C	199	EE	16	249
ETLW	16	28	C	82	EE	16	132
ETLW	16	28	C	93	EE	16	143
ETLW	16	28	C	124	EE	16	174
ETLW	16	28	C	156	EE	16	206
ETLW	16	28	C	199	EE	16	249

* Уменьшите общую длину покрытой части сборки из контралатерального и бифуркационного компонентов на 10 мм при использовании 124 мм бифуркационного компонента

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта							
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Наружный Диаметр Системы Доставки (F)	
ETEW	10	10	C	82	EE	14	
ETEW	13	13	C	82	EE	14	
ETEW	20	20	C	82	EE	16	
ETEW	24	24	C	82	EE	16	
ETEW	28	28	C	82	EE	18	

АОРТАЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта							
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Наружный Диаметр Системы Доставки (F)	
ETCF	23	23	C	49	EE	18	
ETCF	25	25	C	49	EE	18	
ETCF	28	28	C	49	EE	18	
ETCF	32	32	C	49	EE	20	
ETCF	36	36	C	49	EE	20	


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АБДОМИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта							
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Наружный Диаметр Системы Доставки (F)	
ETTF	23	23	C	70	EE	18	
ETTF	25	25	C	70	EE	18	
ETTF	28	28	C	70	EE	18	
ETTF	32	32	C	70	EE	20	
ETTF	36	36	C	70	EE	20	

АОРТО-УНИПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта							
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	Наружный Диаметр Системы Доставки (F)	
ETUF	23	14	C	102	EE	18	
ETUF	25	14	C	102	EE	18	
ETUF	28	14	C	102	EE	18	
ETUF	32	14	C	102	EE	20	
ETUF	36	14	C	102	EE	20	

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ

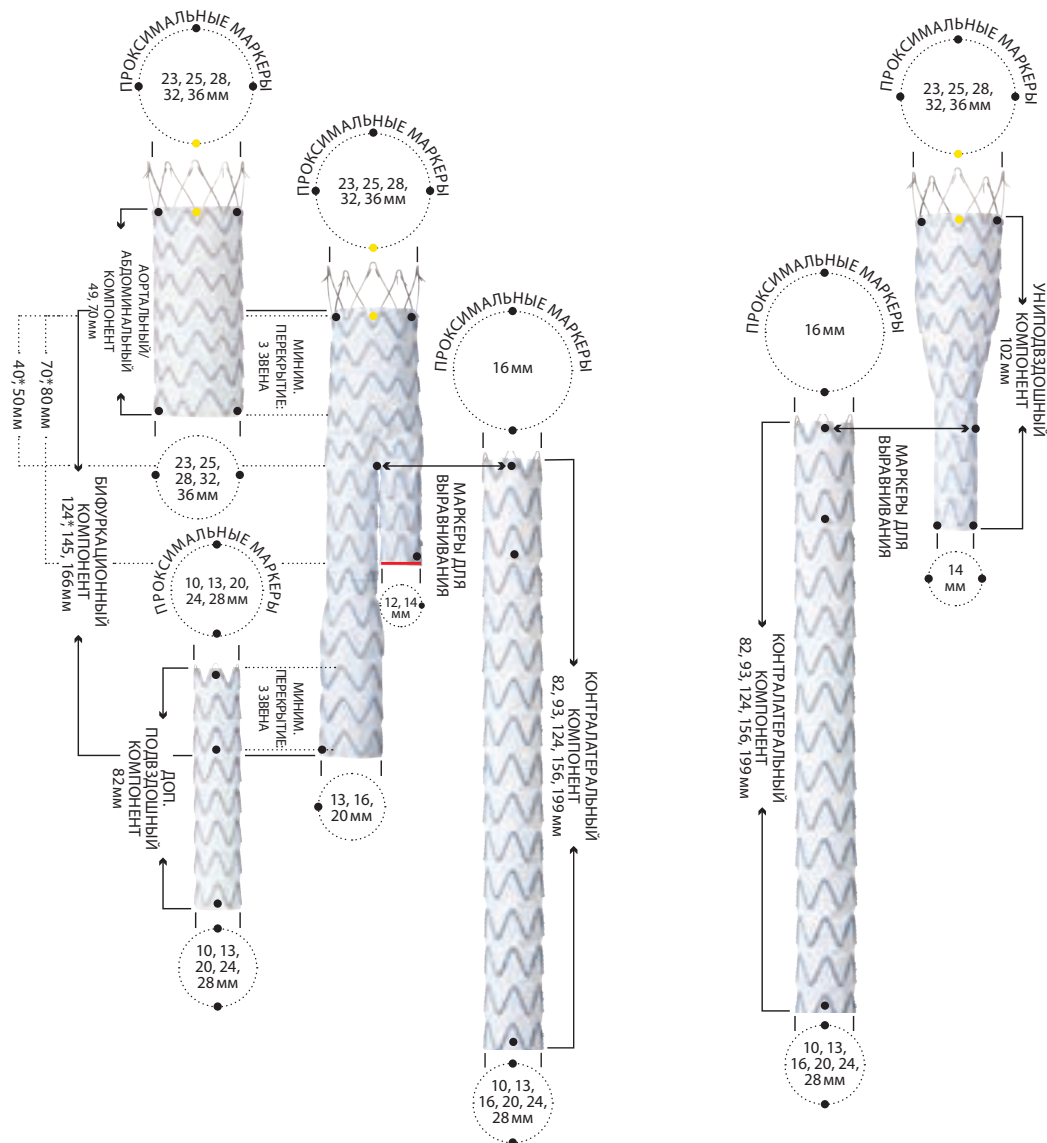


- Пуговичные маркеры
- е-образные проксимальные маркеры
- Внутренний кольцевой маркер - различим только под рентгеноскопией

215

Endurant II Бифуркационный стент-графт

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИМПЛАНТАЦИИ И ПОДБОРУ РАЗМЕРОВ


Для позиционирования верхней кромки материала графта используйте проксимальные рентгеноконтрастные маркеры.

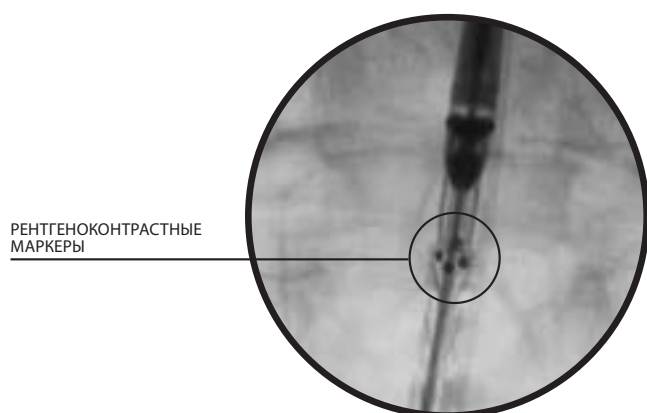

РЕНТЕГНОКОНТРАСТНЫЕ
МАРКЕРЫ



е-образный маркер позволяет
сориентировать стент-графт
в передне-задней проекции

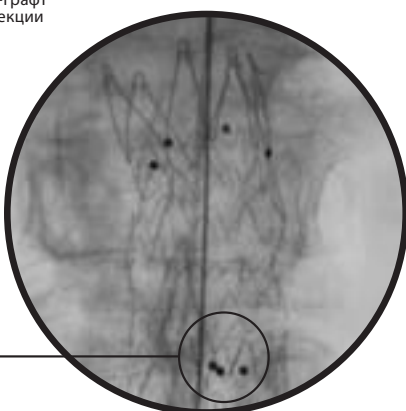

РЕНТЕГНОКОНТРАСТНЫЕ
МАРКЕРЫ

При имплантации контралатерального компонента, выровняйте 2 рентгеноконтрастных маркера на его проксимальном окончании с маркером бифуркации на основном (бифуркационном) компоненте.

Выбор размера каждого компонента бифуркационного стент-графта Endurant II должен осуществляться с учетом особенностей анатомии пациента. За правильный подбор размеров стент-графта ответственен лечащий врач. Ниже изложены рекомендации по выбору диаметра стент-графта исходя из измерения внутреннего (от стенки до стенки) диаметра сосуда.

БИФУРКАЦИОННЫЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ, АБДОМИНАЛЬНЫЙ И АОРТО-УНИПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТЫ

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендуемый Диаметр Стент-Графта Endurant II
19–20	23
21–22	25
23–25	28
26–28	32
29–32	36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДВЗДОШНЫЕ КОМПОНЕНТЫ


Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендуемый Диаметр Стент-Графта Endurant II
8–9	10
10–11	13
15–18	20
19–22	24
23–25	28

КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЕ ПОДВЗДОШНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендуемый Диаметр Стент-Графта Endurant II
8–9	10
10–11	13
12–14	16
15–18	20
19–22	24
23–25	28

Endurant II

Бифуркационный стент-графт

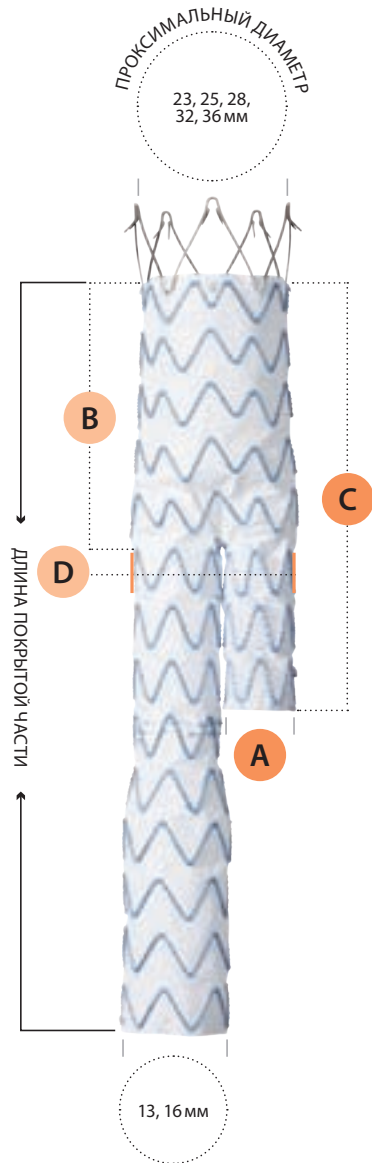


БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
С ПРЯМОЙ ДИСТАЛЬНОЙ
КОНФИГУРАЦИЕЙ

БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ С ПРЯМОЙ ДИСТАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ

	Код Продукта					Размеры Компонента (мм)			
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	A	B	C	D
ETBF	23	13	C	124	EE	12	40	74	25
ETBF	23	13	C	145	EE	12	50	84	25
ETBF	23	13	C	166	EE	12	50	84	25
ETBF	25	13	C	124	EE	14	40	74	27
ETBF	25	13	C	145	EE	14	50	84	27
ETBF	25	13	C	166	EE	14	50	84	27
ETBF	25	16	C	124	EE	14	40	74	30
ETBF	25	16	C	145	EE	14	50	84	30
ETBF	25	16	C	166	EE	14	50	84	30
ETBF	28	13	C	124	EE	14	40	74	27
ETBF	28	13	C	145	EE	14	50	84	27
ETBF	28	13	C	166	EE	14	50	84	27
ETBF	28	16	C	124	EE	14	40	74	30
ETBF	28	16	C	145	EE	14	50	84	30
ETBF	28	16	C	166	EE	14	50	84	30
ETBF	32	16	C	124	EE	14	40	74	30
ETBF	32	16	C	145	EE	14	50	84	30
ETBF	32	16	C	166	EE	14	50	84	30
ETBF	36	16	C	145	EE	14	50	84	30
ETBF	36	16	C	166	EE	14	50	84	30

Endurant II Бифуркационный стент-графт

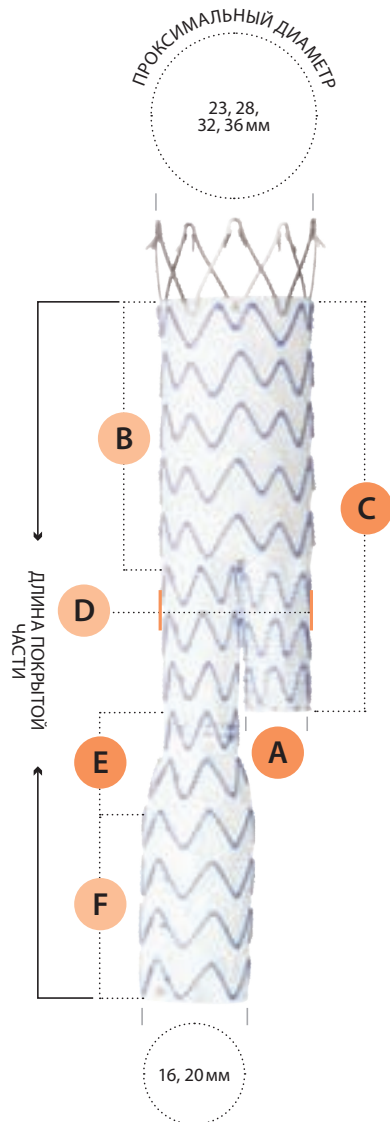

**БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
С КОНИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ
КОНФИГУРАЦИЕЙ**


БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ С КОНИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ

Код Продукта						Размеры Компонента (мм)					
	Прокси- мальный Диаметр Графта (мм)	Дисталь- ный Диаметр Графта (мм)	Дисталь- ный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	A	B	C	D	E	F
ETBF	23	16	C	124	EE	12	40	74	25	20	30
ETBF	23	16	C	145	EE	12	50	84	25	20	40
ETBF	23	16	C	166	EE	12	50	84	25	20	60
ETBF	28	20	C	124	EE	14	40	74	30	20	30
ETBF	28	20	C	145	EE	14	50	84	30	20	40
ETBF	28	20	C	166	EE	14	50	84	30	20	60
ETBF	32	20	C	124	EE	14	40	74	30	20	30
ETBF	32	20	C	145	EE	14	50	84	30	20	40
ETBF	32	20	C	166	EE	14	50	84	30	20	60
ETBF	36	20	C	145	EE	14	40	74	30	20	40
ETBF	36	20	C	166	EE	14	50	84	30	20	60

Endurant II Бифуркационный стент-графт


КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ СУЖАЮЩИЙСЯ КОМПОНЕНТ

Код Продукта						Размеры Компонента (мм)	
	Прокси-мальный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	A	B
ETLW	16	10	C	82	EE	20	30
ETLW	16	10	C	93	EE	20	40
ETLW	16	10	C	124	EE	20	40
ETLW	16	10	C	156	EE	13	72
ETLW	16	10	C	199	EE	13	115
ETLW	16	13	C	82	EE	10	40
ETLW	16	13	C	93	EE	10	40
ETLW	16	13	C	124	EE	10	40
ETLW	16	13	C	156	EE	13	72
ETLW	16	13	C	199	EE	13	115

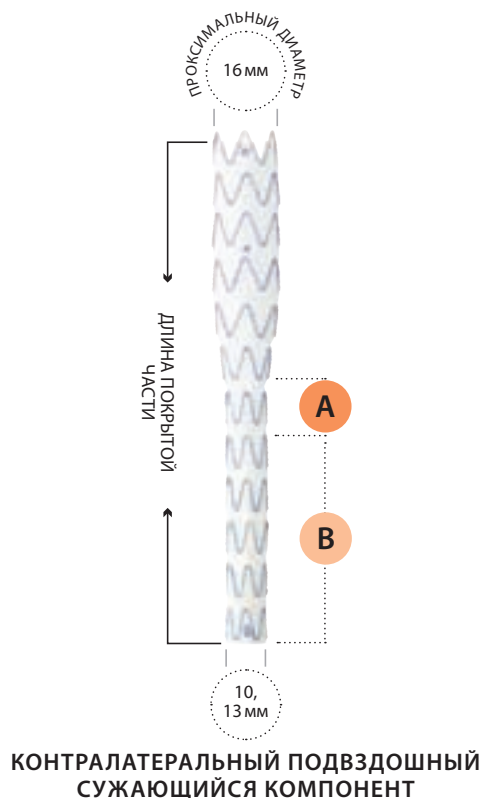


КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта						Размеры Компонента (мм)	
	Прокси-мальный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	A	B
ETLW	16	16	C	82	EE		
ETLW	16	16	C	93	EE		
ETLW	16	16	C	124	EE		
ETLW	16	16	C	156	EE		
ETLW	16	16	C	199	EE		

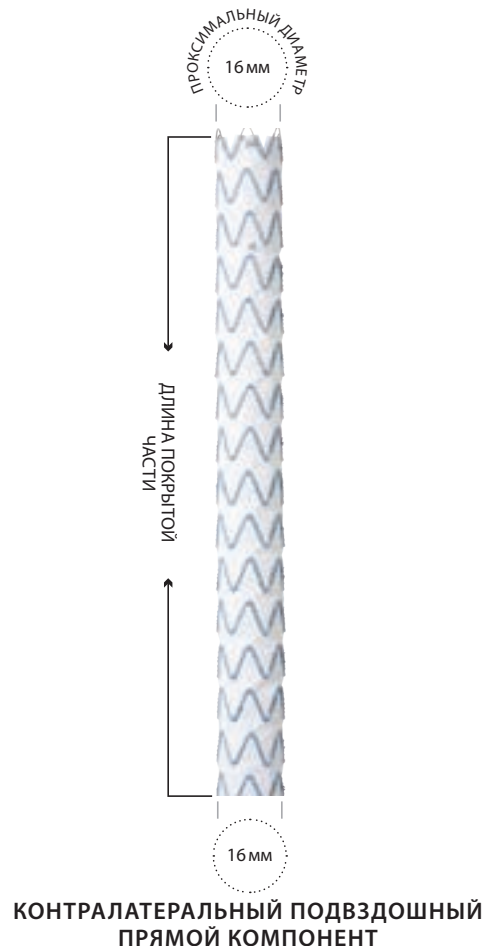

Endurant II

Бифуркационный стент-графт

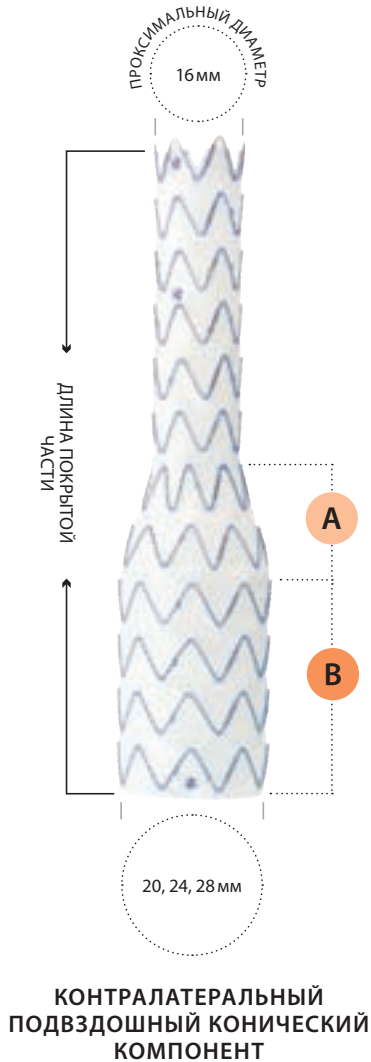


КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ
КОНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта						Размеры Компонента (мм)	
	Прокси-мальный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки	A	B
ETLW	16	20	C	82	EE	10	40
ETLW	16	20	C	93	EE	10	40
ETLW	16	20	C	124	EE	10	40
ETLW	16	20	C	156	EE	19	32
ETLW	16	20	C	199	EE	21	40
ETLW	16	24	C	82	EE	20	30
ETLW	16	24	C	93	EE	20	40
ETLW	16	24	C	124	EE	20	40
ETLW	16	24	C	156	EE	21	40
ETLW	16	24	C	199	EE	21	40
ETLW	16	28	C	82	EE	20	30
ETLW	16	28	C	93	EE	20	40
ETLW	16	28	C	124	EE	20	40
ETLW	16	28	C	156	EE	21	40
ETLW	16	28	C	199	EE	21	40

Endurant II Бифуркационный стент-графт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ


Код Продукта					
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки
ETCF	23	23	C	49	EE
ETCF	25	25	C	49	EE
ETCF	28	28	C	49	EE
ETCF	32	32	C	49	EE
ETCF	36	36	C	49	EE

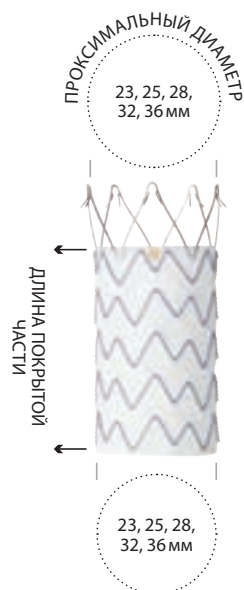

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АОРТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АБДОМИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта					
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки
ETTF	23	23	C	70	EE
ETTF	25	25	C	70	EE
ETTF	28	28	C	70	EE
ETTF	32	32	C	70	EE
ETTF	36	36	C	70	EE

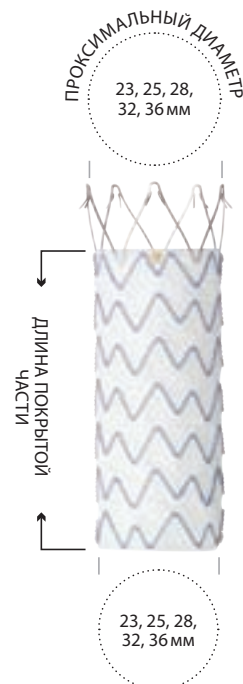


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АБДОМИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Endurant II Бифуркационный стент-графт

АОРТО-УНИПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ


Код Продукта					
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки
ETUF	23	14	C	102	EE
ETUF	25	14	C	102	EE
ETUF	28	14	C	102	EE
ETUF	32	14	C	102	EE
ETUF	36	14	C	102	EE

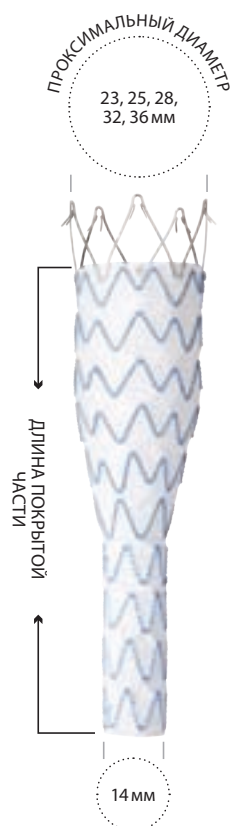

АОРТО-УНИПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

Код Продукта					
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн	Длина Покрытой Части (мм)	Система Доставки
ETEW	10	10	C	82	EE
ETEW	13	13	C	82	EE
ETEW	20	20	C	82	EE
ETEW	24	24	C	82	EE
ETEW	28	28	C	80	EE

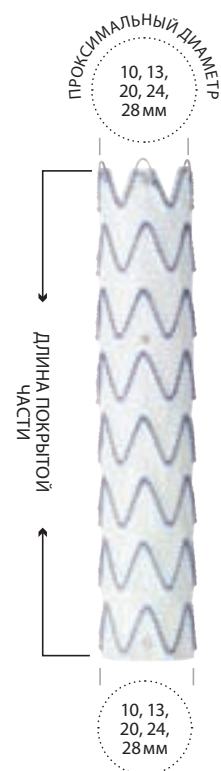

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

Valiant Captivia Грудной стент-графт

VALIANT CAPTIVIA ОПИСАНИЕ КОДА ПРОДУКТА

VA	M	F	22	22	C	100	TE	22	112
			Длина Покрытой Части Компонента		Наружный Диаметр Системы Доставки		Система Доставки		
					TE - Thoracic		Номинальная Длина Покрытой Части Компонента		
					Дизайн Дистального Окончания		Дистальный Диаметр Графта		
					C - Полностью Покрытое Звено ¹ B - Непокрытое Звено		Проксимальный Диаметр Графта		
					Дизайн Проксимального Окончания		Конфигурация Компонента		
					C - Полностью Покрытое Звено ¹ F - FreeFlo		Наименование Продукта		
					M - Основной Компонент		VA - Valiant		



¹ Проксимальное окончание полностью покрытого звена, в отличие от дистального, также содержит мини-звено для дополнительной поддержки.

ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ С ОКОНЧАНИЕМ ТИПА FREEFLO

ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ С ОКОНЧАНИЕМ ТИПА FREEFLO

Код Продукта						Наружный Диаметр Системы Доставки (F)	Длина Покрытой Части (мм)
Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн					
VAMF	22	22	C	100	TE	22	112
VAMF	24	24	C	100	TE	22	112
VAMF	26	26	C	100	TE	22	112
VAMF	28	28	C	100	TE	22	117
VAMF	30	30	C	100	TE	22	117
VAMF	32	32	C	100	TE	22	117
VAMF	34	34	C	100	TE	24	107
VAMF	36	36	C	100	TE	24	107
VAMF	38	38	C	100	TE	24	107
VAMF	40	40	C	100	TE	24	107
VAMF	42	42	C	100	TE	25	112
VAMF	44	44	C	100	TE	25	112
VAMF	46	46	C	100	TE	25	112
VAMF	22	22	C	150	TE	22	152
VAMF	24	24	C	150	TE	22	152
VAMF	26	26	C	150	TE	22	152
VAMF	28	28	C	150	TE	22	157
VAMF	30	30	C	150	TE	22	157
VAMF	32	32	C	150	TE	22	157
VAMF	34	34	C	150	TE	24	167
VAMF	36	36	C	150	TE	24	167
VAMF	38	38	C	150	TE	24	167
VAMF	40	40	C	150	TE	24	167
VAMF	42	42	C	150	TE	25	157
VAMF	44	44	C	150	TE	25	157
VAMF	46	46	C	150	TE	25	162
VAMF	30	30	C	200	TE	22	192
VAMF	32	32	C	200	TE	22	192
VAMF	34	34	C	200	TE	24	212
VAMF	36	36	C	200	TE	24	207
VAMF	38	38	C	200	TE	24	207
VAMF	40	40	C	200	TE	24	212
VAMF	42	42	C	200	TE	25	207
VAMF	44	44	C	200	TE	25	212
VAMF	46	46	C	200	TE	25	212

Valiant Captivia Грудной стент-графт



**ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ
С ЗАКРЫТЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ**

ПРЯМОЙ КОМПОНЕНТ С ЗАКРЫТЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ

Код Продукта						Наружный Диаметр Системы Доставки (F)	Длина Покрывной Части (мм)
	Проксимальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Диаметр Графта (мм)	Дистальный Дизайн				
VAMC	22	22	C	100	TE	22	105
VAMC	24	24	C	100	TE	22	105
VAMC	26	26	C	100	TE	22	105
VAMC	28	28	C	100	TE	22	110
VAMC	30	30	C	100	TE	22	110
VAMC	32	32	C	100	TE	22	110
VAMC	34	34	C	100	TE	24	100
VAMC	36	36	C	100	TE	24	100
VAMC	38	38	C	100	TE	24	100
VAMC	40	40	C	100	TE	24	100
VAMC	42	42	C	100	TE	25	105
VAMC	44	44	C	100	TE	25	105
VAMC	46	46	C	100	TE	25	105
VAMC	22	22	C	150	TE	22	145
VAMC	24	24	C	150	TE	22	145
VAMC	26	26	C	150	TE	22	145
VAMC	28	28	C	150	TE	22	150
VAMC	30	30	C	150	TE	22	150
VAMC	32	32	C	150	TE	22	150
VAMC	34	34	C	150	TE	24	160
VAMC	36	36	C	150	TE	24	160
VAMC	38	38	C	150	TE	24	160
VAMC	40	40	C	150	TE	24	160
VAMC	42	42	C	150	TE	25	150
VAMC	44	44	C	150	TE	25	150
VAMC	46	46	C	150	TE	25	155
VAMC	30	30	C	200	TE	22	185
VAMC	32	32	C	200	TE	22	185
VAMC	34	34	C	200	TE	24	205
VAMC	36	36	C	200	TE	24	200
VAMC	38	38	C	200	TE	24	200
VAMC	40	40	C	200	TE	24	205
VAMC	42	42	C	200	TE	25	200
VAMC	44	44	C	200	TE	25	205
VAMC	46	46	C	200	TE	25	205

Valiant Captivia Грудной стент-графт



СУЖАЮЩИЙСЯ КОМПОНЕНТ
С ЗАКРЫТЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ

СУЖАЮЩИЙСЯ КОМПОНЕНТ
С ЗАКРЫТЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ

Код Продукта						
	Прокси-мальный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Дизайн		Наружный Диаметр Системы Доставки (F)	Длина Покрытой Части (мм)
VAMC	26	22	C	150	TE	22 150
VAMC	28	24	C	150	TE	22 150
VAMC	30	26	C	150	TE	22 150
VAMC	32	28	C	150	TE	22 150
VAMC	34	30	C	150	TE	24 160
VAMC	36	32	C	150	TE	24 160
VAMC	38	34	C	150	TE	24 160
VAMC	40	36	C	150	TE	24 160
VAMC	42	38	C	150	TE	25 150
VAMC	44	40	C	150	TE	25 150
VAMC	46	42	C	150	TE	25 155

Valiant Captivia Грудной стент-графт



ДИСТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
С ОКОНЧАНИЕМ ТИПА FREEFLO

ДИСТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ С ОКОНЧАНИЕМ ТИПА FREEFLO

Код Продукта						Наружный Диаметр Системы Доставки (F)	Длина Покрытой Части (мм)
Вамс	Прокси-мальный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Диаметр Графта (мм)	Дисталь-ный Дизайн	100	TE		
VAMC	22	22	B	100	TE	22	112
VAMC	24	24	B	100	TE	22	112
VAMC	26	26	B	100	TE	22	112
VAMC	28	28	B	100	TE	22	117
VAMC	30	30	B	100	TE	22	117
VAMC	32	32	B	100	TE	22	117
VAMC	34	34	B	100	TE	24	107
VAMC	36	36	B	100	TE	24	107
VAMC	38	38	B	100	TE	24	107
VAMC	40	40	B	100	TE	24	107
VAMC	42	42	B	100	TE	25	112
VAMC	44	44	B	100	TE	25	112
VAMC	46	46	B	100	TE	25	112

Valiant Captivia **Грудной стент-графт**

Уверенный Контроль

- Механизм захвата проксимального звена обеспечивает контролируемое раскрытие и точное позиционирование при имплантации
- Рукоятка высвобождения проксимального звена функционирует по принципу “поверни и потяни”, что существенно облегчает его раскрытие

Усовершенствованный Дизайн¹

- Проксимальное звено имеет 8 пиков (конфигурация “FreeFlo”) и формирует равномерное распределение радиального усилия по стенке сосуда
- Платино-иридиевые маркеры в виде 8-ки обуславливают превосходную визуализацию и облегчают имплантацию
- Широкий выбор проксимальных и дистальных компонентов позволяет подобрать решение для каждого пациента

Превосходная Прилегаемость

- Синусоидальная форма и расположение нитиновых звеньев обеспечивает гибкость и прилегаемость
- Сверхэластичные нитиновые звенья формируют активную радиальную силу для надежной герметизации и прилегаемости

Улучшенный Доступ

- Профиль системы доставки не уступает существующим на сегодняшний день системам доставки стент-графтов
- Гидрофильное покрытие облегчает доставку стент-графта
- Простой 3-х шаговый процесс раскрытия

¹ Внутренние данные Medtronic inc. Результаты внутренних испытаний могут быть не показательны в отношении клинической эффективности.

Archer

Сверхжесткий проводник

Оптимальный Баланс между Поддержкой и Гибкостью


- Конструкция проводника обеспечивает плавную передачу усилия для превосходной проходимости
- Разработан с использованием уникального конического сердечника

Ключевые Особенности, облегчающие Процедуру Вмешательства

- рентгеноконтрастный маркер длиной 8 см
- ПТФЭ покрытие для плавной доставляемости

Разработан Специально для Интервенционных Вмешательств на Аорте

- Оптимальные варианты длины проводника - 200 см и 260 см
- Наличие различных типов дуг обеспечивает атравматическое позиционирование

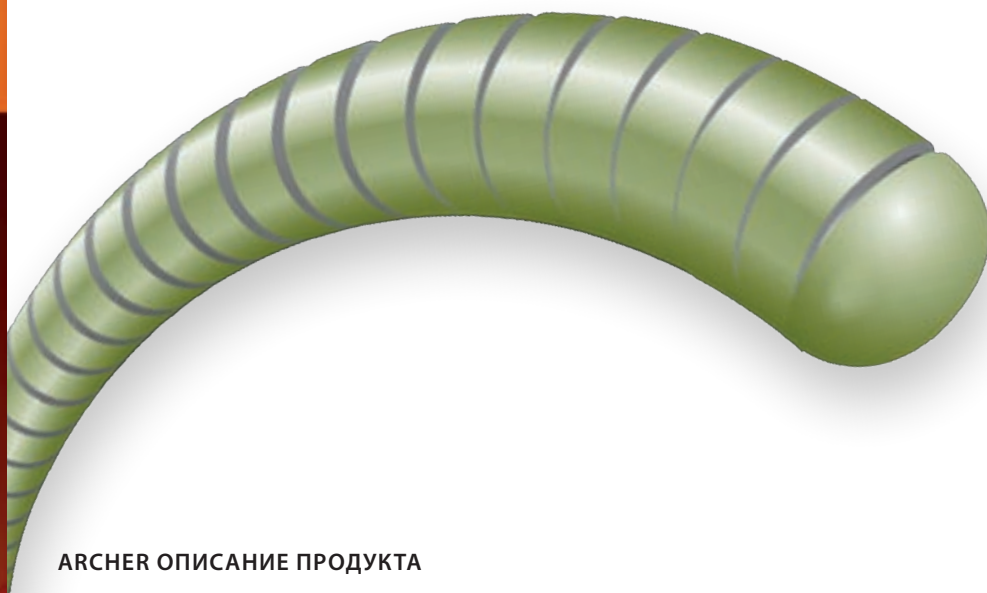

ARCHER ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

	Номер для заказа	Описание	Длина	Дизайн кончика	Наружный диаметр
	ARCSJ200W	Проводник	200 см	SINGLE-J TIP	0.035"/0.89 мм
	ARCSJ260W	Проводник	260 см	SINGLE-J TIP	0.035"/0.89 мм
	ARCDJ260W	Проводник	260 см	DOUBLE-J TIP	0.035"/0.89 мм

ARCHER СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОВОДНИКА



Reliant

Баллонный катетер для ремоделирования

Универсальный баллонный катетер для улучшения прилегательности и герметизации стент-графта

Область применения:

- Брюшной и Грудной отделы аорты
- Ремоделирование Стент-Графтов
- Предотвращение эндоподтеканий за счет дополнительной герметизации

Широкий диапазон возможных диаметров при раздувании

ТАБЛИЦА РАСТЯЖИМОСТИ БАЛЛОНА

46 мм Баллон	
Диаметр (мм)	Объем заполнения (см ³)
10	3
20	9
30	19
40	41
46*	60

ВНИМАНИЕ: данная таблица носит сугубо информационный характер. Расширение баллона должно тщательно отслеживаться под рентгеноскопией. Не превышайте максимальный диаметр раздувания (46 мм). Это может привести к разрыву баллона.

Информация для заказа

RELIANT БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ[†]

Код Продукта	Диаметр Раздувания (мм)	Профиль Катетера (F)	Рабочая Длина (мм)	Совместимость с Интродьюсером (F)
AB46	10–46	8	100	12


Для получения более детальной информации по применению, предосторожностям и потенциальным осложнениям, обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации.

* Максимальный диаметр раздувания.

[†] Не содержит латекса.

Reliant

Баллонный катетер для ремоделирования

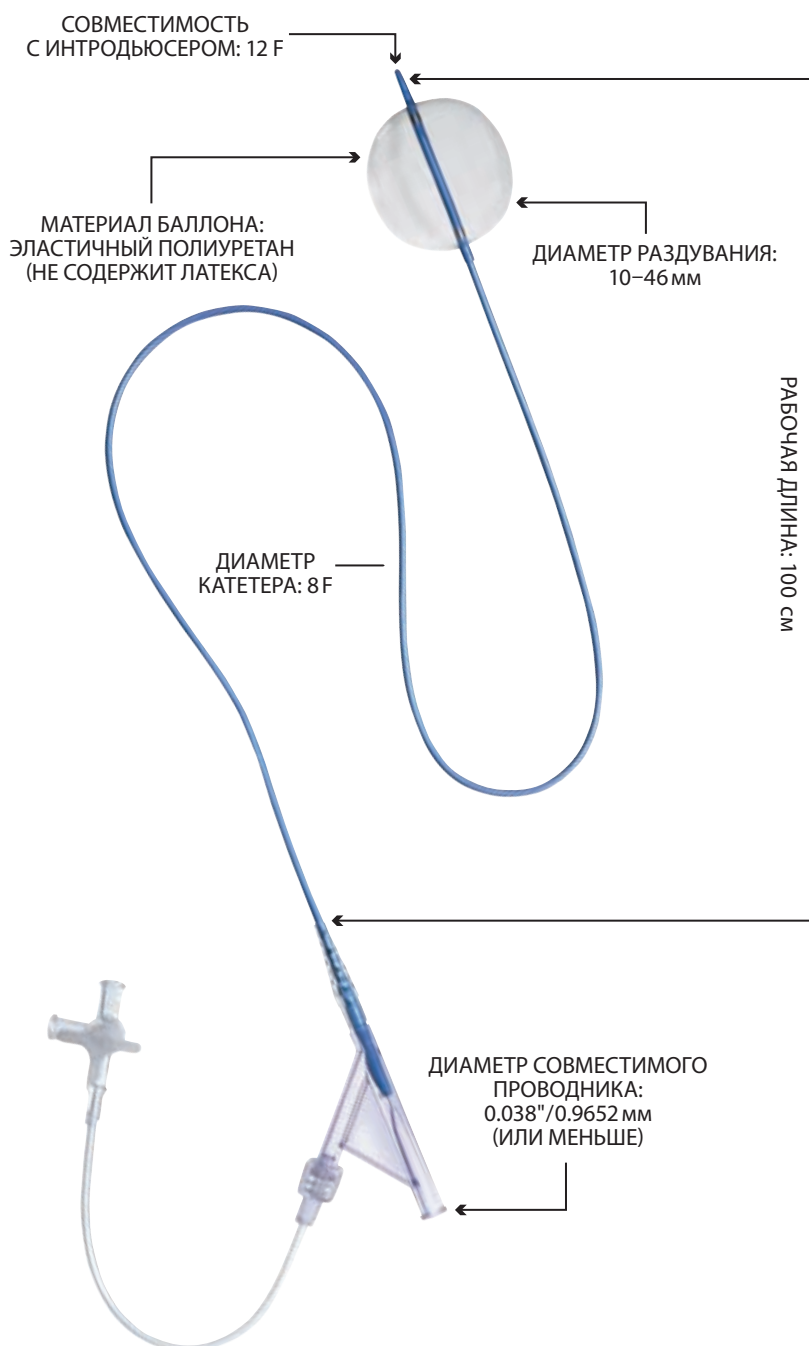

SYMPPLICITY™

СИСТЕМА РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ



Продукт	Код продукта	Описание
Катетер Symplicity	RDN006	Катетер Symplicity: одноразовый катетер для ренальной денервации (RDN). Предназначен для использования только с генератором Symplicity™.
Генератор Symplicity	RDN007	Генератор Symplicity: РЧ-генератор многократного применения. Предназначен для использования только с катетером Symplicity. Комплектуется электрическим кабелем, соответствующим требованиям конкретного региона, и ножным переключателем для активации оборудования.
Запасная ножная педаль	RDN012	Ножная педаль: используется для активации генератора.
Запасной сетевой кабель	PRT075-02	Сетевой кабель: служит для подключения питания генератора.



АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Input®•TS Интродьюсер

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Максимальный размер совместимого проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 5

Описание продукта:


- FEP (тефлоновый) интродьюсер с силиконовым покрытием.
- Гемостатический силиконовый клапан.
- Полиэтиленовый дилататор с силиконовым покрытием.
- 'J'-образный мини-проводник из нержавеющей стали (прилагается только к 7- и 11-сантиметровым интродьюсерам).
- См. обтураторы, дилататоры и стерильные манжеты.



Дилататор интродьюсера Input •TS



Интродьюсер Input •TS



Интродьюсер Input •TS в сборе с дилататором

Интродьюсер Input®TS

Код продукта	Размер, F	Наличие обтуратора	Цветовая маркировка	Длина, см	Длина дилататора (см)	Тип проводника, дюйм
051101A	5	Нет	Серый	11	17	0.038 DDJ
061101A	6	Нет	Зеленый	11	17	0.038 DDJ
071101A	7	Нет	Оранжевый	11	17	0.038 DDJ
081101A	8	Нет	Синий	11	17	0.038 DDJ
091101A	9	Нет	Серый	11	17	0.038 DDJ
010101A	10	Нет	Темно-синий	11	17	0.038 DDJ
011101A	11	Нет	Красный	11	17	0.038 DDJ
060037A	6	Да	Зеленый	23	29	-
070037A	7	Да	Оранжевый	23	29	-
080037A	8	Да	Синий	23	29	-
090037A	9	Да	Серый	23	29	-

Input®•TS Интродьюсер с иглой и проводником

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Максимальный размер совместимого проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 5


Описание продукта:

- FEP (тефлоновый) интродьюсер с силиконовым покрытием.
- Гемостатический силиконовый клапан.
- Полиэтиленовый дилататор с силиконовым покрытием.


- 'J'-образный мини-проводник из нержавеющей стали (прилагается только к 7- и 11-сантиметровым интродьюсерам).
- Смотрите обтураторы, дилататоры и стерильные манжеты



Дилататор интродьюсера Input •TS



Интродьюсер Input •TS



Интродьюсер Input •TS в сборе с дилататором

Input®•TS Интродьюсер с иглой и проводником

Код продукта	Размер, F	Длина, см	Длина иглы, см	Размер иглы, gauge
051102A	5	11	7	18
061102A	6	11	7	18
071102A	7	11	7	18
081102A	8	11	7	18
091102A	9	11	7	18


Input®•PS Интродьюсер

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Максимальный размер совместимого проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 5
Доступно в наборах Angio-Kit и E-Z Pak® .

Описание продукта:

- Rebaх® интродьюсер.
- Гемостатический силиконовый клапан.
- Полиэтиленовый дилататор с силиконовым покрытием.
- 'J'-образный мини-проводник из нержавеющей стали (прилагается только к 7- и 11-сантиметровым интродьюсерам).
- Гидрофильное покрытие Hydro/Pel® : активируемое водой и обеспечивающее хорошее скольжение, покрытие дистальной части интродьюсера облегчает введение.
- См. obturators, dilators, sterile sheaths and blocking device Tuohy-Borst.

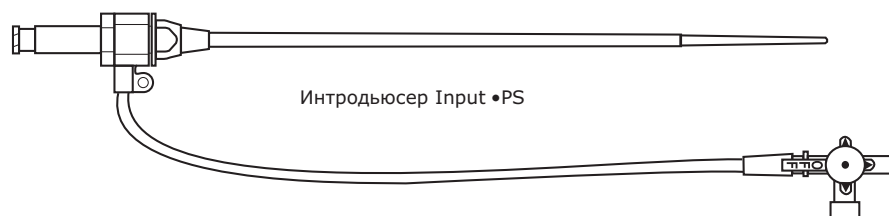

Интродьюсер Input®•PS

Код продукта	Размер, F	Наличие обтуратора	Цветовая маркировка	Длина, см	Длина дилататора (см)	Тип проводника, дюйм
050011	5	Нет	Серый	11	17	0.038 DDJ
060011	6	Нет	Зеленый	11	17	0.038 DDJ
070011	7	Нет	Оранжевый	11	17	0.038 DDJ
080011	8	Нет	Синий	11	17	0.038 DDJ
090011	9	Нет	Серый	11	17	0.038 DDJ
060023	6	Да	Зеленый	23	31	-
070023	7	Да	Оранжевый	23	39	-
080023	8	Да	Синий	23	39	-
090023	9	Да	Серый	23	39	-
853311	5	Нет	Серый	11	17	-
863311	6	Нет	Зеленый	11	17	-
873311	7	Нет	Оранжевый	11	17	-
883311	8	Нет	Синий	11	17	-
893311	9	Нет	Серый	11	17	-

Rebaх® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.


Input® Аксессуары: obturator

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка для облегчения
идентификации совместимых интродьюсеров.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

- Позволяет сохранять раскрытое состояние интродьюсера, и защищает от внешнего воздействия.
- Блокирующая система Twist 'N Shut фиксирует obturator в месте доступа для предотвращения выпадения интродьюсера.
- Вставлять в интродьюсер, в случае если было отложено или отменено имплантирование временного трансвенозного электрода-водителя ритма или интраваскулярного катетера.



Обturator интродьюсера Input®•PS

Код продукта	Совместим с интродьюсером	Цветовая маркировка	Внешний диаметр obturator (F)	Внутренний диаметр obturator (F)	Длина obturator, см
205211	050011	Серый	5	4	11
206211	060011	Зеленый	6	5	11
207211	070011	Оранжевый	7	6	11
208211	080011	Синий	8	7	11
206223	060023	Зеленый	6	5	23
207223	070023	Оранжевый	7	6	23
208223	080023	Синий	8	7	23

Input®



Аксессуары: obturator

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Цветовая маркировка для облегчения идентификации совместимых интродьюсеров.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

- Позволяет сохранять раскрытое состояние интродьюсера, и защищает от внешнего воздействия.
- Блокирующая система Twist 'N Shut фиксирует obturator в месте доступа для предотвращения выпадения интродьюсера.
- Вставлять в интродьюсер, в случае если было отложено или отменено имплантирование временного трансвенозного электрода-водителя ритма или интраваскулярного катетера.



Обturator интродьюсера Input®•TS

Код продукта	Совместим с интродьюсером	Цветовая маркировка	Внутренний диаметр obturator (F)	Внешний диаметр obturator (F)	Длина obturator, см
205211A	051101A	Серый	5	5	11
206211A	061101A	Зеленый	6	6	11
207211A	071101A	Оранжевый	7	7	11
208211A	081101A	Синий	8	8	11
209211A	091101A	Серый	9	9	11
206223A	060037A	Зеленый	6	6	23
207223A	070037A	Оранжевый	7	7	23
208223A	080037A	Синий	8	8	23
209223A	090037A	Серый	9	9	23

Input® Аксессуары: дилататор

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

- Используется как для артериальных, так и для венозных вмешательств.
- Полиэтиленовый дилататор.



Дилататор интродьюсера Input

Дилататор интродьюсера Input®•PS

Код продукта	Размер, F	Цветовая маркировка	Максимальный размер проводника, дюйм	Длина дилататора, см
653311	5	Серый	0.038	17
663311	6	Зеленый	0.038	17
673311	7	Оранжевый	0.038	17
683311	8	Синий	0.038	17
693311	9	Серый	0.038	17
663323	6	Зеленый	0.038	31
673323	7	Оранжевый	0.038	Double 39
683323	8	Синий	0.038	Double 39
693323	9	Серый	0.038	Double 39

Input®

Аксессуары: дилататор

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

- Используется как для артериальных, так и для венозных вмешательств.
- Полиэтиленовый дилататор.



Дилататор интродьюсера Input

**Дилататор
интродьюсера
Input®•TS**

Код продукта	Размер, F	Цветовая маркировка	Максимальный размер проводника, дюйм	Длина дилататора, см
040037A	5	Серый	0.038	17
040042A	6	Зеленый	0.038	17
040044A	7	Оранжевый	0.038	17
040047A	8	Синий	0.038	17
040049A	9	Серый	0.038	17

Input®
Аксессуары: стерильная манжета
Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 10

Описание продукта:

- Сохраняет стерильной шахту катетера, расположенную проксимальнее входа интродьюсера.
- Система блокирования twist 'N shut фиксирует манжету внутри входного разъема интродьюсера.



Стерильная манжета, используемая с интродьюсерами Input.

**Стерильная манжета,
используемая с
интродьюсерами Input®**

Код продукта	Длина, см	Использовать вместе с
026000	26	Интродьюсерами Input®
060000	60	Интродьюсерами Input®


Input®•PS Интродьюсер с иглой и проводником

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Максимальный размер совместимого проводника: 0.038"
Штук в упаковке: 5
Цветовая маркировка: см. таблицу ниже

Описание продукта:

- Rebax® интродьюсер.
- Гемостатический силиконовый клапан.
- Полиэтиленовый дилататор с силиконовым покрытием.
- 'J'-образный мини-проводник из нержавеющей стали (прилагается только к 11-сантиметровым интродьюсерам).
- Гидрофильное покрытие Hydro/Pel® : активируемое водой и обеспечивающее хорошее скольжение, покрытие дистальной части интродьюсера облегчает введение.
- См. obturators, dilators, sterile manips and Tuohy-Borst.

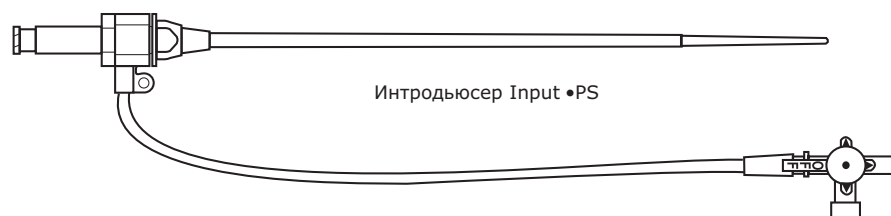

Input®PS Интродьюсер с иглой и проводником

Код продукта	Размер, F (f)	Длина, см	Длина иглы, см	Размер иглы, gauge	Цветовая маркировка
553311	5	11	7	18	Серый
563311	6	11	7	18	Зеленый
573311	7	11	7	18	Оранжевый
583311	8	11	7	18	Синий
593311	9	11	7	18	Серый

Rebax® является зарегистрированной торговой маркой компании Atofina.


Everest шприц-манометр и наборы Survival Kit

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 1

Описание продукта:

- Доступны шприцы-манометры с 3-ходовым краниками.
- Рукоятку пистолетного типа удобно держать как в правой, так и в левой руке, а механизм нажатия удобен в использовании для любого человека.
- Шприц объемом 20 см³ быстро создает отрицательное давление для увеличения скорости откачки воздуха.
- Люминесцентные шкалы давления с диапазонами 20 атм./бар и 30 атм./бар легко читаются в условиях плохого освещения. Калибровка с точностью до +/- 3% шкалы деления.

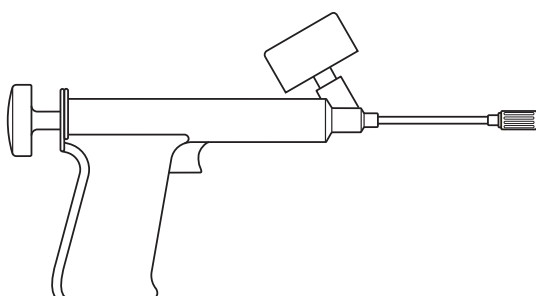

Шприц-манометр Everest

Код продукта	Описание	Упаковка включает
AC2200	Шприц-манометр Everest на 20 атмосфер	Один 3-ходовой краник
AC3200	Шприц-манометр Everest на 30 атмосфер	Один 3-ходовой краник
AC2205P	Набор Survival Kit со шприцем-манометром Everest на 20 атмосфер	Один шприц-манометр Everest на 20 атм., один 3-ходовой краник, Y-адаптер Piton, ручку управления torque handle и иглу для проведения проводника
AC3205P	Набор Survival Kit со шприцем-манометром Everest на 30 атмосфер	Один шприц-манометр Everest на 30 атм., один 3-ходовой краник, Y-адаптер Piton, ручку управления torque handle и иглу для проведения проводника


Piton® Y-адаптер и Piton Y-наборы

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 5

Описание продукта:

- Разработан для современных баллонных катетеров маленького размера.
- Большой ребристый колпачек и оптимальная длина облегчают управление.
- Избегайте падения колпачка.
- Прокладка с хорошим скольжением обеспечивает лучшую маневренность.



Piton® Y-адаптер



Игла для введения проводника

Piton® Y-адаптер	Код продукта	Цветовая маркировка	Диаметр внутреннего просвета, дюйм	Упаковка включает
	АС4001М	Бесцветный/Синий	0.110	Один Piton® Y-адаптер, одну иглу для введения проводника


Piton® Y-адаптер и Piton Y-наборы

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 5

Описание продукта:

- Разработан для современных баллонных катетеров маленького размера.
- Большой ребристый колпачек и оптимальная длина облегчают управление.
- Избегайте падения колпачка.
- Прокладка с хорошим скольжением обеспечивает лучшую маневренность.



Piton® Y-адаптер



Игла для введения проводника



Ручка управления Torque Handle

Piton® Y-набор

Код продукта	Диаметр внутреннего просвета, дюйм	Упакова включает
AC4003M	0.110	Один Piton® Y-адаптер, одну иглу для введения проводника, одну ручку управления torque handle


Piton® Tri-адаптер и Piton Tri-наборы

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 5

Описание продукта:

- Разработан для современных баллонных катетеров маленького размера.
- Большой ребристый колпачек и оптимальная длина облегчают управление.
- Избегайте падения колпачка.
- Прокладка с хорошим скольжением обеспечивает лучшую маневренность.



Piton® Tri-адаптер



Игла для введения проводника

Питон® Tri-адаптер	Питон® Tri-наборы		
	Код продукта	Диаметр внутреннего просвета, дюйм	Упаковка включает
	АС4002М	0.110	Один Piton® Tri-адаптер, одну иглу для введения проводника

Игла для введения проводника

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 5

Описание продукта:

Для использования совместно с Piton® Y-адаптерами и Tri-адаптерами.



Игла для введения проводника

Игла для введения проводника

Код продукта	Описание
006073	Игла для введения проводника


Steering Handle Ручка управления

Основные характеристики:

Поставляется стерильным.
Штук в упаковке: 5

Описание продукта:


Для использования совместно с проводниками при проведении ЧТКА.
Пластиковая муфта с металлическим захватом.



Steering Handle
ручка управления

Код продукта

АС4006

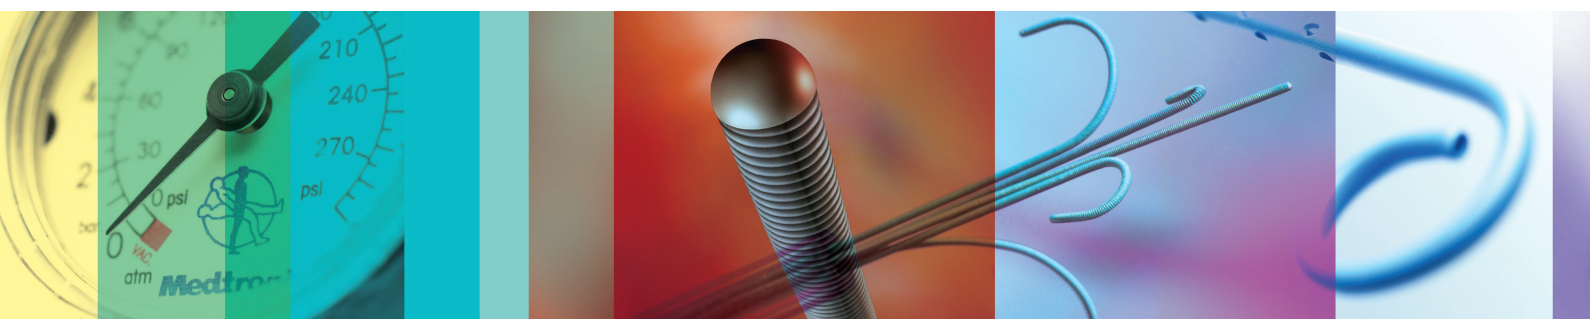

ООО «Медтроник»

Россия, 123317, Москва,

Пресненская набережная, д. 10

Тел.: +7 495 580-7377

Факс: +7 495 580-7378

E-mail: info.russia@medtronic.ru

www.cardiovasc.ru